




Dimensions mm[inch]

tolerances acc. to DIN ISO 2768-m
Toleranzen gem. DIN ISO 2768-m

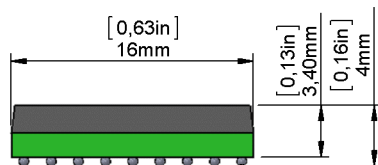


Isometric

Scale 1:1
Maßstab 1:1




Post reflow hight



Layout

Top view
Draufsicht




Marking

according to EN60062/factory code
gem. EN60062/Fertigungsstätte

MEDER electronic
RM05-4AS-4/2
YM/P

Recommended PCB Pad Layout

Grid Spacing is 1.8mm on center

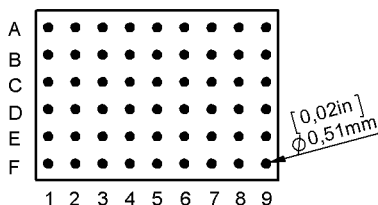



Solder Reflow Profile

See webpage www.meder.com or ask your responsible Customer Service
Einzusehen unter www.meder.com oder kontaktieren Sie den verantwortlichen Vertriebsmitarbeiter

HF - Parameter

See webpage www.meder.com or ask your responsible Customer Service
Einzusehen unter www.meder.com oder kontaktieren Sie den verantwortlichen Vertriebsmitarbeiter

Relay packaging orientation

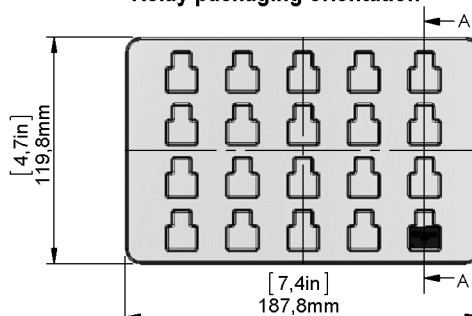



Products for tomorrow...

Europe: +49 / 7731 8399 0

| Email: info@meder.com

USA: +1 / 508 295 0771

| Email: salesusa@meder.com

Asia: +852 / 2955 1682

| Email: salesasia@meder.com

Item No.:

9605480120

Item:

RM05-4AS-4/2

Coil Data at 20 °C	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Coil resistance		166,5	185	203,5	Ohm
Coil voltage			5		VDC
Rated power			135		mW
Pull-In voltage				3,75	VDC
Drop-Out voltage		0,5			VDC

RF Characteristics	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
S-Parameters		Available upon request			

Contact data 80/1	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Contact-No.		80/1			
Contact-form		A			
Contact-material		Iridium			
Contact rating	Any DC combination of V & A			10	W
Switching voltage	DC or Peak AC			170	V
Switching current	DC or Peak AC			0,5	A
Carry current	DC or Peak AC			0,5	A
Contact resistance static	Measured with 40% overdrive			200	mOhm
Insulation resistance	RH <45 %, 100 V test voltage	1			GOhm
Breakdown voltage	according to EN 60255-5	210			VDC
Operate time incl. bounce	measured with 40% overdrive		0,1		ms
Release	measured with no coil excitation		0,02		ms
Capacity	@ 10 kHz across open switch		0,1		pF

Special Product Data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Number of contacts		4			
Contact - form		A - NO			
Dielectric Strength Coil/Contact	according to EN 60255-5	1,5			kV DC
Insulation resistance Coil/Contact	RH <45%, 200 VDC measuring voltage	10	100		TOhm
Capacity Coil/Contact	@ 10 kHz		0,7		pF
Case color		black			
Housing material		Thermoset molding compound			
Material connection pads					
Magnetic Shield		yes			
Reach / RoHS conformity		yes			

Environmental data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Shock	1/2 sine, duration 11ms, in 3 axis			50	g
Vibration	from 10 - 2000 Hz			20	g
Operating temperature		-40		85	°C
Storage temperature		-55		125	°C
Soldering Temperature Tsold	Reflow according IPC/JEDEC J-STD-020D.1			260	°C
Washability		fully sealed			

General data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Packaging		4 x 5 Blister packaged			

Modifications in the sense of technical progress are reserved

Designed at: 06.10.11 Designed by: CRUF

Approval at: 12.12.11 Approval by: CRUF

Last Change at: 22.12.11 Last Change by: WKOVACS

Approval at: 22.12.11 Approval by: CRUF

Version: 04



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331