



OA80 Series

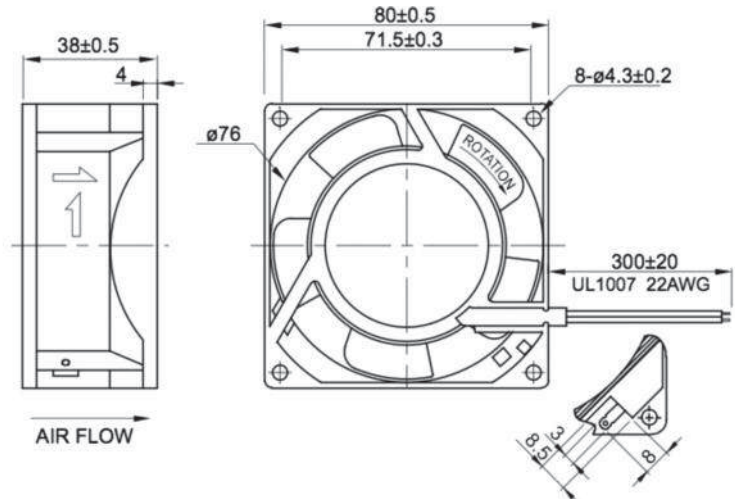

AC Fan - 115V, 230V
80 x 38mm (3.15" x 1.5")

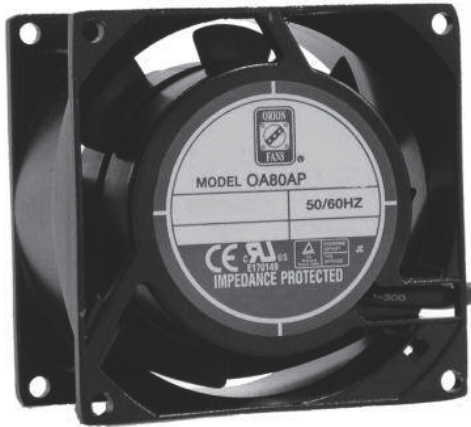

Frame	Diecast Aluminum	<u>Operating Temperature</u> Ball Bearing -20C ~ +80C Sleeve Bearing -10C ~ +50C Storage Temp -40C ~ +80C <u>Life Expectancy</u> Ball Bearing 60,000 hours (L10 at 40C) Sleeve Bearing 30,000 hours (L10 at 40C) Weight: ~ 0.62 lbs	The graph shows Static Pressure (inches of water) on the y-axis (0.00 to 0.25) versus Airflow (CFM) on the x-axis (0 to 35). Three curves are shown, representing different fan models. The top curve starts at approximately 0.22 inches of water at 0 CFM and drops to 0 at 30 CFM. The middle curve starts at approximately 0.16 inches of water at 0 CFM and drops to 0 at 25 CFM. The bottom curve starts at approximately 0.07 inches of water at 0 CFM and drops to 0 at 15 CFM.
Impeller	PBT, UL94V-0 plastic		
Connection	2x Lead Wires 22 AWG or terminals		
Motor	Shaded pole, impedance protected		
Bearing System	Dual ball or Sleeve		
Insulation Resistance	>100M ohm between lead-wire and frame (500VDC)		
Dielectric Strength	1 min at 1,500 VAC, 50/60Hz		

Model Number	Speed (RPM)	Airflow (CFM)	Noise (dB)	Volts AC	Voltage Range	Watts	Max. Static Pressure ("H ₂ O)
OA80AP-11-1 *	3,000	30	36	115	103~126	9	0.22
OA80AP-11-2 *	2,300	25	32	115	103~126	9	0.16
OA80AP-11-3 *	1,950	17	28	115	103~126	9	0.07
OA80AP-22-1 *	3,000	30	36	230	160~253	12	0.22
OA80AP-22-2 *	2,300	25	32	230	160~253	12	0.16
OA80AP-22-3 *	1,950	17	28	230	160~253	12	0.07

* Indicate "TB" (Terminal Ball Bearing), "WB" (12" Wire Leads, Ball Bearing), "TS" (Terminal, Sleeve Bearing), "WS" (12" Wire Leads, Sleeve Bearing)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331