



## NXP stereo-channel Class-D audio amplifier TDF8597TH

# Ultra-efficient 2-channel Class-D amplifier for seamless audio in hybrid cars

With support for 6 V stop-start applications, this ultra-efficient device delivers audiophile sound quality in a proven, compact format.

### KEY FEATURES

- ▶ Outstanding sound performance confirmed by customer feedback
  - Harmonics
  - THD
  - Plop
  - Noise level
  - Frequency range
- ▶ Energy efficiency and start-stop support
  - Ultra-efficient 2-channel Class-D amplifier
    - Output power: 2 x 70 W
    - Supply voltage: 6 to 24 V
  - Uninterrupted sound experience in cars with start-stop systems
  - Low operating voltage: down to 6 V
  - Differential Inputs for reduce noise
- ▶ Protection and diagnostics for automotive robustness
  - Thermal fold-back in hardware for optimal sound under maximum power conditions
  - Protection against slamming a door or the trunk lid

- Full range of diagnostics increases quality, reduces yield loss, and lowers screening costs
- ▶ AEC-Q100 ensuring automotive quality
- ▶ Small HSOP36 package (SOT851-2)

### APPLICATIONS

- ▶ Automotive head-unit radios
- ▶ Automotive sound systems
- ▶ Consumer hi-fi applications


NXP's highly integrated, high-performance Class-D amplifiers for automotive applications bring concert-quality sound to in-car entertainment systems. The TDF8597, one of the latest additions to NXP's portfolio, is an ultra-efficient, quad-channel Class-D audio amplifier that supports the 6 V requirement for start-stop vehicles. It enables a rich, seamless audio experience in hybrid electric vehicles, micro-hybrids, mild hybrids, and other energy-saving vehicles that use start-stop systems.



The TDF8597 is optimized for use in the head-unit radio and in sound-system platforms. It also supports new applications, such as ambient sound systems, which generate engine sounds in electric vehicles, and active noise-cancellation systems.

The TDF8597 is an ultra-efficient device, generating 70 W per channel at the maximum supply voltage of 24 V. It delivers optimal sound under maximum power conditions, offers outstanding EMC performance, and uses a thermal fold-back, integrated in hardware, to protect the device from overheating.

A full range of diagnostics and protections ensure full robustness in the harsh automotive environment. Controlled by the I<sup>2</sup>C bus, the diagnostics cover familiar functions such as speaker protection, clip detection, and AC load tweeter detection, and also include unique features for start-up functions.

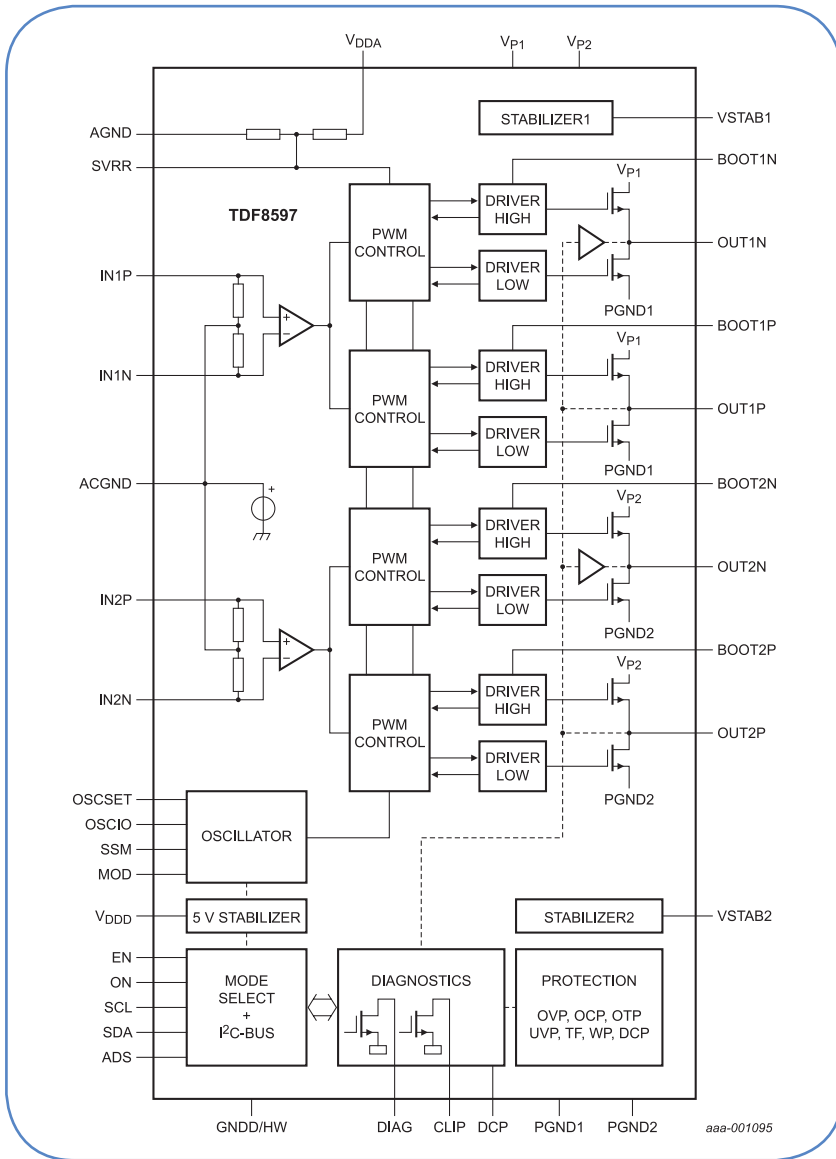

**Block diagram**



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331