



CUSTOMER TERMINAL	RoHS	LEAD(Pb)-FREE
Sn96%, Ag4%	Yes	Yes

more than you expect

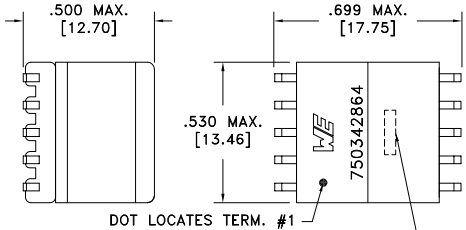


TERM. NO.'s FOR REF. ONLY




DOT LOCATES TERM. #1

LOT CODE & DATE CODE

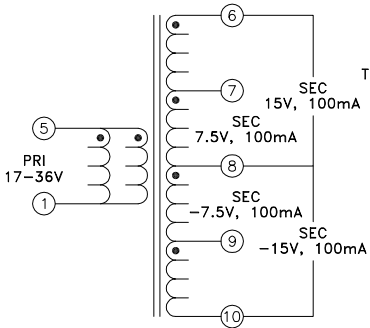

AREA REPRESENTS
TERMINAL PAD DIMENSIONS

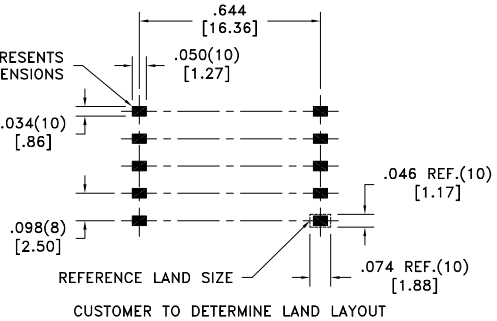

REFERENCE LAND SIZE
CUSTOMER TO DETERMINE LAND LAYOUT

ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:

PARAMETER	TEST CONDITIONS	VALUE
D.C. RESISTANCE	5-1 @20°C	0.075 ohms max.
D.C. RESISTANCE	6-7 @20°C	0.300 ohms max.
D.C. RESISTANCE	7-8 @20°C	0.280 ohms max.
D.C. RESISTANCE	8-9 @20°C	0.260 ohms max.
D.C. RESISTANCE	9-10 @20°C	0.250 ohms max.
INDUCTANCE	5-1 50kHz, 100mVAC, Ls	50.0uH ±10%
INDUCTANCE	5-1 50kHz, 100mVAC, 2A, Ls	10.00uH min.
6B SATURATION CURRENT	5-1 20% rolloff from initial	1.8A min.
LEAKAGE INDUCTANCE	5-1 tie(6+7+8+9+10), 100kHz, 100mVAC, Ls	1200nH max.
RESONANT FREQUENCY	5-1	1.50MHz min.
DIELECTRIC	5-Core 625VAC, 1 second	500VAC, 1 minute
DIELECTRIC	6-Core 625VAC, 1 second	500VAC, 1 minute
DIELECTRIC	5-6 1875VAC, 1 second	1500VAC, 1 minute
URNS RATIO	(5-1):(6-7)	1:1, ±2%
URNS RATIO	(5-1):(7-8)	1:1, ±2%
URNS RATIO	(5-1):(8-9)	1:1, ±2%
URNS RATIO	(5-1):(9-10)	1:1, ±2%

GENERAL SPECIFICATIONS:

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C to +125°C including temp rise.

Wire insulation & RoHS status not affected by wire color.
Wire insulation color may vary depending on availability.

REV.	DATE	Packaging Specifications Method: Tape & Reel PKG-0499 www.we-online.com/midcom	CONVENTION PLACEMENT	Tolerances unless otherwise specified: Angles: ±1° Fractions: ±1/64 Decimals: ±.005 [.13] Footprint: ±.005 [.13]	DRAWING TITLE TRANSFORMER eiSos p/n: 750342864	PART NO. 750342864 SPECIFICATION SHEET 1 OF 1
6B	8/16	SEE REVISION SHEET FOR	REVISION LEVEL	This drawing is dual dimensioned. Dimensions in brackets are in millimeters.		
6A	7/16					



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331