

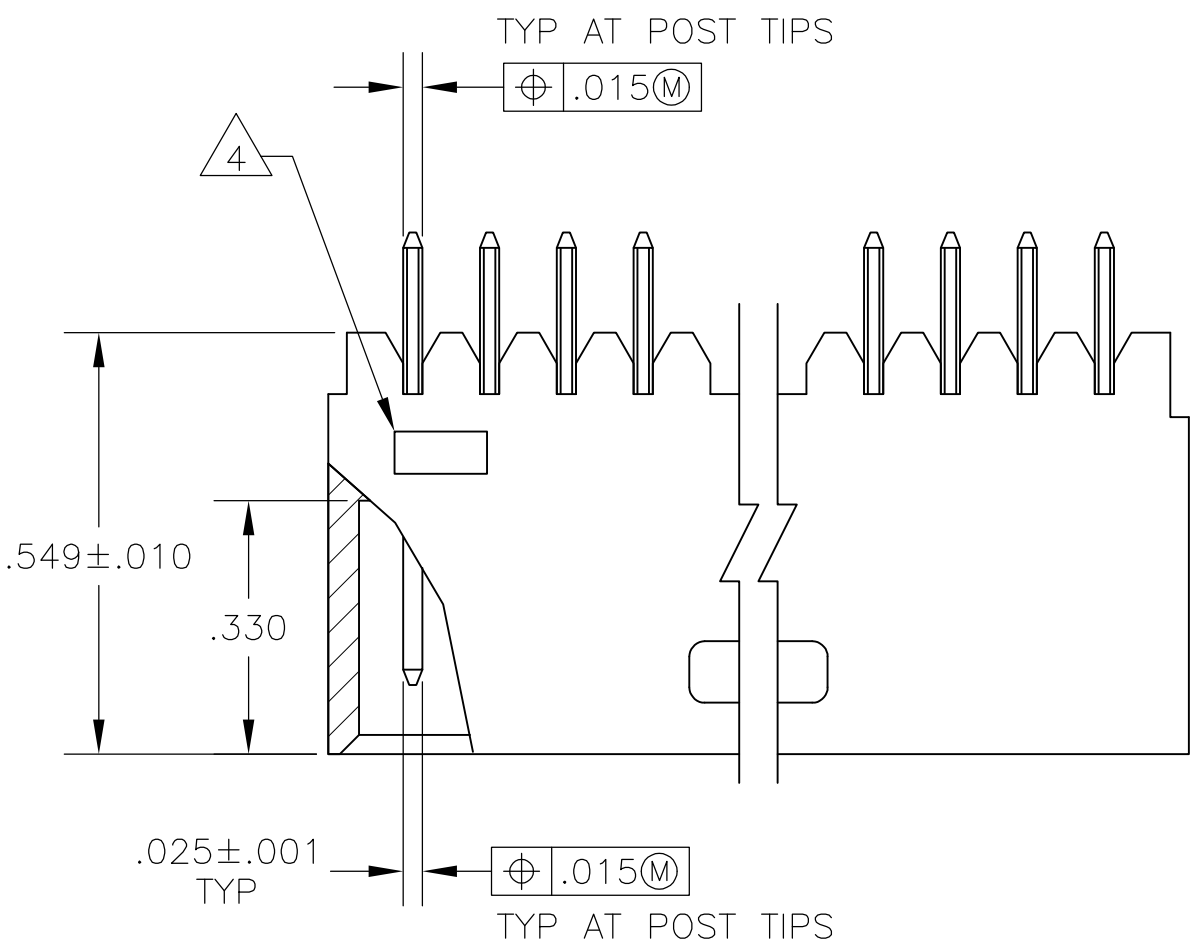


D

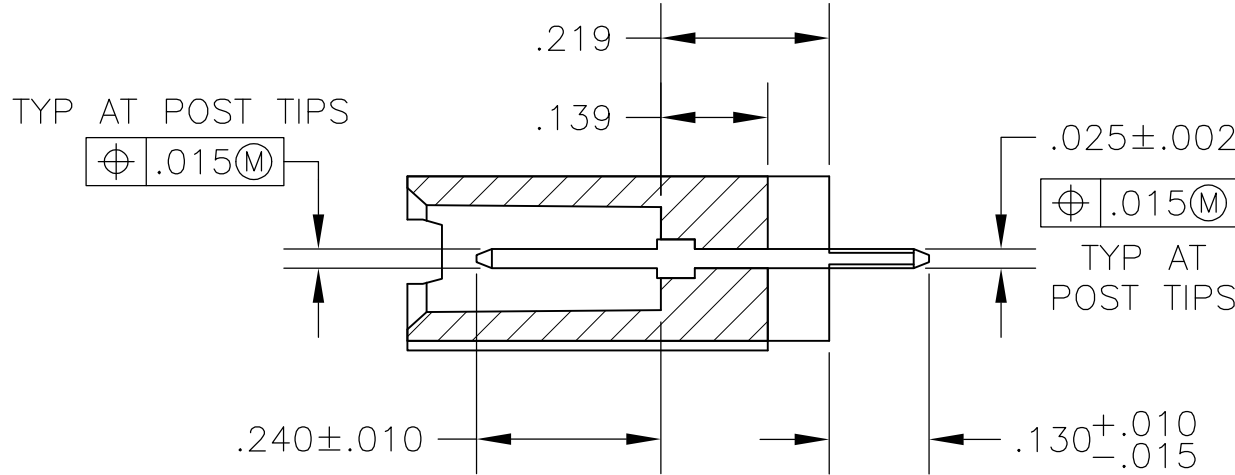



- 1 STANDOFFS:
UP TO 9 POS-(2 REQD) ON THE OUTSIDE
ENDS OF THE HOUSING.
10 TO 19 POS-(3 REQD) TWO ON THE
OUTSIDE ENDS AND ONE CENTERED ON
THE HOUSING.
- 19 POS AND ABOVE-(4 REQD) TWO ON THE
OUTSIDE ENDS AND TWO SPACED EVENLY
WITHIN THE REMAINING LENGTH OF THE
HOUSING.
- 2 FOR 3 POS. ONLY, ONE SLOT (.215 WIDE).
- 3 INDICATED PARTS ARE PACKAGED IN
"GANG-OF-TUBES".
- 4 RECESSED DATE CODE
- 5 .000100-.000200 BRIGHT TIN-LEAD OVER .000050 NICKEL.
- 6 .000100-.000200 BRIGHT TIN OVER .000050 NICKEL.
- 7 PRELIMINARY PART
- 8 .000100-.000200 MATTE TIN OVER .000050 NICKEL.
- 9 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

C

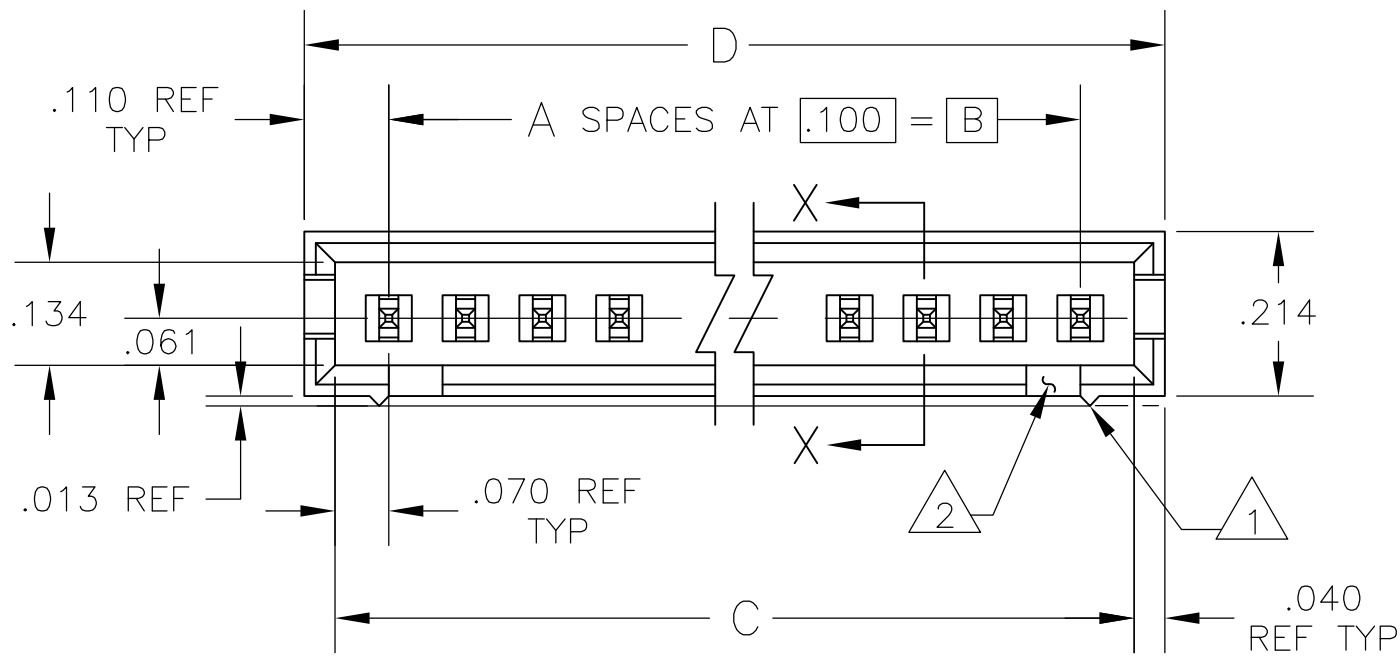

SECTION X-X

B

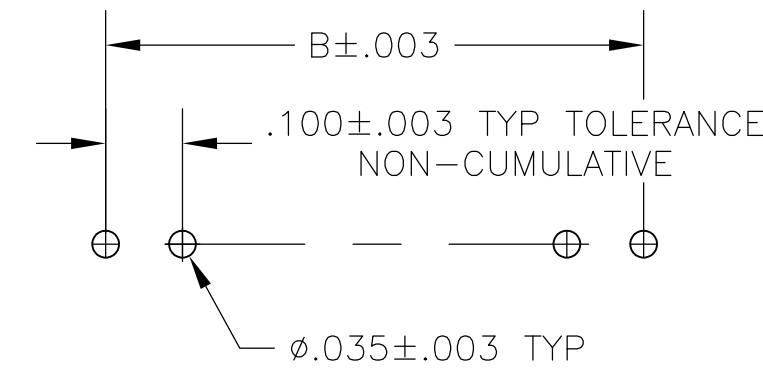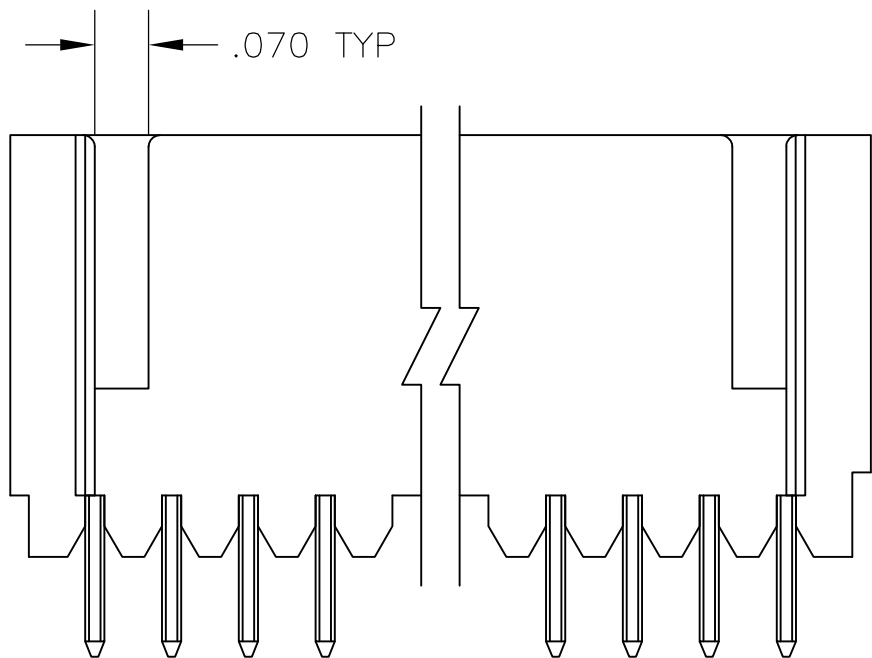

RECOMMENDED HOLE LAYOUT

A

OBSOLETE 9	8	2.620	2.540	2.400	24	25	7-103080-3		
	8	2.520	2.440	2.300	23	24	7-103080-2		
	8	2.420	2.340	2.200	22	23	7-103080-1		
	8	2.320	2.240	2.100	21	22	7-103080-0		
	8	2.220	2.140	2.000	20	21	6-103080-9		
	8	2.120	2.040	1.900	19	20	6-103080-8		
	8	2.020	1.940	1.800	18	19	6-103080-7		
	8	1.920	1.840	1.700	17	18	6-103080-6		
	8	1.820	1.740	1.600	16	17	6-103080-5		
	8	1.720	1.640	1.500	15	16	6-103080-4		
	8	1.620	1.540	1.400	14	15	6-103080-3		
	8	1.520	1.440	1.300	13	14	6-103080-2		
	8	1.420	1.340	1.200	12	13	6-103080-1		
	8	1.320	1.240	1.100	11	12	6-103080-0		
	8	1.220	1.140	1.000	10	11	5-103080-9		
	8	1.120	1.040	.900	9	10	5-103080-8		
	8	1.020	.940	.800	8	9	5-103080-7		
	8	.920	.840	.700	7	8	5-103080-6		
	8	.820	.740	.600	6	7	5-103080-5		
	7	8	.720	.640	.500	5	6	5-103080-4	
8		.620	.540	.400	4	5	5-103080-3		
8		.520	.440	.300	3	4	5-103080-2		
8		.420	.340	.200	2	3	5-103080-1		
6		1.020	.940	.800	8	9	4-103080-0		
6		.520	.440	.300	3	4	3-103080-9		
6		.420	.340	.200	2	3	3-103080-8		
6		.520	.440	.300	3	4	3-103080-7		
6		.620	.540	.400	4	5	3-103080-6		
6		.620	.540	.400	4	5	3-103080-5		
3	OBSOLETE	5	3.820	3.640	3.500	35	36	3-103080-4	
	OBSOLETE	5	3.720	3.540	3.400	34	35	3-	-3
	OBSOLETE	5	3.620	3.440	3.300	33	34	3-	-2
	OBSOLETE	5	3.420	3.340	3.200	32	33	3-	-1
	OBSOLETE	5	3.320	3.240	3.100	31	32	3-	-0
	OBSOLETE	5	3.220	3.140	3.000	30	31	2-	-9
	OBSOLETE	5	3.120	3.040	2.900	29	30	2-	-8
	OBSOLETE	5	3.020	2.940	2.800	28	29	2-	-7
	OBSOLETE	5	2.920	2.840	2.700	27	28	2-	-6
	OBSOLETE	5	2.820	2.740	2.600	26	27	2-	-5
OBSOLETE	5	2.720	2.640	2.500	25	26	2-	-4	
	5	2.620	2.540	2.400	24	25	2-	-3	
	5	2.520	2.440	2.300	23	24	2-	-2	
	5	2.420	2.340	2.200	22	23	2-	-1	
	5	2.320	2.240	2.100	21	22	2-	-0	
	5	2.220	2.140	2.000	20	21	1-	-9	
	5	2.120	2.040	1.900	19	20	1-	-8	
	5	2.020	1.940	1.800	18	19	1-	-7	
	5	1.920	1.840	1.700	17	18	1-	-6	
	5	1.820	1.740	1.600	16	17	1-	-5	
9	5	1.720	1.640	1.500	15	16	1-	-4	
	OBSOLETE	5	1.620	1.540	1.400	14	15	4-	-3
	5	1.520	1.440	1.300	13	14	1-	-2	
	5	1.420	1.340	1.200	12	13	1-	-1	
	5	1.320	1.240	1.100	11	12	1-	-0	
	5	1.220	1.140	1.000	10	11		-9	
	5	1.120	1.040	.900	9	10		-8	
	5	1.020	.940	.800	8	9		-7	
	5	.920	.840	.700	7	8		-6	
	5	.820	.740	.600	6	7		-5	
5	5	.720	.640	.500	5	6		-4	
	5	.620	.540	.400	4	5		-3	
	5	.520	.440	.300	3	4		-2	
	5	.420	.340	.200	2	3		-1	
	FINISH	D	C	B	A	NO OF POS	ASSEMBLY PART NUMBER		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
INCHES

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC

± -
± .02
± .005
± -
± -

ANGLES
± -

MATERIAL
RETARDANT THERMOPLASTIC,
COLOR-BLACK

POSTS-BRASS

DWN
J. MARTINELLI

CHK
-

APVD
H. PALEY

NAME
PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

17AUG92

21AUG92

NAME

ASSEMBLY, MOD II, SINGLE ROW,
.100 C/L, (4) SIDED SHROUD

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
103080

RESTRICTED TO
-

SCALE
4:1

SHEET
1

OF
1

REV
V2

TE Connectivity

TE



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331