
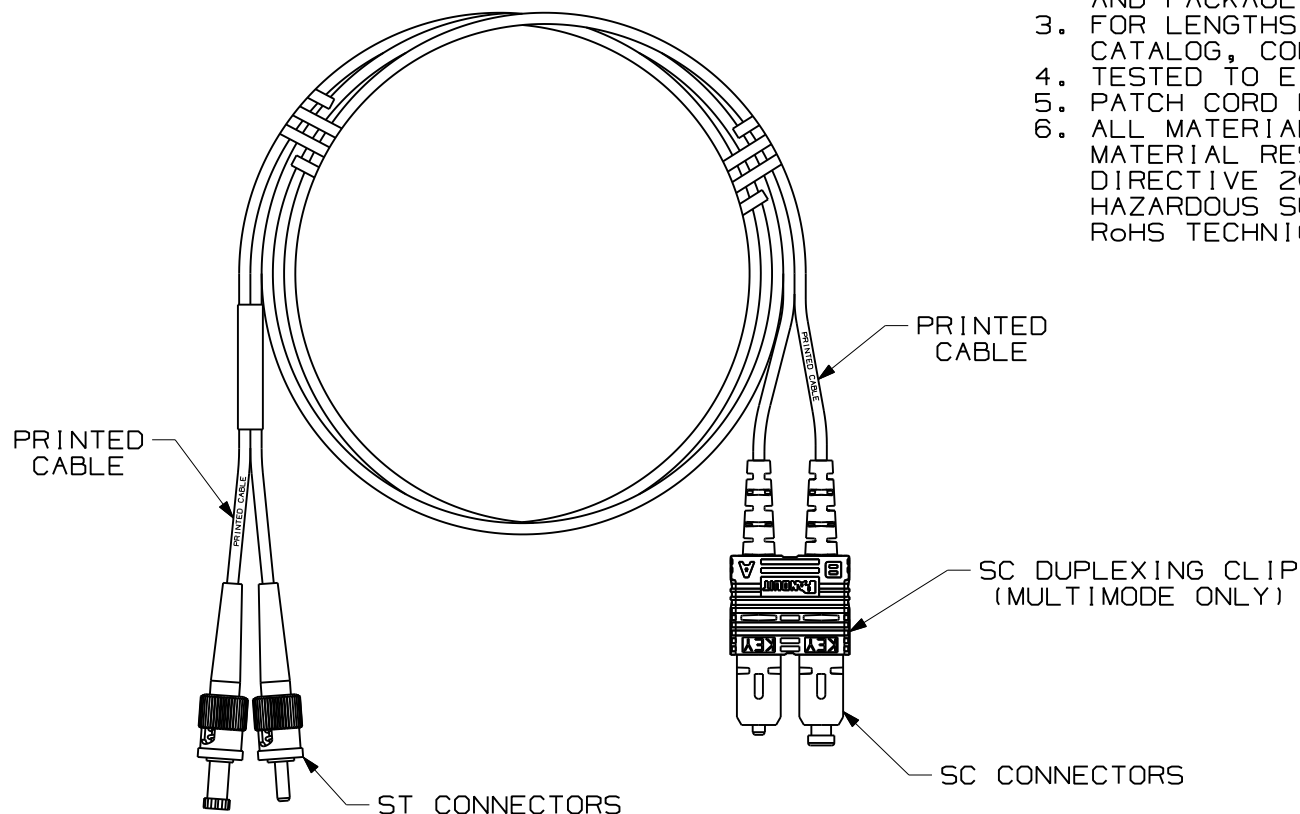


NOTES:

1. SEE SHEET 2 FOR PRODUCT DESCRIPTIONS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS.
2. SEE CURRENT CATALOG FOR PATCH CORD LENGTHS AND PACKAGE QUANTITIES.
3. FOR LENGTHS OTHER THAN THOSE LISTED IN CATALOG, CONTACT YOUR PANDUIT SALES PERSON.
4. TESTED TO EIA/TIA 568-B.3.
5. PATCH CORD ROUTING CONFIGURATION A TO B.
6. ALL MATERIALS AND COMPONENTS USED MEET THE MATERIAL RESTRICTIONS OF RoHS, (EUROPEAN DIRECTIVE 2002/95/EC ON THE RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES) AS PROPOSED BY THE RoHS TECHNICAL ADAPTATION COMMITTEE.



|     |          |     |     |                        |          |   |      |     |     |                                                                                                                    |                                                                                                                 |  |                                         |           |
|-----|----------|-----|-----|------------------------|----------|---|------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|-----------|
|     |          |     |     |                        |          |   |      |     |     | NETKEY FIBER OPTIC PATCH CORD<br>DUPLEX ST TO SC CONFIGURATION<br>CUSTOMER DRAWING                                 |                                                                                                                 |  |                                         |           |
|     |          |     |     |                        |          |   |      |     |     |                               | <br>TINLEY PARK, ILL 60477 |  |                                         |           |
|     |          |     |     |                        |          |   |      |     |     |                                                                                                                    |                                                                                                                 |  |                                         |           |
|     |          |     |     |                        |          |   |      |     |     |                                                                                                                    |                                                                                                                 |  |                                         |           |
|     |          |     |     |                        |          |   |      |     |     | <br>THIRD ANGLE<br>PROJECTION | ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN INCHES<br>UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.                                               |  | DRAWING FILENAME<br>M01302CY_DC/00A     |           |
|     |          |     |     |                        |          |   |      |     |     |                                                                                                                    | DIMENSIONAL TOLERANCES ARE:<br>(.X) (.XXX) ±.010 (0.3)<br>(.XX) ±.03 (0.8) ANGLES                               |  | SCALE<br>NONE                           |           |
|     |          |     |     |                        |          |   |      |     |     |                                                                                                                    | PART NO. NKF•GR022-SM••<br>NKF•GL022-SM••                                                                       |  |                                         |           |
| R   | 12-15-09 | EFK |     | RELEASED TO PRODUCTION | 01302-59 |   |      |     |     | DRAWN BY<br>EFK                                                                                                    | MATERIAL                                                                                                        |  | DRAWING NO.<br>01302-59<br>SHEET 1 OF 2 | SIZE<br>A |
| REV | DATE     | BY  | CHK | DESCRIPTION            | ECN      | R | CUST | SUP | OTH | CHK'D                                                                                                              |                                                                                                                 |  |                                         |           |


# DUPLEX ST TO SC FIBER OPTIC PATCH CORD

| PANDUIT<br>PART NUMBER | LENGTH<br>(**)<br>M = METERS | CABLE          |                            |                                     |        | CONNECTORS       |                  |            |            |
|------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|--------|------------------|------------------|------------|------------|
|                        |                              | FIBER TYPE     | COUNT                      | RATING                              | COLOR  | ST BOOT<br>COLOR | SC BOOT<br>COLOR | MAX.<br>IL | MIN.<br>RL |
| NKF6GR022-SM**         | 01, 02, 03,<br>05, 10        | 62.5/125 OM1   | DUPLEX<br>3.0mm<br>ZIPCORD | RISER<br>(OFNR)                     | ORANGE | BLACK<br>RED     | WHITE            | 0.75dB     | 26dB       |
| NKF5GR022-SM**         |                              | 50/125 OM2     |                            |                                     |        |                  | BLACK            |            |            |
| NKF5GR022-SM**         |                              | 50/128 OM3     |                            |                                     | AQUA   |                  | AQUA             |            |            |
| NKF9GR022-SM**         |                              | SINGLEMODE OS1 |                            |                                     | YELLOW |                  | WHITE            |            | 40dB       |
| NKF6GL022-SM**         |                              | 62.5/125 OM1   |                            | LOW SMOKE<br>ZERO HALOGEN<br>(LSZH) | ORANGE | BLACK<br>RED     | WHITE            | 0.75dB     | 26dB       |
| NKF5GL022-SM**         |                              | 50/125 OM2     |                            |                                     |        |                  | BLACK            |            |            |
| NKF5GL022-SM**         |                              | 50/128 OM3     |                            |                                     | AQUA   |                  | AQUA             |            |            |
| NKF9GL022-SM**         |                              | SINGLEMODE OS1 |                            |                                     | YELLOW |                  | WHITE            |            | 40dB       |

NETKEY FIBER OPTIC PATCH CORD  
DUPLEX ST TO SC CONFIGURATION  
CUSTOMER DRAWING



**PANDUIT**™  
CORP.  
TINLEY PARK, ILL 60477



THIRD ANGLE  
PROJECTION

ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN INCHES  
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.  
DIMENSIONAL TOLERANCES ARE:  
(.X) ±.03 (0.8) ANGLES  
(.XXX) ±.010 (0.3)

DRAWING FILENAME  
M01302CY\_DC/00A

SCALE  
NONE

DRAWN BY  
EFK

MATERIAL

PART NO. NKF•GR022-SM\*\*  
NKF•GL022-SM\*\*

DRAWING NO.  
01302-59  
SHEET 2 OF 2  
SIZE  
A

R 12-15-09 EFK RELEASED TO PRODUCTION

01302-59

DATE  
12-15-09

CHK'D

REV DATE BY CHK DESCRIPTION

ECN - R CUST SUP OTH



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331