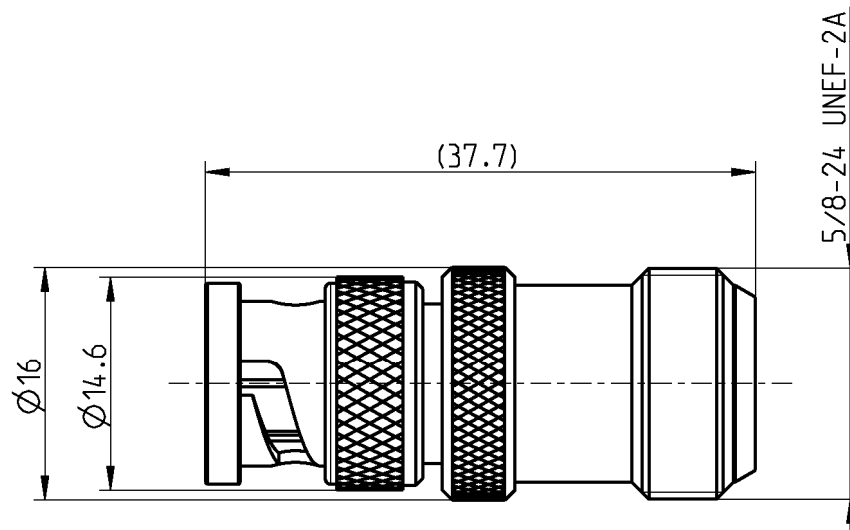



adaptor
BNC 50 Ω plug – N 50 Ω jack

51S153-K00N5

All dimensions are in mm; tolerances according to ISO 2768 m-H

Interface

According to	BNC side:	IEC 60169-8, MIL-PRF-39012, CECC 22120
	N side:	IEC 60169-16, MIL-PRF-39012, CECC 22210

Documents

N/A

Material and plating**Connector parts**

Center contact BNC and N side
Outer contact BNC and N side
Body
Dielectric
Gasket

Material

CuBe
Brass
Brass
PTFE
NeopreneCR 50C6

Plating

AuroDur®, gold plated
Flash white bronze over silver(e.g. Optargen®)
Flash white bronze over silver(e.g. Optargen®)

adaptor
BNC 50 Ω plug – N 50 Ω jack

51S153-K00N5**Electrical data**

Impedance	50 Ω	
Frequency	DC to 10 GHz	
Return loss	≥ 35 dB, DC to 1 GHz	
	≥ 30 dB, 1 to 2.5 GHz	
	≥ 26 dB, 2.5 to 3 GHz	
Insertion loss	$\leq 0.05 \times \sqrt{f}$ [GHz] dB	
Insulation resistance	$\geq 5 \times 10^3$ M Ω	
Center contact resistance	≤ 1.5 m Ω , BNC side;	≤ 1 m Ω , N side
Outer contact resistance	≤ 1 m Ω , BNC side;	≤ 0.25 m Ω , N side
Test voltage	1500 V rms	
Working voltage	400 V rms	
Power handling (at 20 °C, sea level, VSWR 1.0)	≤ 80 W @ 2 GHz	

Mechanical data

	BNC side	N side
Mating cycles	min. 500	min. 500
Center contact captivation: axial	≥ 28 N	≥ 28 N
Coupling test torque	N/A	max. 1.7 Nm
Recommended torque	N/A	0.7 Nm to 1.1 Nm

Environmental data

Temperature range	-55°C to +155°C
Thermal shock	MIL-STD-202, Meth. 107, Cond. B
Corrosion	MIL-STD-202, Meth. 101, Cond. B
Vibration	MIL-STD-202, Meth. 204, Cond. B
Shock	MIL-STD-202, Meth. 213, Cond. G
Moisture resistance	MIL-STD-202, Meth. 106
RoHS	compliant

Tooling

N/A

Suitable cables

N/A

Weight

Weight 31.9 g/pce

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Draft	Date	Approved	Date	Rev.	Engineering change number	Name	Date
Chr. Entfellner	17/07/08	Sa. Krautenbacher	18.03.14	e00	14-0352	T. Krojer	18.03.14
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany www.rosenberger.de					Tel.: +49 8684 18-0 Fax: +49 8684 18-499 email: info@rosenberger.de		Page 2 / 2



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331