



Main

Range of product	Harmony XVGU
Product or component type	USB configurable monolithic tower light
Beacon or indicator bank unit type	3 illuminated units
Sound signalling	Buzzer
Mounting diameter	2.36 in (60 mm)
Component name	XVGU
Light source	Multi-colour LED with steady or flashing signalling
Indicator bank base type	Base with integrated buzzer
Noise level	85 dB (2 tone buzzer signalling) at 1 m

Complementary

Material	PC (globe)
Device mounting	Tube mounting with fixing plate
Light block color	Clear/clear/clear
[Us] rated supply voltage	5 V DC
Connector type	USB type A female
Current consumption	400 mA
Sound frequency	3800 Hz 2700 Hz
Power consumption in W	2 W
Flashing frequency	2 Hz with flashing LED unit 1 Hz with flashing LED unit
Product compatibility	Vijeo Designer 4.6(indoor use only) HMIGTO XBTGT.... XBTGK.... XBTGC1. XBTGC2. XBTGH
Product weight	0.66 lb(US) (0.3 kg)

Environment

standards	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
product certifications	CE CUL GOST UL 508 RCM
ambient air temperature for storage	-31...158 °F (-35...70 °C)
ambient air temperature for operation	32...131 °F (0...55 °C)
electrical shock protection class	Class I
IP degree of protection	IP54

Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 1529 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1529 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available

Need no specific recycling operations

Need no specific recycling operations

WARNING: This product can expose you to chemicals including:

WARNING: This product can expose you to chemicals including:

Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.


Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

For more information go to www.p65warnings.ca.gov


For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Dimensions

Tube Mounting with Fixing Plate

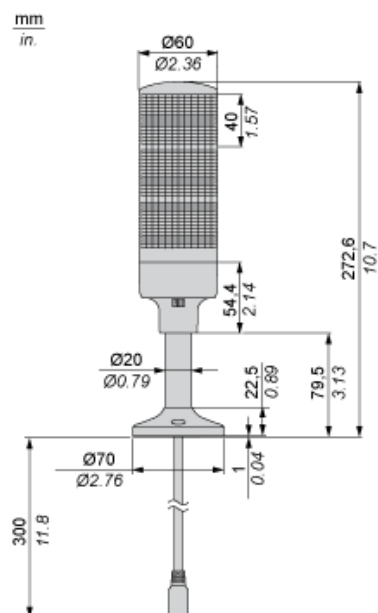


Mounting on Horizontal Support for Tube Mounting with Fixing Plate

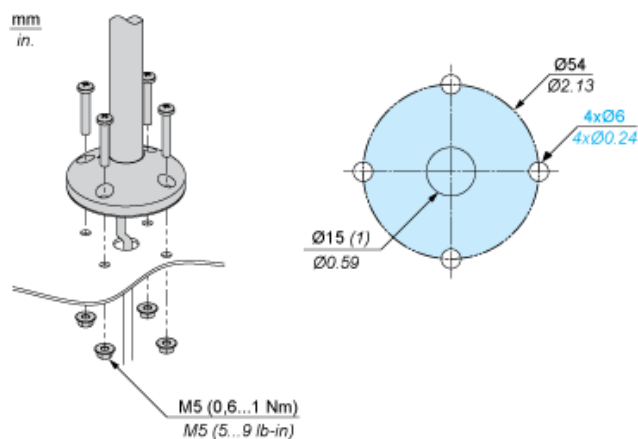

(1) Cable outlet

Mounting Orientation

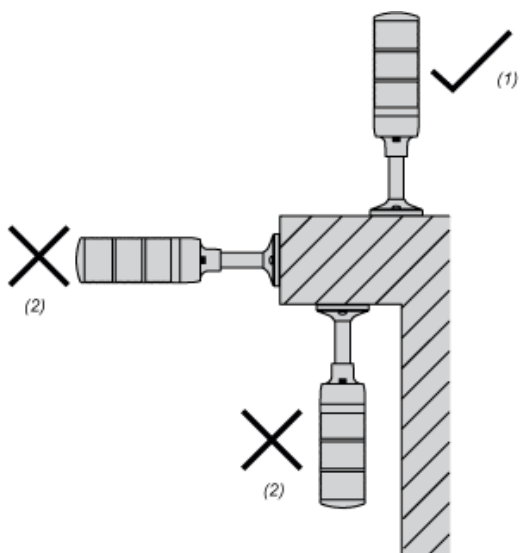

Choose a flat surface with enough strength and with little vibration for installation. Mount this product according to the figure to maintain IP characteristics.

- (1) OK
- (2) NO



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331