




PHASE NOISE (1 Hz BW, typical)

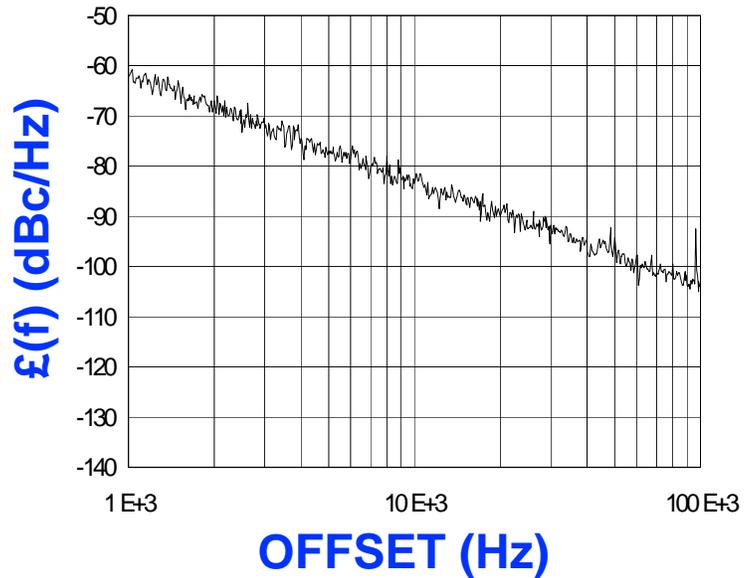

FEATURES

- Frequency Range: 2400 - 2485 MHz
- Tuning Voltage: 0.5-2.5 Vdc
- USSP - Style Package

APPLICATIONS

- Personal Communication Systems
- W-CDMA Basestations
- Portable Radios

PERFORMANCE SPECIFICATIONS

	VALUE	UNITS
Oscillation Frequency Range	2400 - 2485	MHz
Phase Noise @ 10 kHz offset (1 Hz BW, typ.)	-83	dBc/Hz
Harmonic Suppression (2nd, typ.)	-15	dBc
Tuning Voltage	0.5-2.5	Vdc
Tuning Sensitivity (avg.)	120	MHz/V
Power Output	-1±3	dBm
Load Impedance	50	Ω
Input Capacitance (max.)	50	pF
Pushing	<38	MHz/V
Pulling (14 dB Return Loss, Any Phase)	<13	MHz
Operating Temperature Range	-40 to 85	°C
Package Style	USSP	

POWER SUPPLY REQUIREMENTS

Supply Voltage (Vcc, nom.)	2.7	Vdc
Supply Current (Icc, typ.)	8	mA


All specifications are typical unless otherwise noted and subject to change without notice.

APPLICATION NOTES


- AN-100/1 : Mounting and Grounding of VCOs
- AN-102 : Proper Output Loading of VCOs
- AN-107 : How to Solder Z-COMM VCOs

NOTES:



TUNING CURVE, typ.

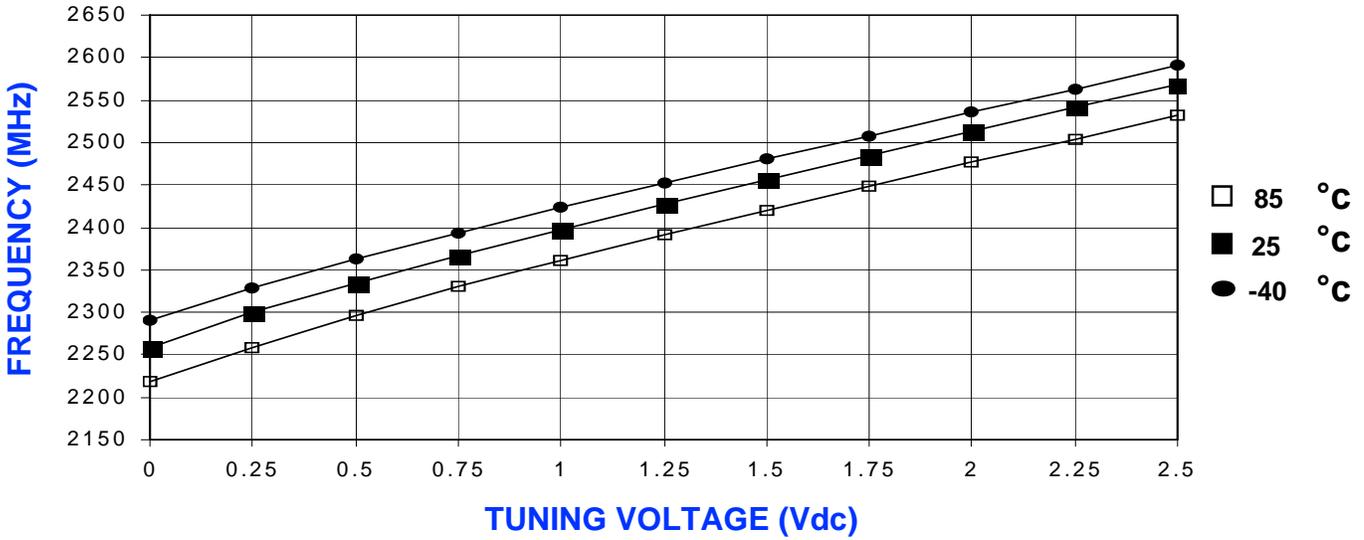

POWER CURVE, typ.

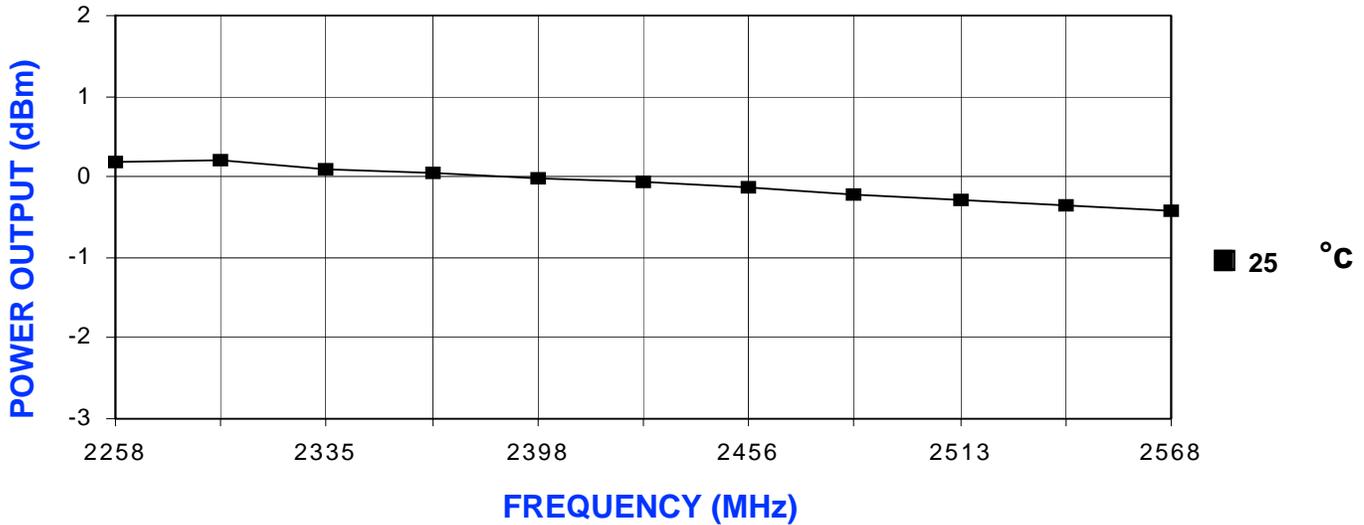

PHYSICAL DIMENSIONS

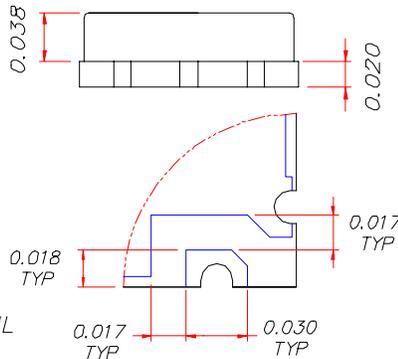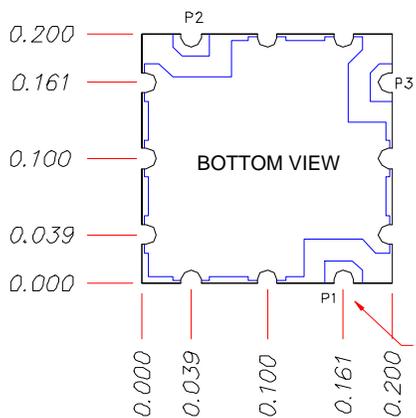

NOTES

1. THE INSIDE RADIUS OF ALL 12 HALF HOLES AT THE PERIMETER OF THE BOARD ARE METALIZED TO PROVIDE A SURFACE FOR THE ATTACHMENT OF THE VCO TO THE MOTHERBOARD
2. THE SHIELD MATERIAL IS NICKEL SILVER AND MAY BE SOLDERED ALSO.
3. THE GROUND PLANE IS GROUND AND ATTACHES TO THE GROUND TRACK ON THE UPPER SIDE OF THE BOARD AS WELL AS THE SHIELD.

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE NOTED
.XXX ± .010

P1= VT
P2= RF OUT
P3= Vcc



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331