

U9VL-J-P

Technical Datasheet



Technical Specifications

Part No.	U9VL-J-P (see note 3)
NSN	U9VL-J-P: 6135-01-554-4281 U9VLJPFP: 6135-01-369-9792
Voltage Range	5.4 to 9.9V
Average Voltage	9.0V
Nominal Capacity	1.2Ah @ 900 ohms to 5.4V @ 23°C
Max. Discharge	500mA continuous
Pulse Capability	1A Varies according to pulse characteristics, temperature, cell history and the application. Consult Ultralife.
Weight	37g
Operating Temperature	-20°C to 60°C
Storage Temperature	-40°C to 60°C
Self Discharge	< 1% per year at 23°C
Exterior/Housing	Stainless steel / PVC label
Terminals/Connector	Ni-plated miniature snap
Safety	UL Component Recognition - UL2054 & UL217 IEC 60086-4:2014 Material Safety Datasheet - MSDS00153 Safety Guide UBM-5135
Transportation	Excepted from regulations when packaged in container less than 2.5Kg (by air)
Protection	PTC rated for 0.70A hold current at 23°C
Note 1	A complete description of transportation regulations, lithium weights and transportation classifications is available on the Ultralife website.
Note 2	Industry designations: ANSI-1604 LC
Note 3	Packaging Options: U9VLJPBK – Bulk, 680ct U9VLJPBKNC – Bulk, no protective cap, 680 ct U9VLJP10 – Bulk, 10 piece boxes, 100 ct U9VLJP10CP – Contractor Pack, 10 piece, 100 ct U9VLJPFP – Foil Pouch, 100ct U9VLJPFP6 – Foil Pouch, 6 piece boxes, 48 ct U9VLJPBP – Blister Pack, 48ct


Features

- Designed for up to 10-year service life for certain devices, including most ionization-type smoke alarms*
- High energy density, up to 5x more than alkaline, up to 10x more than carbon zinc
- High running voltage
- Flat discharge voltage curve
- Low impedance, better performance at low temperatures
- Advanced safety features - over current protection
- Lightweight - 18% less than alkaline
- Wide operating temperature range
- Meets ANSI Alkaline 1604 size specifications
- Low short circuit temperature




Applications

- Smoke alarms
- Carbon-monoxide detectors
- Wireless security devices
- Music/audio devices
- Instrumentation
- Alkaline 9V replacement
- Medical devices

Dimensions

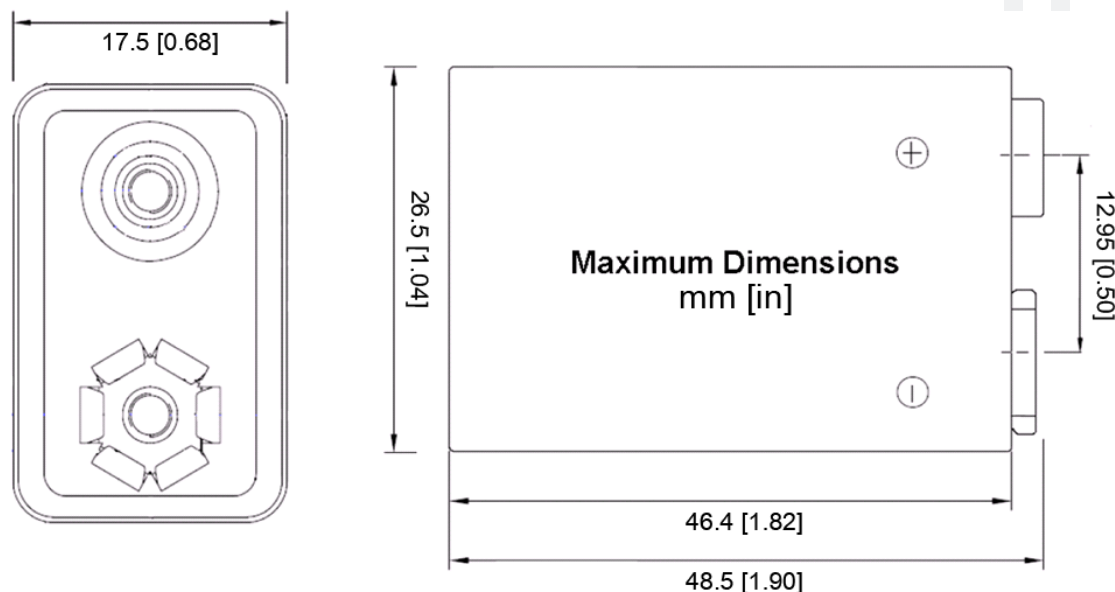

Performance Graphs

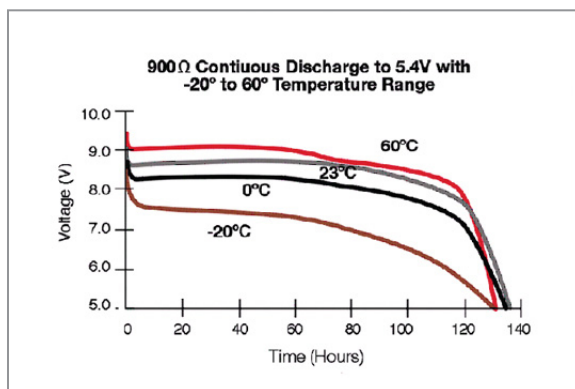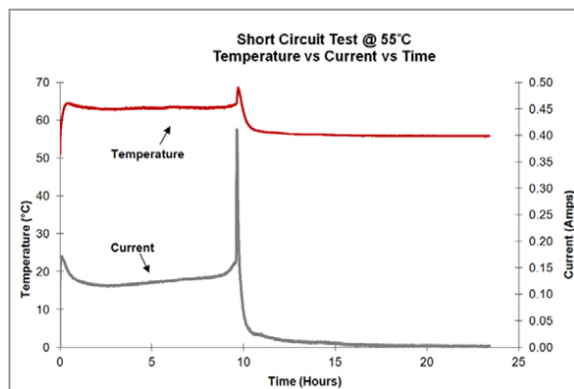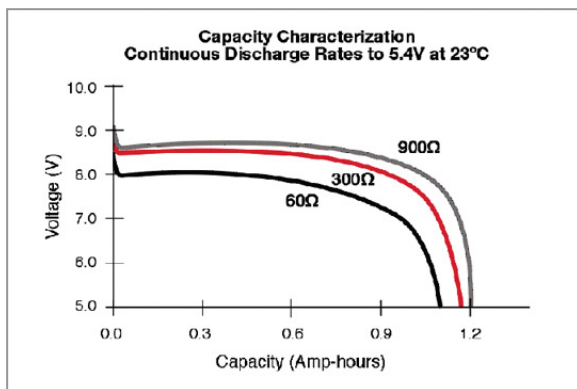



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331