

LF SERIES CLASS J FUSE BLOCKS

600 V



Description

The Littelfuse 600 V Class J blocks offer generous space savings and enhanced value over previous generations, such as indication, snap-to-release DIN rail mounting and universal mounting holes.

Features/Benefits

- Space-saving design – up to 45% smaller
- Universal mounting holes for easy replacement
- Indication offered on all versions except 200–600 A
- One hand release from DIN rail for ferrule style fuses
- Reinforced fuse clips are standard on all Class J blocks
- Covers available for 100 A and lower to enhance safety

Specifications

| | |
|----------------------------|--|
| Voltage Ratings | 600 V |
| Ampere Ratings | 0 – 600 A |
| Leakage Current | <0.6 mA at 600 V |
| Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Approvals | UL Listed (File: E14721) CSA Certified (File: LR7316) |
| Environmental | RoHS Compliant, Lead (Pb) Free |

Recommended Fuses

Time Delay
Series: JTD_ID
Series: JTD

Fast Acting
Series: JLS

For information about Touch-Safe Class J fuse holders:
Littelfuse.com/lfpsj

Web Resources

Sample requests, downloadable CAD drawings, fuse block cover datasheet and other technical information:
Littelfuse.com/fuseblocks
Littelfuse.com/lfj

Ordering Information (Class J 600 V)

| AMP RATING | POLES | ORDERING NUMBER | | | | TORQUE | TERMINAL | WIRE RANGE | WIRE TYPE | BASE TEMP RATING | DIN RAIL | INDICATION | COVER ORDERING NUMBER* | |
|------------|-------|------------------|-----------------|----------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|-----------|------------------|----------|------------|------------------------|--|
| | | BASE PART NUMBER | TERMINAL SUFFIX | | | | | | | | | | | |
| | | | BOX LUG | PRESSURE PLATE | SCREW | | | | | | | | | |
| 30 | 1 | LFJ600301 | CID | PID | SID | 2.8 N-m (25 in-lbs) | C | 6-14 AWG | CU Only | 125°C | • | • | LFJ60030FBC | |
| | 2 | LFJ600302 | CID | PID | SID | | P | 10-14 AWG | | | | | | |
| | 3 | LFJ600303 | CID | PID | SID | | S | 10-22 AWG | | | | | | |
| 60 | 1 | LFJ600601 | CID | — | — | 5.6 N-m (50 in-lbs) | 2-4 AWG | | CU-AL | 125°C | • | • | LFJ60060FBC | |
| | 2 | LFJ600602 | CID | — | — | | 2.8 N-m (25 in-lbs) | 6-14 AWG | | | | | | |
| | 3 | LFJ600603 | CID | — | — | | | 6-14 AWG | | | | | | |
| 100 | 1 | LFJ601001 | CID | — | — | 13.6 N-m (120 in-lbs) | 2/0-6 AWG | | CU-AL | 130°C | — | • | LFJ60100FBC | |
| | 3 | LFJ601003 | CID | — | — | | 4.5 N-m (40 in-lbs) | 8 AWG | | | | | | |
| | | | | | | | 4.0 N-m (35 in-lbs) | 10-14 AWG | | | | | | |
| 200 | 1 | LFJ602001 | C | — | — | 31.1 N-m (275 in-lbs) | 250 kcmil-6 | | CU-AL | 130°C | — | — | — | |
| | 3 | LFJ602003 | C | — | — | | 250 kcmil-6 | | | | | | | |
| 400 | 1 | LFJ604001 | C | — | — | 31.1 N-m (275 in-lbs) | (2) 350 kcmil-1/0 | | CU-AL | 130°C | — | — | — | |
| | 3 | LFJ604003 | C | — | — | | (2) 350 kcmil-1/0 | | | | | | | |
| 600 | 1 | LFJ606001 | C | — | — | 42.4 N-m (375 in-lbs) | (2) 500 kcmil-4 | | CU-AL | 130°C | — | — | — | |
| | 3 | LFJ606003 | C | — | — | | (2) 500 kcmil-4 | | | | | | | |

Note: Reinforcing springs standard on all Class J fuse blocks.
*Covers sold individually. One cover needed for each pole.

LF SERIES CLASS J FUSE BLOCKS

Dimensions mm (inches)

600 V 30 A



600 V 60 A



600 V 100 A




LF SERIES CLASS J FUSE BLOCKS

Dimensions mm (inches)


600 V 200 A



600 V 400 A

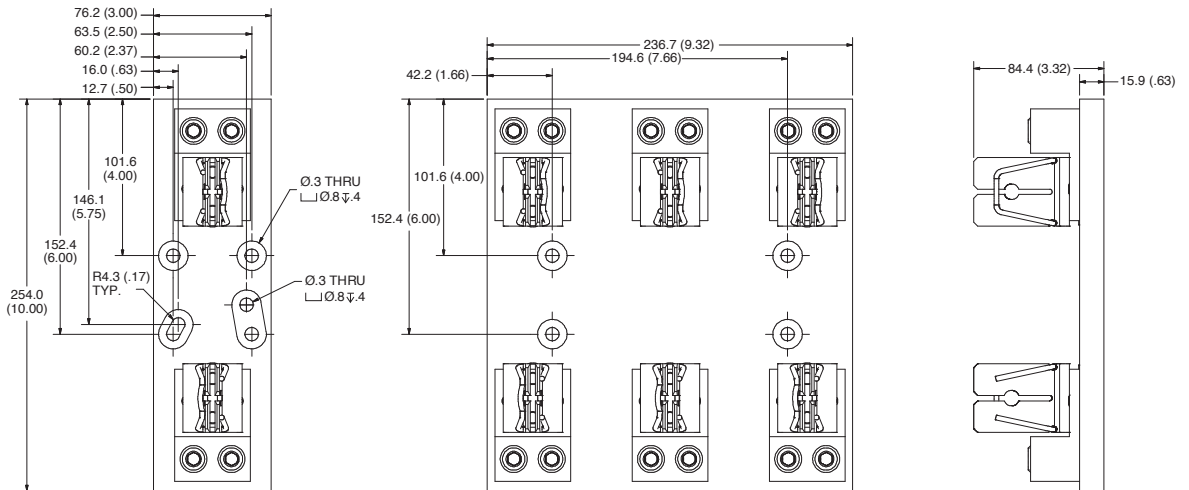

600 V 600 A

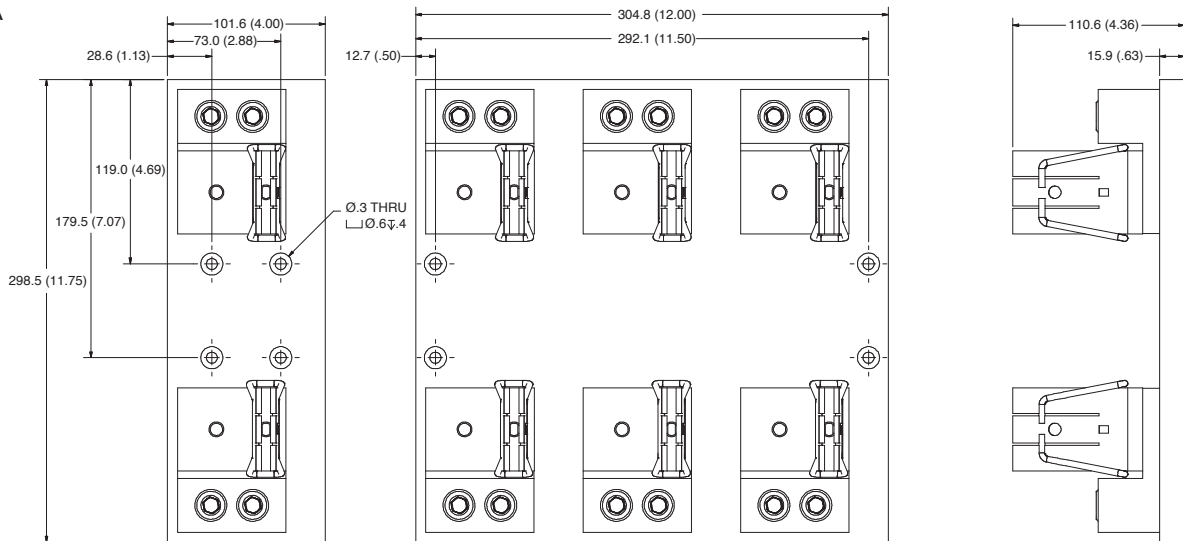



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331