


REV	ECN NO	REVISIONS	DRN	CKD	APP	DATE
A	—	NEW RELEASE	TWC	N.O.	MES	1-6-06
B	—	REVISED TOL. ON LED DIA. WAS ±.004 ON .100, .175 DIM'S WAS DEFAULT TOL, ADDED METRIC DIM (MILLIMETERS)	SM			

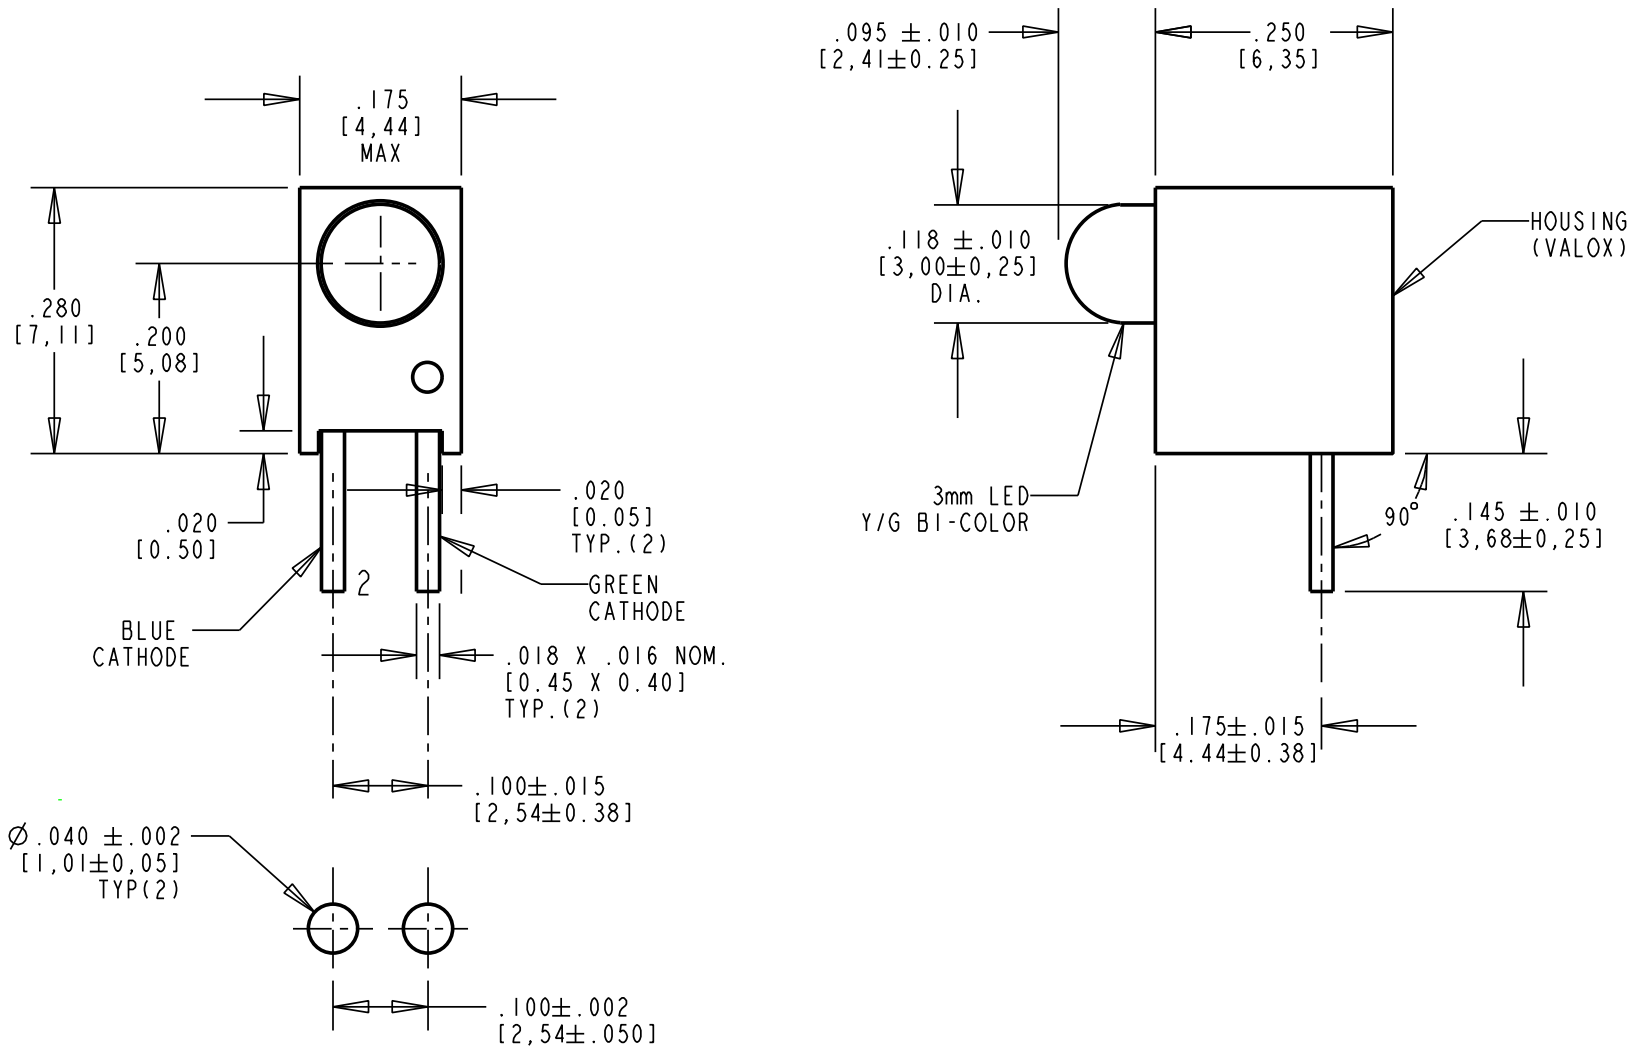


LED COLOR = YELLOW/GREEN BI-COLOR						
OPERATING CHARACTERISTICS AT 25°C AMBIENT						
CHARACTERISTICS	COLOR	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
LUMINOUS INTENSITY	BLUE	3.8	8.5		mcd	I _F = 20 mA
	GREEN	6.5	14			
FORWARD VOLTAGE	BLUE		4.0	5.0	V	I _F = 20 mA
	GREEN		2.1	2.6		
PEAK WAVELENGTH	BLUE		428		nm	
	GREEN		565			
VIEWING ANGLE	ALL		60		Degree	

ABSOLUTE MAXIMUM RATING AT 25°C AMBIENT	UNITS	BLUE	GREEN
POWER DISSIPATION	mW	100	75
CONTINUOUS FORWARD CURRENT	mA	20	30
DERATE LINEARLY FROM 30°C FOR BLUE / 50°C FOR GREEN	mA/°C	0.30	0.40
PEAK FORWARD CURRENT (1/10 DUTY CYCLE, 0.1 ms PULSE WIDTH)	mA	50	90
LEAD SOLDERING TEMPERATURE, 6 SEC., 1/16" FROM BASE	°C	260	
OPERATING TEMPERATURE	°C	-20 TO +80	
STORAGE TEMPERATURE	°C	-30 TO +100	

RoHS Compliant 551-3307F Thru hole Bi-color CBI

Part Numbers with the "F" suffix ending are RoHS Compliant.
Example: 551-3307F
The bag packaging is marked with "RoHS Compliant" label or equivalent markings.
Parts can be wave soldered, dip soldered or hand soldered using typical lead-free soldering process with max 260°C temp. for 5 sec.

RECOMMENDED P.C.B.HOLE PATTERN

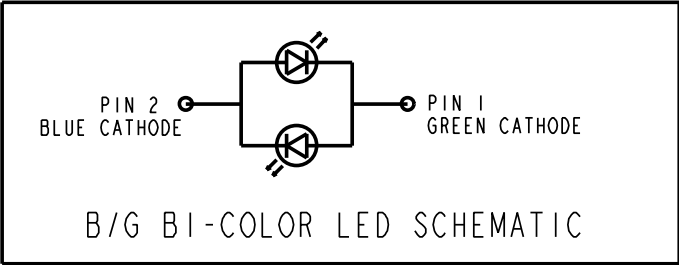

NOTES:

- LEADS TO FIT INTO HOLE PATTERN SPACED AS SHOWN.
- LEAD FINISH IS TIN (Sn) PLATED OVER NICKEL (Ni) ON COPPER ALLOY (Cu).
- LED LEAD DIMENSIONS SHOWN ARE MEASURED AT HOUSING EXIT.
- PIN NUMBERS FOR REFERENCE ONLY, DESIGNATION NON-EXISTENT ON PARTS.
- DIALIGHT PART NUMBER: 551-3307F.
- THIS ASSEMBLY CONTAINS ELECTROSTATIC DISCHARGE SENSITIVE DEVICES (ESDS). MAINTAIN ALL PRECAUTIONARY MEASURES DURING ASSEMBLY, HANDLING AND STORAGE IN ACCORDANCE WITH IPC-A-610.



ATTENTION:
OBSERVE PRECAUTIONS FOR
HANDLING ELECTROSTATIC
SENSITIVE DEVICES

THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.		
SCALE: DRAWING SCALE ALL DIM'S IN: INCHES (MM)	DRAWING NUMBER C-17342	REV B
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED FRACTIONS: ±1/64 DECIMALS (.XX): ±.01 DECIMALS (.XXX): ±.005 DECIMALS (.XXXX): ±.0005 ANGLES: ±1°	TITLE 3mm LED CBI .200" HIGH C, B/G BI-COLOR	
FINISH:	MATERIAL	
FSCM 83330	Dialight 1501 ROUTE 34 SOUTH FARMINGDALE, NJ 07727	
SHEET 11 OF 11		FAMILY TABLE:



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331