



Main


Range of product	OsiSense XC
Series name	Standard format
Product or component type	Limit switch
Device short name	XCMD
Sensor design	Miniature
Body type	Plug-in body
Head type	M16 plunger head
Material	Metal
Body material	Zamak
Head material	Zamak
Fixing mode	By the head
Movement of operating head	Linear
Type of operator	Spring return roller plunger metal (with elastomer boot)
Type of approach	Vertical approach 1 direction
Number of poles	2
Contacts type and composition	1 NC + 1 NO
Contact operation	Snap action

Complementary

Switch actuation	On end
Electrical connection	Male connector M12, 5 pins
Contacts insulation form	Zb
Positive opening	With
Positive opening minimum force	42.5 N
Minimum force for tripping	8.5 N
Minimum actuation speed	0.01 m/min
Maximum actuation speed	1.64 ft/s (0.5 m/s)
[Ie] rated operational current	0.22 A at 50 V, DC-13 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A 3 A at 50 V, AC-15 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] conventional enclosed thermal current	4 A
[Ui] rated insulation voltage	60 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-5-1
Resistance across terminals	<= 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
[Uimp] rated impulse withstand voltage	0.8 kV conforming to IEC 60664 0.8 kV conforming to IEC 60947-1
Short-circuit protection	4 A by gG cartridge fuse
Electrical durability	5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, 48 V, 2 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
Mechanical durability	10000000 cycles
Width	1.18 in (30 mm)
Height	1.97 in (50 mm)
Depth	0.63 in (16 mm)
Product weight	0.28 lb(US) (0.125 kg)

Environment


shock resistance	25 gn (duration = 18 ms) conforming to IEC 60068-2-27
------------------	---

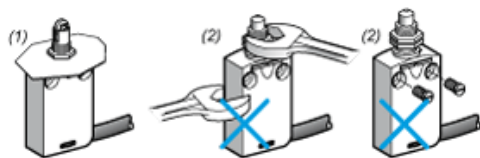

- (1) Recommended
(2) Forbidden


Setting-up

Plunger or Multi-directional Heads




Wiring Diagram

2-pole NC + NO Snap Action + Integral M12 5-pin Connector



Wiring Diagram


5-pin, M12, 4A-60V





- 1 - NC
2 - NO
3 - NC
4 - NO
5 - Grounding

Characteristics of Actuation

Switch Actuation on End



Functionnal Diagram

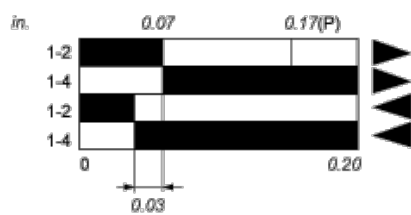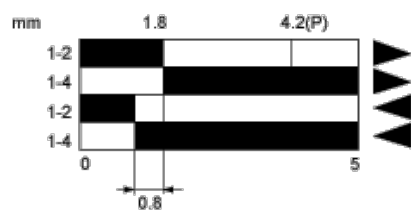

■ (1)

□ (2)

▶ (3)

◀ (4)

(P) Positive opening point

(1) Closed

(2) Open

(4) Tripping

(5) Resetting



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331