
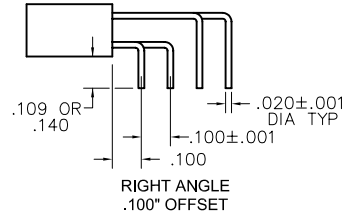




LEAD CONFIGURATION OPTIONS



PLUG: MA-2F1-010-325-A5200
RECEPTACLE: MA-241-010-261-A53WA
 XX-XXX-XXX-XXX-XXXXX

PLUG

RECEPTACLE

SERIES

MA .050" Microminiature Strip Connector | MA .050" Microminiature Strip Connector

BODY

2	2-Row	2	2-Row
	BODY STYLE: (Material: Polyphenylene sulfide)		BODY STYLE: (Material: Polyphenylene sulfide)
11	Plug, straight, with mounting holes	21	Receptacle, straight, with mounting holes
31	Plug, straight, without mounting holes	41	Receptacle, straight, without mounting holes
51	Plug, right angle, .050" offset, with mounting holes	61	Receptacle, right angle, .050" offset, with mounting holes
71	Plug, right angle, .100" offset, with mounting holes	81	Receptacle, right angle, .100" offset, with mounting holes
91	Plug, right angle, .050" offset, without mounting holes	A1	Receptacle, right angle, .050" offset, without mounting holes
B1	Plug, right angle, .100" offset, without mounting holes	C1	Receptacle, right angle, .100" offset, without mounting holes
D1	Plug, right angle, in line, with mounting holes	E1	Receptacle, right angle, in line, with mounting holes
F1	Plug, right angle, in line, without mounting holes	G1	Receptacle, right angle, in line, without mounting holes
H1	Plug, straight, .100" offset, without mounting holes	J1	Receptacle, straight, .100" offset, without mounting holes

SIZE

XXX 004- 128

XXX 004-128

Note: Maximum number of contacts is reduced when using hardware or mounting holes. See dimension chart on M-25.

CONTACTS

TYPE CONTACTS/TERMINATIONS:		TYPE CONTACTS/TERMINATIONS:	
11	Pin, straight, solder cup	21	Socket, straight, solder cup
12	Pin, straight, PCB leads, .109"	22	Socket, straight, PCB leads, .109"
13	Pin, straight, PCB leads, .140"	23	Socket, straight, PCB leads, .140"
14	Pin, straight, .500" pigtails (.018 dia)	24	Socket, straight, .500" pigtails (.018 dia)
15	Pin, straight, 1.000" pigtails (.018 dia)	25	Socket, straight, 1.000" pigtails (.018 dia)
16	Pin, straight, crimped wire	26	Socket, straight, crimped wire
32	Pin, right angle, PCB leads, .109"	43	Socket, right angle, PCB leads, .109"
33	Pin, right angle, PCB leads, .140"	44	Socket, right angle, PCB leads, .140"
PLATING OPTIONS:		PLATING OPTIONS:	
1	50 μ" Au contacts (crimp wire)	1	50 μ" Au contacts (crimp wire)
3	50 μ" Au contacts: 10 μ" Au terminations (solder cup, pigtail, PCB leads)	3	50 μ" Au contacts: 10 μ" Au terminations (solder cup, pigtail, PCB leads)
5	50 μ" Au contacts; Sn/Pb alloy terminations (pigtail, PCB leads) ☒	5	50 μ" Au contacts; Sn/Pb alloy terminations (pigtail, PCB leads) ☒
7	50 μ" Au contacts; SAC305 terminations (pigtail, PCB leads)	7	50 μ" Au contacts; SAC305 terminations (pigtail, PCB leads)

HARDWARE

STYLE OF HARDWARE:		STYLE OF HARDWARE:	
A00	None	A00	None
ABC	Latch box, side mounted (centered)* See page M-27	ALC	Latch spring, side mounted (centered)* See page M-27
A50	Latch boxes (two end cavities). See page M-27**	A51	Latch springs, (two end cavities). See page M-27**
A52	Latch boxes (two end cavities). See page M-27**	A53	Latch springs, (two end cavities). See page M-27**
A54	Latch boxes (two end cavities). See page M-27**	A55	Latch springs, (two end cavities). See page M-27**
A56	Latch boxes (two end cavities). See page M-27**	A57	Latch springs, (two end cavities). See page M-27**
A64	One guide hole (centered)*	A61	One guide pin (centered)*
A65	One guide hole (first cavity)	A62	One guide pin (first cavity)
A66	One guide hole (last cavity)	A63	One guide pin (last cavity)
A68	Two guide holes (first & last cavity)	A67	Two guide pins (first & last cavity)
AHX	One guide hole (cavity #2 - #9)	APX	One guide pin (cavity #2 - #9)
POLARIZATION / WIRING:		POLARIZATION / WIRING:	
00	None	00	None
XX	For wiring codes, see page MA-3 & MA-4	XX	For wiring codes, see page MA-3 & MA-4

* = To determine location, divide the total number of cavities (in one row) by two and round to the next whole number, if result is a fraction. See page M-28.

** = Not available with mounting holes.

See MA strip guidelines, page M-28, for location examples & visual clarification.

Connector part number must have even number of contacts.

Consult factory for non-standard requirements.

☒ = Option not RoHS compliant



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331