



Main

Accessory / separate part category	Cabling accessory
Accessory / separate part type	Pre-wired connectors
Series name	General purpose

Complementary

Electrical connection	M8, 4 pins straight female connector
Cable connector fixing	Screw-on
Collar material	Metal
Status LED	Without
Cable length	6.56 ft (2 m)
Cable outer diameter	0.2 in (5.2 mm)
Cable composition	4 x 0.34 mm ²
Wire insulation material	PUR
System Voltage	60 V AC 75 V DC
Line Rated Current	4 A
Contact resistance	5000 µOhm
Insulating resistance	1 GΩ
Product weight	0.18 lb(US) (0.08 kg)

Environment

IP degree of protection	IP65 IP67 IP69K
product certifications	CULus
ambient air temperature for operation	-40...176 °F (-40...80 °C) (static) 23...176 °F (-5...80 °C) (flexing)
ambient air temperature for storage	-40...176 °F (-40...80 °C)

Offer Sustainability


Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 0649 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0649 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Available	Available
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------


Dimensions

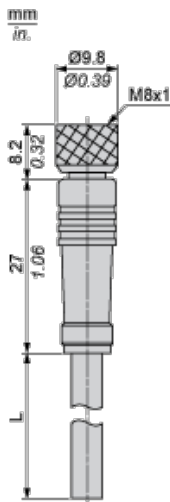

L : Lenght of cable

Connections and Schemes

Connector



BN : Brown
BK : Black
BU : Blue
WH :White



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331