


| | |
|---------------------------------|--|
| RATED VOLTAGE 定格電圧 | 48 V DC |
| OPERATING VOLTAGE 使用電圧範囲 | 40 V DC ~ 53 V DC |
| RATED CURRENT 定格電流 | 0.06 A MAX. AT 48 V DC 0.06 A 以下 (DC48 Vにて) |
| RATED SPEED 定格回転速度 | 4600 min ⁻¹ AT 48 V DC (NOMINAL) 4600 min ⁻¹ (中心値) (DC48 Vにて) |
| INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗 | 10 MΩ MIN. AT 500 V DC (NOTE2) DC500 Vメガーにて10 MΩ以上 (注2) |
| DIELECTRIC STRENGTH 絶縁耐圧 | ONE MINUTE AT 500 V AC, 50/60 Hz (NOTE2) AC50/60 Hz, 500 Vにて1分間耐えること (注2) |
| OPERATING TEMP. RANGE 使用温度範囲 | -10 °C ~ +60 °C |
| SOUND PRESSURE LEVEL 音圧レベル | 33 dB [A] (NOMINAL) (NOTE1) 33 dB (A) (中心値) (注1) |
| MASS 質量 | APPROX. 90 g 約 90 g |
| MATERIAL 材質 | FRAME, IMPELLER : PLASTICS フレーム・羽根 : 樹脂成形品 |

NOTE:
注

1. MEASURED AT 1 m DISTANCE FROM THE AIR INLET.
ファン吸込側より1 mにて測定する。
2. MEASURED BETWEEN THE LEAD WIRES AND THE FRAME.
リード線導体部とフレームとの間。
3. MOTOR IS PROTECTED FROM DAMAGE OF LOCKED ROTOR
CONDITION AT THE OPERATING VOLTAGE.
ファン拘束時焼損の恐れはない。
4. RECOMMENDED SCREW TORQUE IS 0.78 N·m MAX.
取付時のネジの推奨する締付トルクは0.78 N·m以下。
5. PRINT PRODUCT NAME, MODEL No.,
MANUFACTURER, AND MANUFACTURED DATE ETC.
品名, 型名, 製造会社名 及び 製造年月日等を表示する。

PERFORMANCE CURVES

風量-静圧特性例

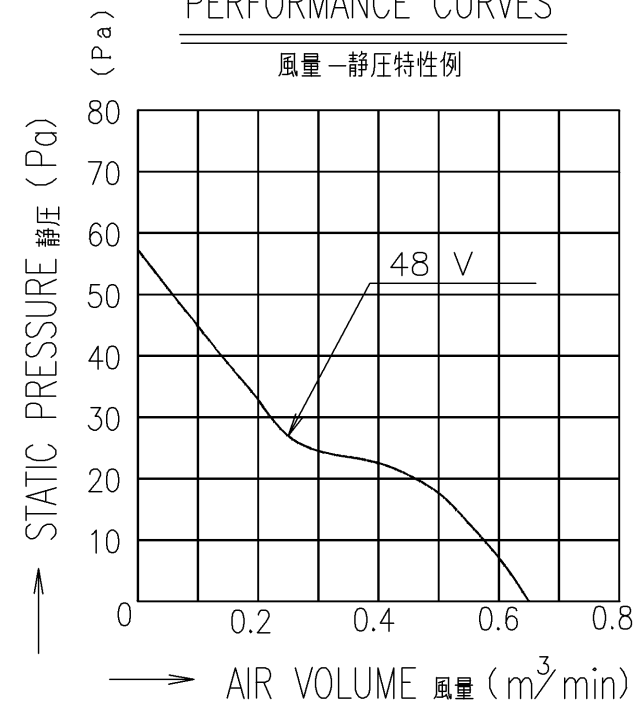

| | | | | |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| D | E0078179 | 06-08-28 | 承認 APPROVED BY G. Siga 06-08-28 | 48 V S SPEED 48 V スピード |
| C | E0057144 | 03-09-09 | 単位 UNIT m m | 名称 TITLE SAN ACE 60 (R) RIBBED |
| B | E0050286 | 02-10-07 | 尺度 SCALE 06-08-30 | サンエース60 Rタイプ リブ付 |
| A | 新規作成 村田(雅) | 02-04-05 | 記号 REV. 06-08-28 | |
| 山洋電気株式会社 SANYO DENKI CO., LTD. | | | 図番 DWG NO. 109R0648S402 | REV. D |



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331