


469-001  
Shield Support Ring for Use with  
G-Spring Backshells



460

**For use with  
Series 460 and  
463 G-Spring  
Backshells**

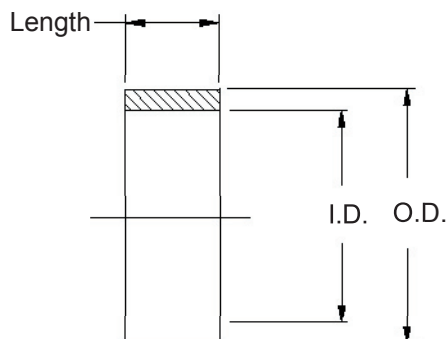

**469-001-22**  
Basic Part No. \_\_\_\_\_  
Dash No. \_\_\_\_\_

| Dash No. | I.D. ± .010 (.3) | O.D. ± .010 (.3) | Length (Note 2) |
|----------|------------------|------------------|-----------------|
| 01       | .187 (4.7)       | .227 (5.8)       | .50 (12.7)      |
| 02       | .218 (5.5)       | .258 (6.6)       | .50 (12.7)      |
| 03       | .250 (6.4)       | .290 (7.4)       | .50 (12.7)      |
| 04       | .281 (7.1)       | .321 (8.2)       | .50 (12.7)      |
| 05       | .312 (7.9)       | .352 (8.9)       | .50 (12.7)      |
| 06       | .343 (8.7)       | .383 (9.7)       | .50 (12.7)      |
| 07       | .375 (9.5)       | .415 (10.5)      | .50 (12.7)      |
| 08       | .406 (10.3)      | .446 (11.3)      | .50 (12.7)      |
| 09       | .438 (11.1)      | .478 (12.1)      | .50 (12.7)      |
| 10       | .468 (11.9)      | .508 (12.9)      | .50 (12.7)      |
| 11       | .500 (12.7)      | .540 (13.7)      | .50 (12.7)      |
| 12       | .531 (13.5)      | .571 (14.5)      | .50 (12.7)      |
| 13       | .562 (14.3)      | .602 (15.3)      | .50 (12.7)      |
| 14       | .593 (15.1)      | .633 (16.1)      | .50 (12.7)      |
| 15       | .625 (15.9)      | .665 (16.9)      | .50 (12.7)      |
| 16       | .656 (16.7)      | .696 (17.7)      | .50 (12.7)      |
| 17       | .687 (17.4)      | .727 (18.5)      | .50 (12.7)      |
| 18       | .718 (18.2)      | .758 (19.3)      | .50 (12.7)      |
| 19       | .750 (19.1)      | .790 (20.1)      | .75 (19.1)      |
| 20       | .781 (19.8)      | .821 (20.9)      | .75 (19.1)      |
| 21       | .812 (20.6)      | .852 (21.6)      | .75 (19.1)      |
| 22       | .843 (21.4)      | .883 (22.4)      | .75 (19.1)      |
| 23       | .875 (22.2)      | .915 (23.2)      | .75 (19.1)      |
| 24       | .906 (23.0)      | .946 (24.0)      | .75 (19.1)      |
| 25       | .937 (23.8)      | .977 (24.8)      | .75 (19.1)      |
| 26       | .968 (24.6)      | 1.008 (25.6)     | .75 (19.1)      |
| 27       | 1.000 (25.4)     | 1.040 (26.4)     | .75 (19.1)      |

| Dash No. | I.D. ± .010 (.3) | O.D. ± .010 (.3) | Length (Note 2) |
|----------|------------------|------------------|-----------------|
| 28       | 1.031 (26.2)     | 1.071 (27.2)     | .75 (19.1)      |
| 29       | 1.062 (27.0)     | 1.102 (28.0)     | .75 (19.1)      |
| 30       | 1.093 (27.8)     | 1.133 (28.8)     | .75 (19.1)      |
| 31       | 1.125 (28.6)     | 1.165 (29.6)     | .75 (19.1)      |
| 32       | 1.156 (29.4)     | 1.196 (30.4)     | .75 (19.1)      |
| 33       | 1.187 (30.1)     | 1.227 (31.2)     | .75 (19.1)      |
| 34       | 1.218 (30.9)     | 1.258 (32.0)     | .75 (19.1)      |
| 35       | 1.250 (31.8)     | 1.290 (32.8)     | .75 (19.1)      |
| 36       | 1.281 (32.5)     | 1.321 (33.6)     | .75 (19.1)      |
| 37       | 1.312 (33.3)     | 1.352 (34.3)     | 1.00 (25.4)     |
| 38       | 1.343 (34.1)     | 1.383 (35.1)     | 1.00 (25.4)     |
| 39       | 1.375 (34.9)     | 1.415 (35.9)     | 1.00 (25.4)     |
| 40       | 1.406 (35.7)     | 1.446 (36.7)     | 1.00 (25.4)     |
| 41       | 1.437 (36.5)     | 1.477 (37.5)     | 1.00 (25.4)     |
| 42       | 1.468 (37.3)     | 1.508 (38.3)     | 1.00 (25.4)     |
| 43       | 1.500 (38.1)     | 1.540 (39.1)     | 1.00 (25.4)     |
| 44       | 1.531 (38.9)     | 1.571 (39.9)     | 1.00 (25.4)     |
| 45       | 1.562 (39.7)     | 1.602 (40.7)     | 1.00 (25.4)     |
| 46       | 1.593 (40.5)     | 1.633 (41.5)     | 1.00 (25.4)     |
| 47       | 1.625 (41.3)     | 1.665 (42.3)     | 1.00 (25.4)     |
| 48       | 1.656 (42.1)     | 1.696 (43.1)     | 1.00 (25.4)     |
| 49       | 1.687 (42.8)     | 1.727 (43.9)     | 1.00 (25.4)     |
| 50       | 1.718 (43.6)     | 1.758 (44.7)     | 1.00 (25.4)     |
| 51       | 1.750 (44.5)     | 1.790 (45.5)     | 1.00 (25.4)     |
| 52       | 1.781 (45.2)     | 1.821 (46.3)     | 1.00 (25.4)     |
| 53       | 1.812 (46.0)     | 1.852 (47.0)     | 1.00 (25.4)     |
| 54       | 1.843 (46.8)     | 1.883 (47.8)     | 1.00 (25.4)     |

1. Finish : Clear Anodize
2. Consult factory for other available lengths.
3. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331