


469-001
Shield Support Ring for Use with
G-Spring Backshells



460

**For use with
Series 460 and
463 G-Spring
Backshells**

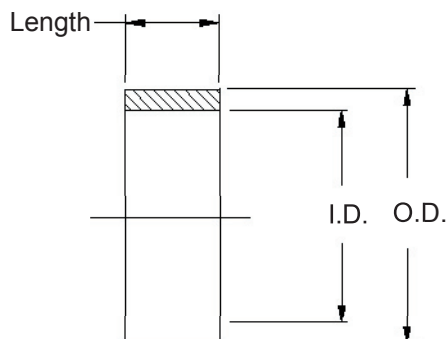

469-001-22
Basic Part No. _____
Dash No. _____

Dash No.	I.D. ± .010 (.3)	O.D. ± .010 (.3)	Length (Note 2)
01	.187 (4.7)	.227 (5.8)	.50 (12.7)
02	.218 (5.5)	.258 (6.6)	.50 (12.7)
03	.250 (6.4)	.290 (7.4)	.50 (12.7)
04	.281 (7.1)	.321 (8.2)	.50 (12.7)
05	.312 (7.9)	.352 (8.9)	.50 (12.7)
06	.343 (8.7)	.383 (9.7)	.50 (12.7)
07	.375 (9.5)	.415 (10.5)	.50 (12.7)
08	.406 (10.3)	.446 (11.3)	.50 (12.7)
09	.438 (11.1)	.478 (12.1)	.50 (12.7)
10	.468 (11.9)	.508 (12.9)	.50 (12.7)
11	.500 (12.7)	.540 (13.7)	.50 (12.7)
12	.531 (13.5)	.571 (14.5)	.50 (12.7)
13	.562 (14.3)	.602 (15.3)	.50 (12.7)
14	.593 (15.1)	.633 (16.1)	.50 (12.7)
15	.625 (15.9)	.665 (16.9)	.50 (12.7)
16	.656 (16.7)	.696 (17.7)	.50 (12.7)
17	.687 (17.4)	.727 (18.5)	.50 (12.7)
18	.718 (18.2)	.758 (19.3)	.50 (12.7)
19	.750 (19.1)	.790 (20.1)	.75 (19.1)
20	.781 (19.8)	.821 (20.9)	.75 (19.1)
21	.812 (20.6)	.852 (21.6)	.75 (19.1)
22	.843 (21.4)	.883 (22.4)	.75 (19.1)
23	.875 (22.2)	.915 (23.2)	.75 (19.1)
24	.906 (23.0)	.946 (24.0)	.75 (19.1)
25	.937 (23.8)	.977 (24.8)	.75 (19.1)
26	.968 (24.6)	1.008 (25.6)	.75 (19.1)
27	1.000 (25.4)	1.040 (26.4)	.75 (19.1)

Dash No.	I.D. ± .010 (.3)	O.D. ± .010 (.3)	Length (Note 2)
28	1.031 (26.2)	1.071 (27.2)	.75 (19.1)
29	1.062 (27.0)	1.102 (28.0)	.75 (19.1)
30	1.093 (27.8)	1.133 (28.8)	.75 (19.1)
31	1.125 (28.6)	1.165 (29.6)	.75 (19.1)
32	1.156 (29.4)	1.196 (30.4)	.75 (19.1)
33	1.187 (30.1)	1.227 (31.2)	.75 (19.1)
34	1.218 (30.9)	1.258 (32.0)	.75 (19.1)
35	1.250 (31.8)	1.290 (32.8)	.75 (19.1)
36	1.281 (32.5)	1.321 (33.6)	.75 (19.1)
37	1.312 (33.3)	1.352 (34.3)	1.00 (25.4)
38	1.343 (34.1)	1.383 (35.1)	1.00 (25.4)
39	1.375 (34.9)	1.415 (35.9)	1.00 (25.4)
40	1.406 (35.7)	1.446 (36.7)	1.00 (25.4)
41	1.437 (36.5)	1.477 (37.5)	1.00 (25.4)
42	1.468 (37.3)	1.508 (38.3)	1.00 (25.4)
43	1.500 (38.1)	1.540 (39.1)	1.00 (25.4)
44	1.531 (38.9)	1.571 (39.9)	1.00 (25.4)
45	1.562 (39.7)	1.602 (40.7)	1.00 (25.4)
46	1.593 (40.5)	1.633 (41.5)	1.00 (25.4)
47	1.625 (41.3)	1.665 (42.3)	1.00 (25.4)
48	1.656 (42.1)	1.696 (43.1)	1.00 (25.4)
49	1.687 (42.8)	1.727 (43.9)	1.00 (25.4)
50	1.718 (43.6)	1.758 (44.7)	1.00 (25.4)
51	1.750 (44.5)	1.790 (45.5)	1.00 (25.4)
52	1.781 (45.2)	1.821 (46.3)	1.00 (25.4)
53	1.812 (46.0)	1.852 (47.0)	1.00 (25.4)
54	1.843 (46.8)	1.883 (47.8)	1.00 (25.4)

1. Finish : Clear Anodize
2. Consult factory for other available lengths.
3. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331