

Manufactured in line with the requirements of MIL 18546 and IEC 115, designed for direct heatsink mounting with thermal compound to achieve maximum performance.

- High Power to volume
- Wound to maximise High Pulse Capability
- Values from R1 to 30K
- Custom designs welcome
- RoHS Compliant



Characteristics


Tolerance (Code):	Standard $\pm 5\%$ (J). Please contact Arcol for lower requirements
Tolerance for low Ω values:	$\leq 1R$ 100ppm, 1-50R 50ppm, $\geq 50R$ 25ppm
Temperature coefficients:	R1 - 30K
Insulation resistance (dry):	10,000 M Ω minimum
Power derating:	At high ambient temperatures dissipation derates linearly to zero at 200°C
Low inductive (NHS):	Specify by adding N before HSW code, e.g. NHSW600
NHS ohmic value:	Max value for NHSW600 is 10K ohms

Electrical Specifications

Power rating on standard heat-sink @ 25C	Resistance range ohms	Limiting element voltage DC/AC rms	Voltage proof AC peak	Stability ΔR % per 1000hrs	Approx weight gms	Typical surface temp. rise °C/W std. heat sink mounted	Standard heatsink (aluminium) RTH
600 watts	R1 - 30K	2200	3000	3%	625	0.19 °C/W	0.04 °C/W

Power Rating

600 watts mounted on 3750cm² x 3mm aluminium plate with 25°C water flowing at a rate of 2 litres per minute.

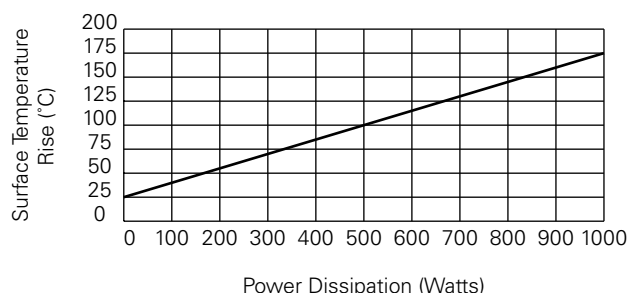

Ordering Procedure

Standard Resistor To specify standard: Series, Watts, Ohmic Value, Tolerance Code, e.g.: HSW600 10R J
Non Inductive Resistor To specify add N, e.g.: NHSW600 2R2 J


ARCOL UK Limited,
 Threemilestone Ind. Estate,
 Truro, Cornwall, TR4 9LG, UK.
 T +44 (0) 1872 277431
 F +44 (0) 1872 222002
 E sales@arcolresistors.com

www.arcolresistors.com


The information contained herein does not form part of a contract and is subject to change without notice. Arcol operate a policy of continual product development, therefore, specifications may change.

It is the responsibility of the customer to ensure that the component selected from our range is suitable for the intended application. If in doubt please ask Arcol.

Dimensions (mm)

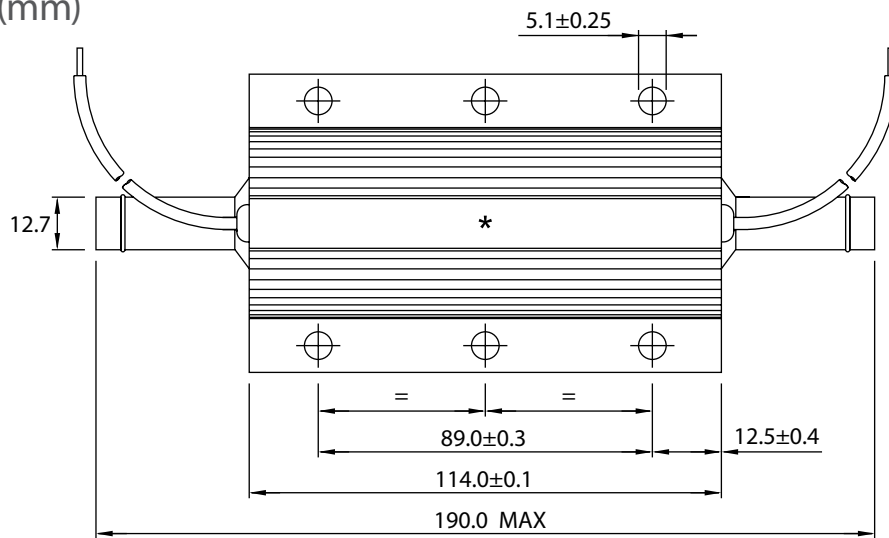

* SURFACE TEMPERATURE MEASURING POINT

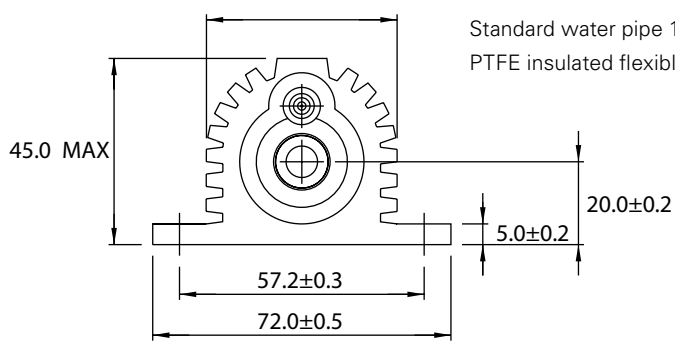

Standard water pipe 12.7 OD in beaded copper.
PTFE insulated flexible lead - 19/0.45.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331