

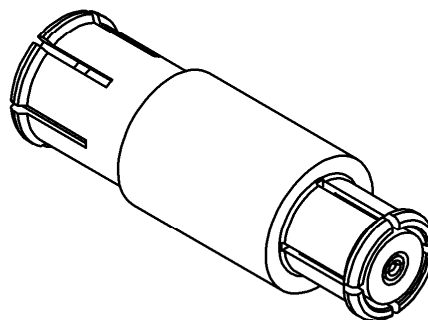



SMP-MAX FEMALE SLIDE TYPE - SMP FEMALE
STRAIGHT ADAPTER
R191.996.110

Série : ADAPTER

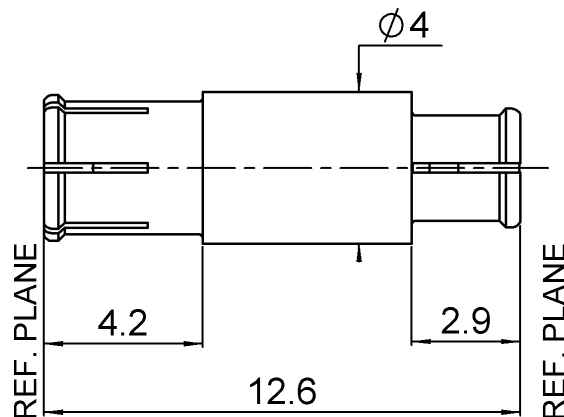

Scale : 1/1

All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATING (µm)
BODY	BERYLLIUM COPPER	NPGR
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	NPGR
OUTER CONTACT		
INSULATOR	PTFE	
GASKET		
OTHERS PARTS		
-	-	-
-	-	-

Issue : 1107 A

In the effort to improve our products, we reserve the rights to make changes judged to be necessary.

RADIAL 

SMP-MAX FEMALE SLIDE TYPE - SMP FEMALE**R191.996.110****STRAIGHT ADAPTER**Série : **ADAPTER****PACKAGING**

Standard	Unit	Other
100	'W' option	Contact us

SPECIFICATION**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Impedance	50	Ω
Frequency	0-6	GHz
VSWR	1.25* + 0,0000	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	0.15*	$\sqrt{F}(\text{GHz})$ dB Maxi
RF leakage	- (NA)	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	335	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	500	Veff mini
Insulation resistance	5000	M Ω mini

ENVIRONMENTAL

Operating	-55/+125	$^{\circ}\text{C}$
Hermetic seal	NA	Atm.cm3/s
Panel leakage	NA	

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention	
Axial force – Mating end	7 N mini
Axial force – Opposite end	7 N mini
Torque	NA N.cm mini

Recommended torque			
Mating	SMP-MAX	0	N.cm
	SMP-COM	0	N.cm
		0	N.cm
Panel nut		NA	N.cm

Mating life	100	Cycles mini
Weight	0,6230	g

OTHER CHARACTERISTICS

*VSWR: up to 3GHz; 3-6GHz,1.35max
 *Coaxial Transmission Line Only
 *Slide type receptacle+Bullet+Snap type receptacle
 Typical VSWR(Board to Board connection):
 0-3GHz, 1.2max
 Power handling (typical) : >120W@3GHz at 25°C
 Radial working angle: 3°min
 Axial working range : 2mm

Issue : **1107** **A**

In the effort to improve our products, we reserve the rights to make changes judged to be necessary.

RADIAL 


SMP-MAX FEMALE SLIDE TYPE - SMP FEMALE

STRAIGHT ADAPTER

R191.996.110

Série : ADAPTER

SMP-MAX connecting range

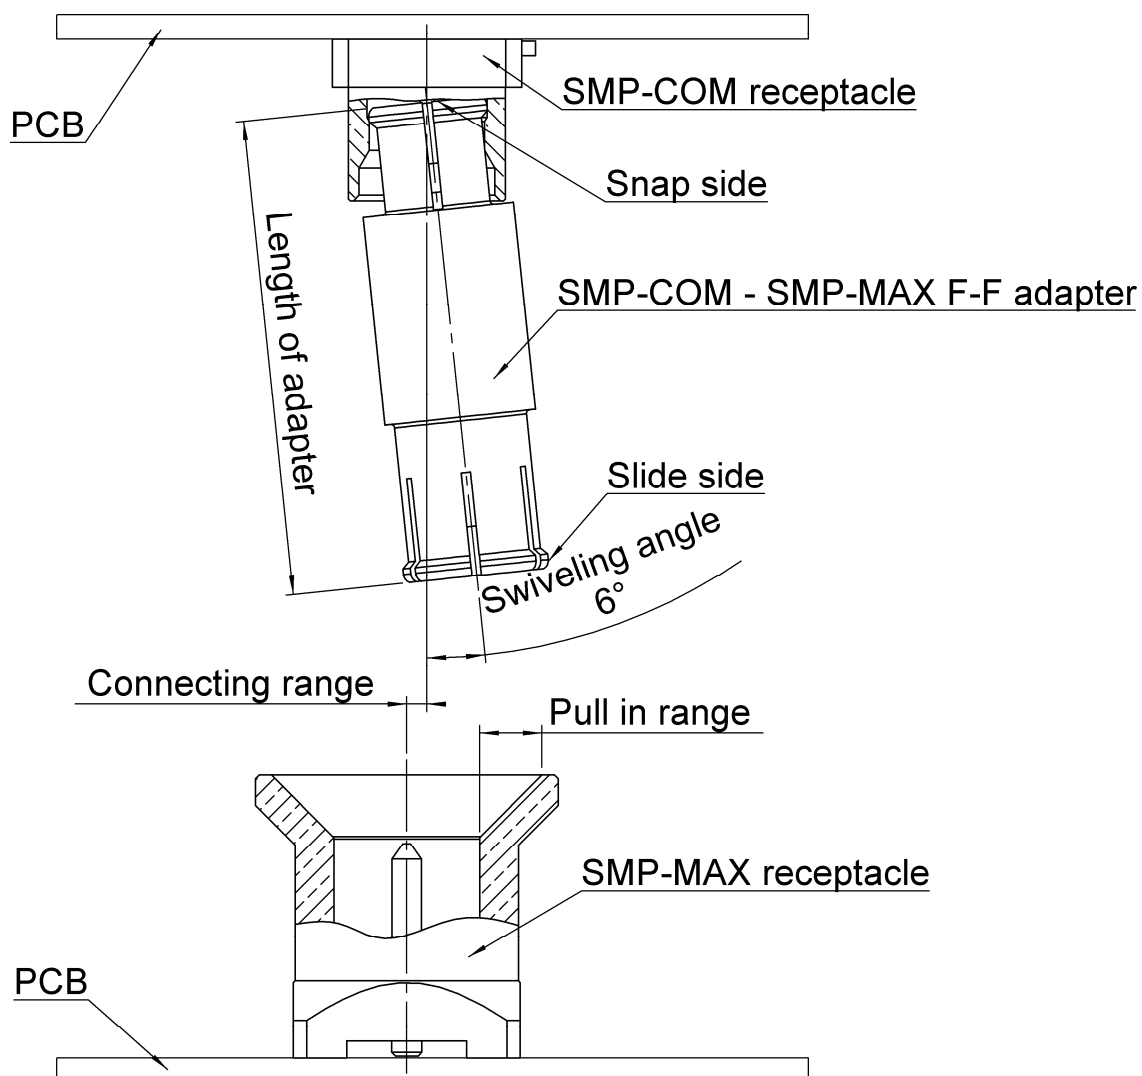

The connecting range represents the maximum misalignment during connection.

The swiveling angle is the maximum possible angle of the adapter in a snap receptacle.

A blind assembly is guaranteed if radial misalignment is smaller than connecting range. Otherwise a manual lead-in is necessary.


SMP-MAX FEMALE SLIDE TYPE - SMP FEMALE

STRAIGHT ADAPTER

R191.996.110

Série : ADAPTER

SMP-MAX radial and axial working range

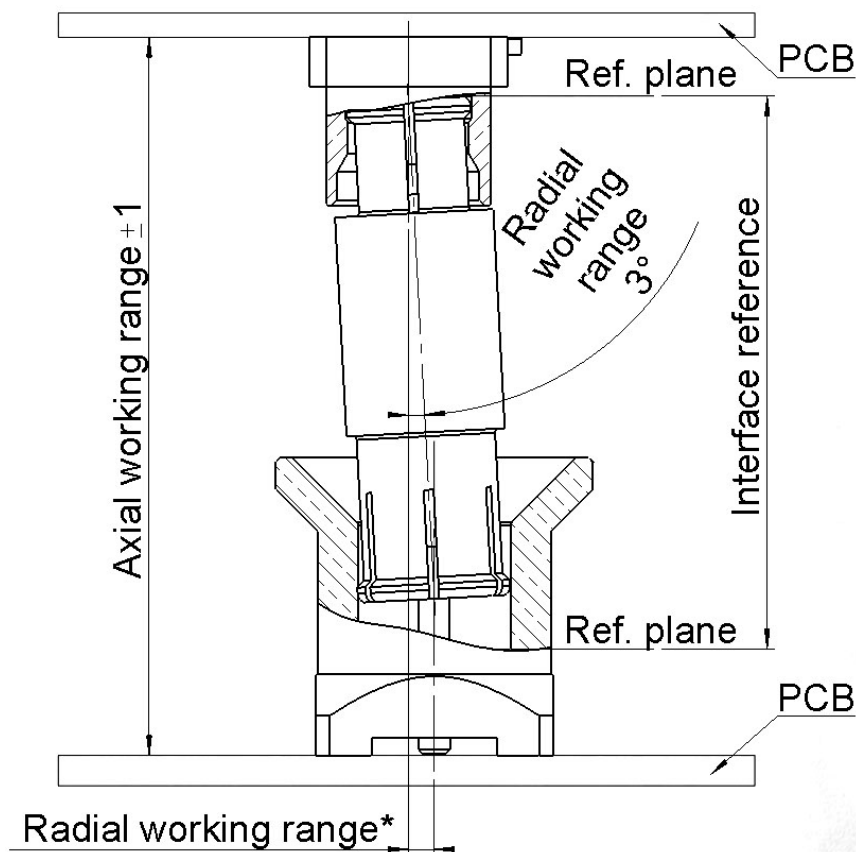

Electrical performance is achieved when radial and axial misalignments are within their working ranges.

* Radial working range = (length of the adapter)* Sin(radial working angle).



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331