

**Features:**

- Universal AC input/ Full Range
- Energy Efficiency Level VI
- ErP Step 2 Compliant
- NRCan and GEMS Compliant
- Output Protections: OVP/SCP/OC
- No Load Power Consumption <0.1W
- 1 Year Warranty



Model	QAWA-30-5	QAWA-30-7.5	QAWA-30-8.5	QAWA-30-9	QAWA-36-12	QAWA-36-13.5	QAWA-36-15	QAWA-36-16	QAWA-36-18	QAWA-36-24	QAWA-36-48
Output Characteristics											
DC Output	5V	7.5V	8.5V	9V	12V	13.5V	15V	16V	18V	24V	48V
Rated Current	5.0A	4.0A	3.52A	3.34A	3.0A	2.66A	2.40A	2.25A	2.00A	1.5A	0.75A
Ripple and Noise	±2% Vo @ Rated Load										
Load Regulation (Typ.)	±5%										
Transient Response (Typ.)	0.5mS for 50% Load Change										
Hold-up Time (Typ.)	10mS @ Rated Load										
Output Protection	Short Circuit, Over Voltage, Over Current										
Ferrite Core	No										
Input Characteristics											
Voltage Range	100VAC~240VAC										
Frequency Range	50Hz-60Hz										
Efficiency	DoE Level VI, Energy Star, ErP Step 2, NRCan & GEMS LEVEL VI Certified										
AC Current (max)	1.0A										
Input Protection	Internal Primary Current Fuse, Inrush Limiting										
Leakage Current	0.25mA										
Environmental Characteristics											
Operating Temperature	0°C~40°C										
Operating Relative Humidity	20% RH to 80% RH										
Storage Temperature	-20°C~80°C, 10% RH to 90% RH										
Topology	Switching Flyback										
Dielectric Withstand	3000VAC Primary-Secondary										
EMI Conduction & Radiation	Compliance to EN55022 Class B										
Harmonic Current	Compliance to EN61000-3-2, 3										
EMS Immunity	IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11										
Characteristics											
MTBF	300,000Hrs (25°C, Telecordia SR-332)										
Dimension (LxWxH)	79x34x74mm (US), 79x34x94mm (EU), 79x49x86mm (UK), 79x41x82 (AU)										
Weight	160g										


Note: Safety Approvals

EU: CB, CE, LPS

UK: CB, CE, LPS


US: CB, UL, cUL, FCC, PSE, BSMI, LPS

AU: CB, RCM, LPS

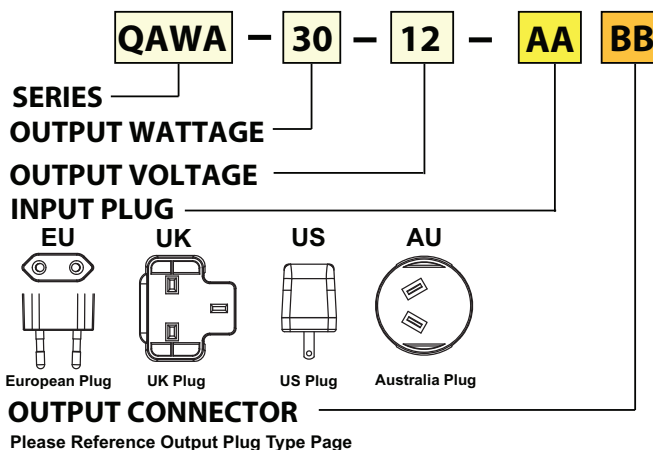
PART NUMBER SYSTEM

MECHANICAL SPECIFICATIONS


QAWA-30/36-XX-EU

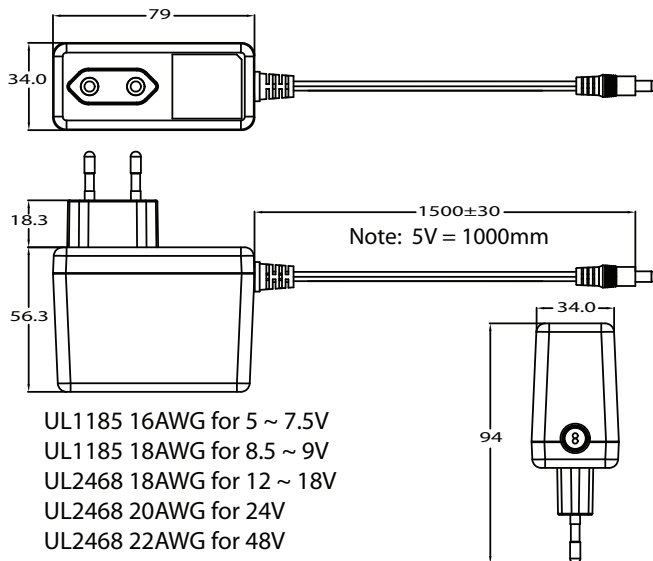


QAWA-30/36-XX-UK

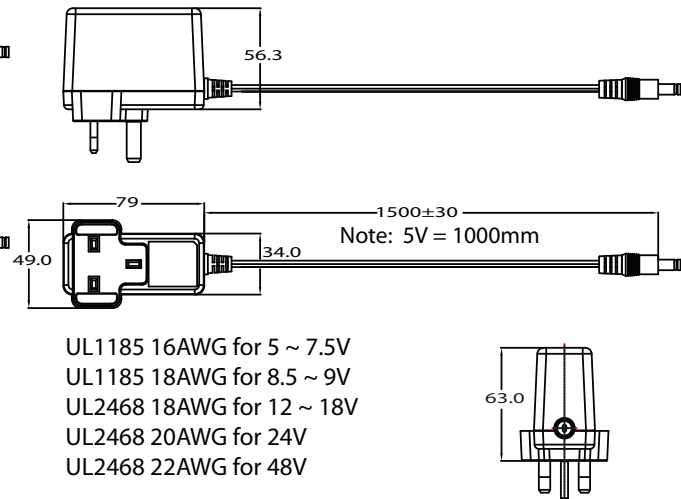


QAWA-30/36-XX-US

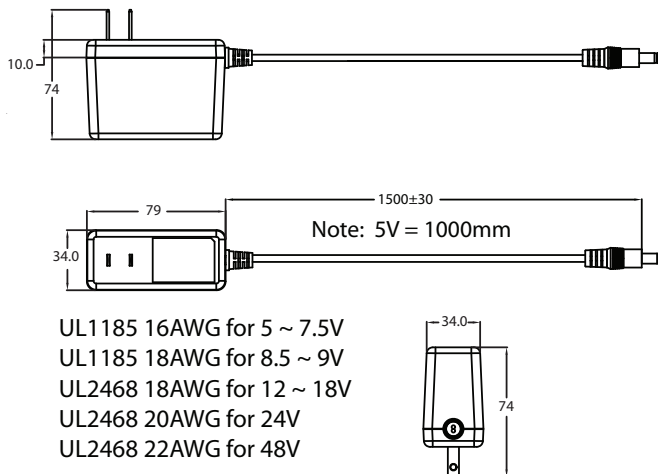

QAWA-30/36-XX-AU

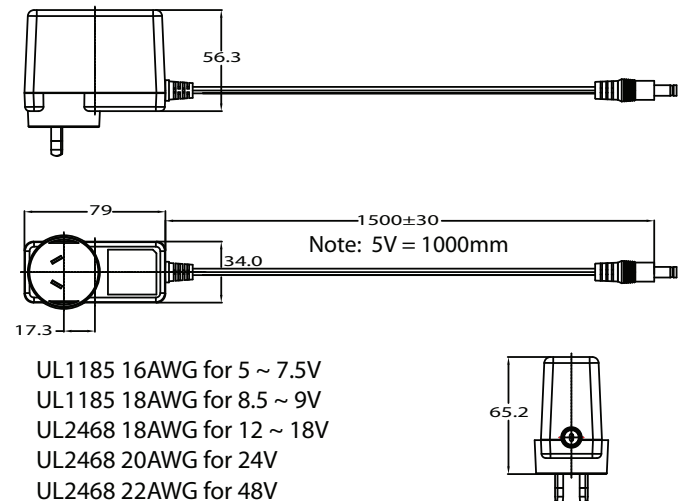

DERATING CURVE

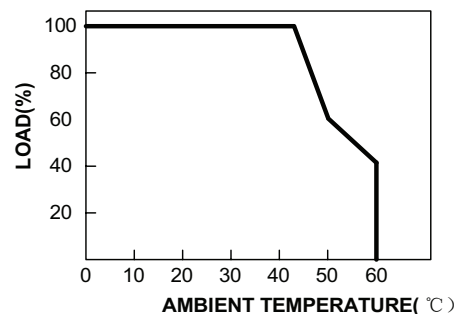

UNIT: mm



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331