


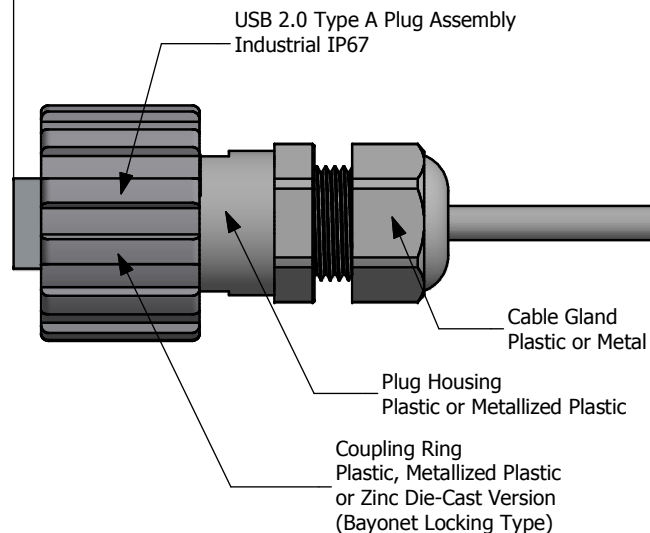

NOTES:

1. Electrical Specifications:

- Meets USB 2.0 specifications
- Low level Contact Resistance: 30 mOhm max.
- Insulation Resistance 1000 MOhm min.
- Current Rating: 1.5 A max. @ 25°C
- DWV: 500 VAC/60s at sea level

Ⓐ Connector Operating Temperature: -40°C to +80°C

2. Material and Finish:

- Coupling Ring: Polyester (Black); Metallized ABS, UL94 V-0
- Ⓒ or Zinc Die-Cast, Powercron 590-534 (PPG), Black
- Plug Housing: Polyester (Black) or Metallized ABS, UL94 V-0,
- Interfacial Seal: Silicone, Color: White
- Cable Gland: PA (Black); UL94 V-0 or Brass, Nickel Plated
- Cable Gland Seal: NBR, Color: Black
- Cable Gland Insert (Metal Version): Nylon, Color: White
- USB Insulator: PBT, UL 94V-0, Color: White
- USB Overmold: PVC, UL94 V-0, Color: Black
- USB Metal Shell: SPCC. Nickel plated
- USB Contact: Copper Alloy, 30 u" min. Au over 40 u" min. Nickel Plated

3. Shielded USB Cable Configuration

AWM 2725 AWG28/1p + AWG24/2c, OD: 4.5 mm Color: black

Directive 2002/95/EC RoHS Compliant

Ⓒ
Ⓐ
Ⓔ
Ⓕ

Cable Length	Part Number		
L	Plastic Version	Metallized Plastic Version	Powercron Finished Zinc Die-Cast Version
0.25 ± 0.01 m	17-230071	17-230081	17-230141
1 ± 0.02 m	17-200221	17-230091	17-230151
1.5 ± 0.03 m	17-230471		
2 ± 0.03 m	17-200231	17-230101	17-230161
3 ± 0.04 m	17-200241	17-230111	17-230171
4 ± 0.05 m	17-200251	17-230121	17-230181
4.5 ± 0.05 m	17-200261	17-230131	17-230191

THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED IN ANY WAY, AND MAY NOT BE PASSED ON TO A THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN PERMISSION. OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC CORPORATION	Customer:				Tolerance Unless otherwise specified 0 PLC ±0.30 1 PLC ±0.20 2 PLC ±0.10 3 PLC ±0.05 ANGLES ±1°			Scale:	Dim. in m	
	Name		Title	Approval Date	Autodesk Inventor	Material: See Notes				
						Title: USB Patch Cord USB 2.0 Type A Plug (Industrial) to USB 2.0 Type A Plug (Standard)				
	f	1 x f	Aug/15/2017	Vincent Ke				2008	Date	Name
	e	2 x e	Mar/27/2013	Vincent Ke				Draw.	Sept. 23	Vincent Ke
	d	2 x d	Oct/24/2012	Vincent Ke				Appd.	Sept. 23	J. chaudry
	c	1 x c	Sep/13/2012	Vincent ke				Norm		
	b	1 x b	Jan/19/2009	Vincent ke				D-old		
	a	original								
	Rev.	Changes	Date	Name			Drawing No.: 17K1A106		DIN A3	
Part No.: SEE P/N ABOVE							Sheet 1/1			

CONEC®

Material: See Notes

Title: USB Patch Cord
USB 2.0 Type A Plug (Industrial)
to USB 2.0 Type A Plug (Standard)

Drawing No.: 17K1A106

Part No.: SEE P/N ABOVE

DIN
A3
Sheet
1/1



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331