



MBA Ø 22 panel mounted timers MBA3F Part number 88901372



Solid state output

- Panel-mounted pushbutton-type timer
- Function A delay on energisation
- 10 timing ranges : 0.05 s to 60 min
- Supply 24 V DC and 110 → 240 V DCAC 50 → 60 Hz
- Fast adjustment of timing period on PLCs (compatible with IEC1131)
- IP 65


Part numbers

	Type	Functions	Time ranges	Output	Nominal rating	Supply voltage
88 901 372	MBA3F	A	0,5 min → 10 min	State	200 mA	24 V DC

Specifications

Repetition accuracy (with constant parameters)	+/-0,2 %
Display precision	± 5 %
Maximum reset time by de-energisation MBA3F during timed delay	7 ms
Maximum reset time by de-energisation MBA3F after timing	5 ms
Maximum reset time by de-energisation MBA2F after timing	60 ms
Maximum reset time by de-energisation MBA2F after timing	30 ms
Solid state open collector PNP output	■
Voltage drop at terminals	MBA2F : ≤ 5 V AC MBA3F : ≤ 3 V DC
Nominal rating	MBA2F : 400 mA at 200°C (derating 5 mA/ °C) MBA3F : 200 mA at 20 °C (derating 1.5 mA/ °C)
Leakage current	MBA2F : ≤ 5 mA AC MBA3F : ≤ 0,1 mA DC
Electrical life (number of operations)	> 10 ⁸
Protection against polarity inversions	■
Protection against load short circuits	■
Display of output state by LED : output in operation	■
Display of output state by LED : Power on	■
Dielectric strength (V rms)	1500 V / 50 Hz / 1 min
Ripple	± 10 %
Temperature limits use (°C)	-20 → +60
Temperature limits stored (°C)	-20 → +80
Varistor protection against overvoltage	■
Drift Temperature	+/- 0,05 %/ °C
Drift Voltage	+/- 0,2 %/V
Conformity to standards VDE 0435 / ICE 255 / ICE 1131 / ICE 801 4	■
Protection class according to NFC C 20010-IEC 529-DIN 40050 Panel-mounted	IP65
Protection class according to NFC C 20010 - IEC 529 - DIN 40050 Terminal	IP10
Housing material	Self-extinguishing
Terminal capacity Single-wire	1 x 4 mm ²
Terminal capacity Multi-wire with ferrule	1 x 2,5 mm ²
Terminal screws	M3
Tightening torque (Nm)	0,5 Nm
Weight (g)	27


Dimensions (mm)

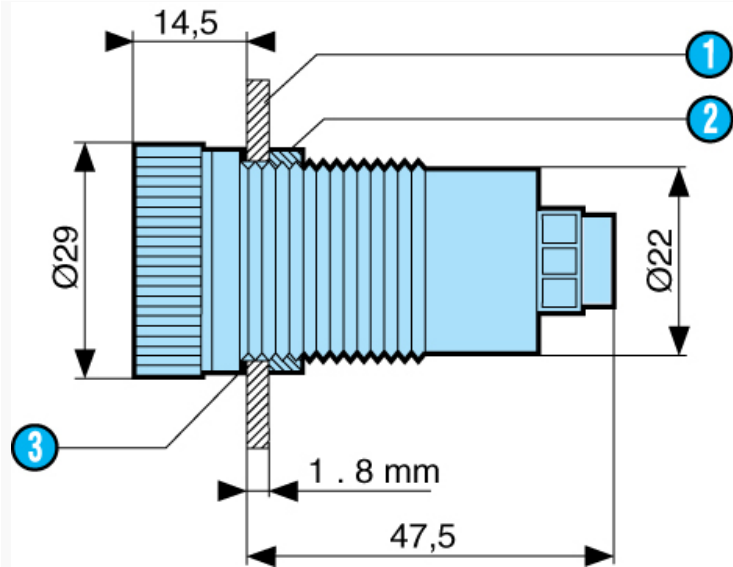

N°	Legend
1	Panel
2	Nut
3	Sealing ring

Dimensions (mm)

Découpe panneau

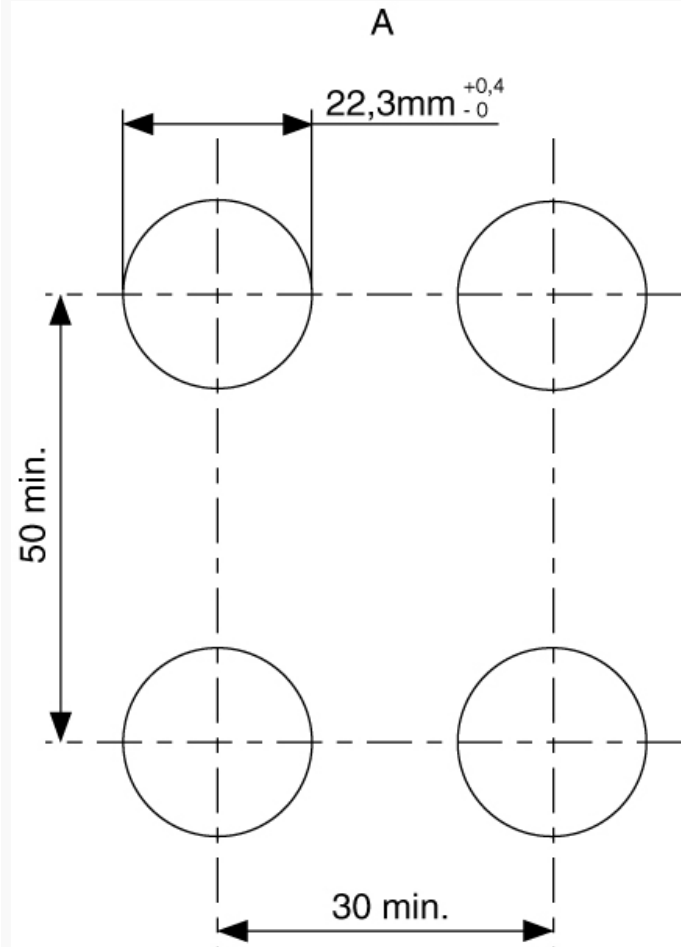

Curves


CO F-A_MINBOU_N01



Function A
Delay on energisation

Connections


Version 24 V DC on relay

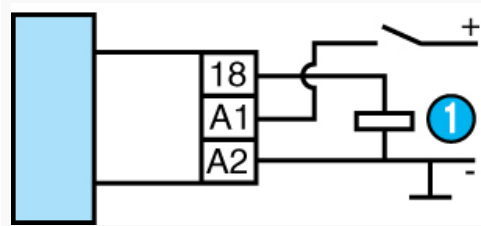

N°	Legend
1	*** TRADUCTION MANQUANTE ***

Connections

Version 24 V DC on PLC

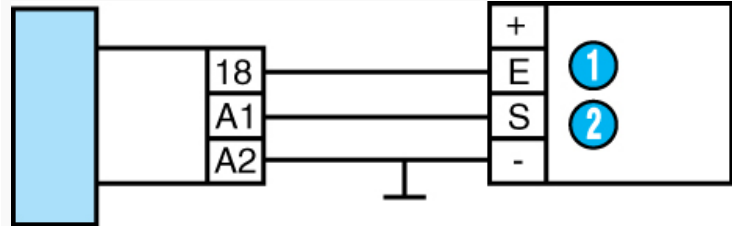

N°	Legend
1	*** TRADUCTION MANQUANTE ***
2	*** TRADUCTION MANQUANTE ***



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331