

NSR05F40NXT5G

Schottky Barrier Diode

These Schottky barrier diodes are optimized for low forward voltage drop and low leakage current and are offered in a Chip Scale Package (CSP) to reduce board space. The low thermal resistance enables designers to meet the challenging task of achieving higher efficiency and meeting reduced space requirements.

Features

- Low Forward Voltage Drop – 420 mV @ 500 mA
- Low Reverse Current – 15 μ A @ 10 V VR
- 500 mA of Continuous Forward Current
- ESD Rating – Human Body Model: Class 3B
– Machine Model: Class C
- High Switching Speed
- These Devices are Pb-Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS Compliant

Typical Applications

- LCD and Keypad Backlighting
- Camera Photo Flash
- Buck and Boost dc-dc Converters
- Reverse Voltage and Current Protection
- Clamping and Protection

Markets

- Mobile Handsets
- MP3 Players
- Digital Camera and Camcorders
- Notebook PCs & PDAs
- GPS

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
Reverse Voltage	V_R	40	V
Forward Current (DC)	I_F	500	mA
Forward Surge Current (60 Hz @ 1 cycle)	I_{FSM}	10	A
Repetitive Peak Forward Current (Pulse Wave = 1 sec, Duty Cycle = 66%)	I_{FRM}	4.0	A
ESD Rating: Human Body Model Machine Model	ESD	> 8 > 400	kV V


Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum Ratings are stress ratings only. Functional operation above the Recommended Operating Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the Recommended Operating Conditions may affect device reliability.



ON Semiconductor®

<http://onsemi.com>

40 V SCHOTTKY BARRIER DIODE



**DSN2
(0402)
CASE 152AC**

MARKING DIAGRAM

PIN 1



05F40 = Specific Device Code

YYY = Year Code

ORDERING INFORMATION

Device	Package	Shipping†
NSR05F40NXT5G	DSN2 (Pb-Free)	5000 / Tape & Reel

†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D.

NSR05F40NXT5G

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Thermal Resistance Junction-to-Ambient (Note 1) Total Power Dissipation @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	$R_{\theta JA}$ P_D			240 521	$^\circ\text{C/W}$ mW
Thermal Resistance Junction-to-Ambient (Note 2) Total Power Dissipation @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	$R_{\theta JA}$ P_D			94 1.3	$^\circ\text{C/W}$ W
Storage Temperature Range	T_{stg}			-40 to +125	$^\circ\text{C}$
Junction Temperature	T_J			+150	$^\circ\text{C}$

1. Mounted onto a 4 in square FR-4 board 50 mm sq. 1 oz. Cu 0.06" thick single sided. Operating to steady state.
2. Mounted onto a 4 in square FR-4 board 1 in sq. 1 oz. Cu 0.06" thick single sided. Operating to steady state.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Reverse Leakage ($V_R = 10\text{ V}$) ($V_R = 40\text{ V}$)	I_R			15 75	μA
Forward Voltage ($I_F = 100\text{ mA}$) ($I_F = 500\text{ mA}$)	V_F		0.340 0.420	0.360 0.460	V

NSR05F40NXT5G

TYPICAL CHARACTERISTICS

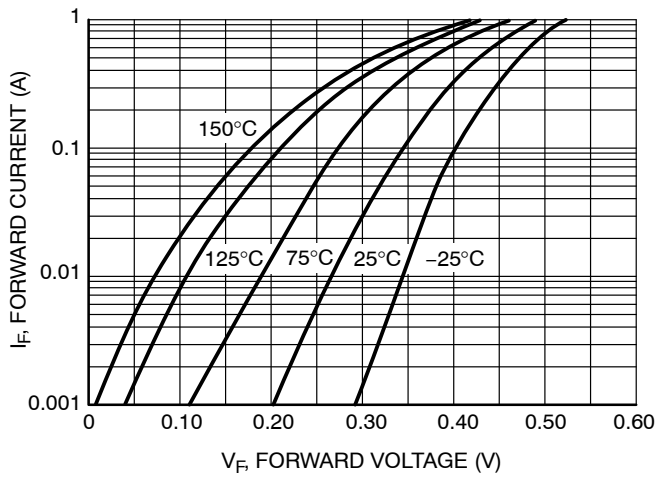


Figure 1. Forward Voltage

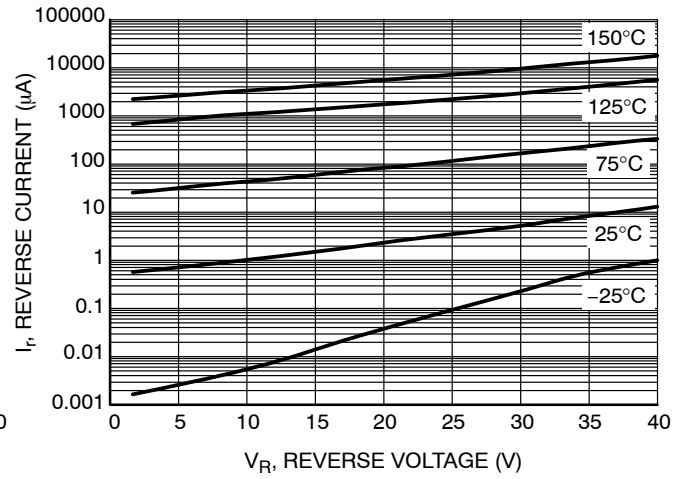


Figure 2. Leakage Current

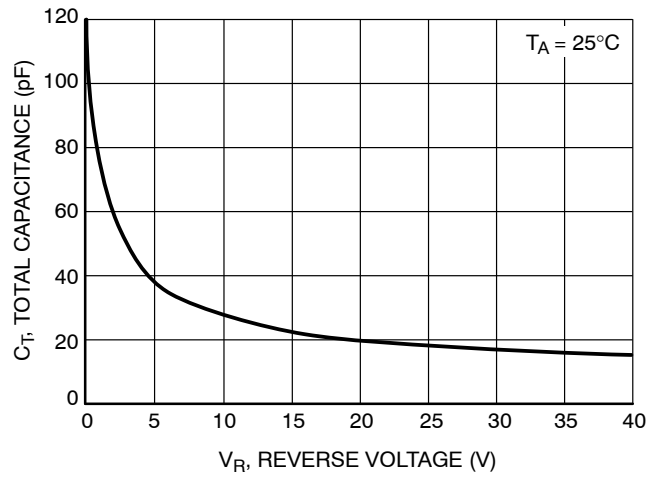


Figure 3. Total Capacitance



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331