




DF59M Series

Horizontal Mate, Mono-pole Wire to Board Connector

MKT-E-14015F

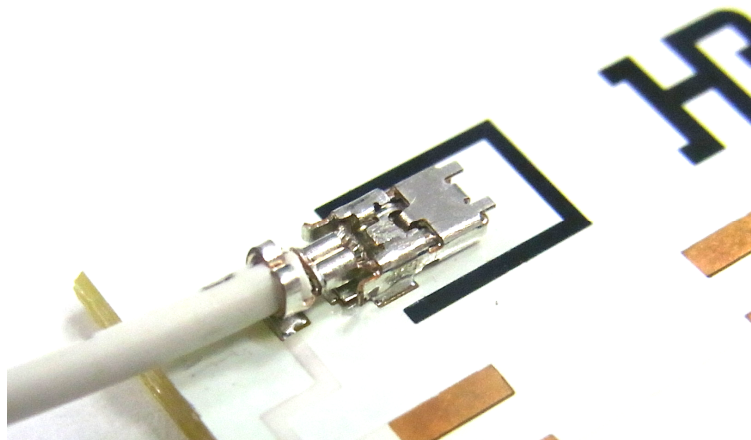

World's Smallest*
as housing-less WtoB

*as of July 2014

◆ Features

1. Housing-less small and low profile mono-pole connector
2. Clear tactile click and high mating force with positive lock
3. High current capability rated up to 6 Amps using AWG#22 cable
4. AWG#28 to 22 with jacket outer dia. ϕ 0.9 to 1.6 mm
5. Will be UL certified
6. RoHS compliant, Halogen-free* product

*This product satisfies halogen free requirements defined as 900 ppm maximum chlorine, 900 maximum bromine, and 1500 ppm maximum total of chlorine and bromine.

◆ Suitable for High Density Mounting LED Modules


◆ Specifications

• Material & Finish

Item	Material	Finish
Plug	Copper Alloy	Tin-plating (Copper underplating)
Receptacle	Copper Alloy	Tin-plating (Copper underplating)

• Performance Characteristics

Rated Current	AWG#22: 6 Amps, AWG#24: 5 Amps AWG#26: 4 Amps, AWG#28: 3 Amps
Rated Voltage	AC/DC 300V (Parallel layout, 1.6 mm spacing between pads)*
Operating Temperature Range	-40 °C to + 105 °C
Applicable Cable	AWG22 to 28, Jacket Outer Dia. ϕ 0.9 to 1.6 mm (Crimp terminal 2224, 2628)
Contact Resistance	45m Ω Max. (6V, 100 mA)
Durability	20 times

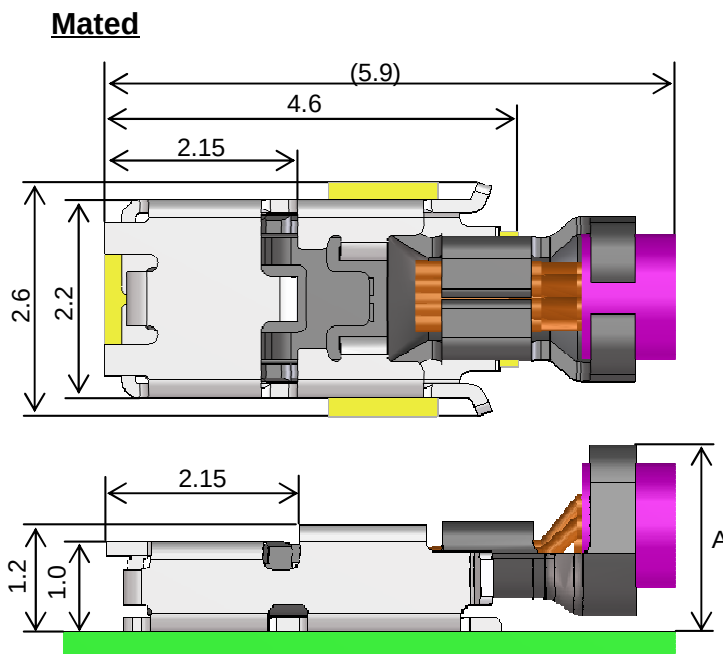

Height at crimped portion is different depending on the cable type.

Ex.) UL10368 AWG22: A=1.8 mm

UL10368 AWG28: A=1.7 mm

*1.6 mm or more creepage distance is required for the 300 V rating under IEC60664 and JIS C 60664 standards (Printed Wiring Material, Pollution Level 2)

Specifications herein are subject to change without notice. Contact Hirose for latest specifications, drawings or availabilities.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331