

SB520-G Thru. SB5100-G

Voltage: 20 to 100 V

Current: 5.0 A

RoHS Device




Features

- Low drop down voltage.
- Metal-Semiconductor junction with guard ring
- High surge current capability
- Silicon epitaxial planar chips.
- For use in low voltage, high efficiency inverters, free wheeling, and polarity protection applications
- Lead-free part, meet RoHS requirements.

Mechanical data

- Epoxy: UL94-V0 rated flame retardant
- Case: Molded plastic body DO-201AD
- Terminals: Solderable per MIL-STD-750 Method 2026
- Polarity: Color band denotes cathode end
- Mounting Position: Any
- Weight: 1.12grams

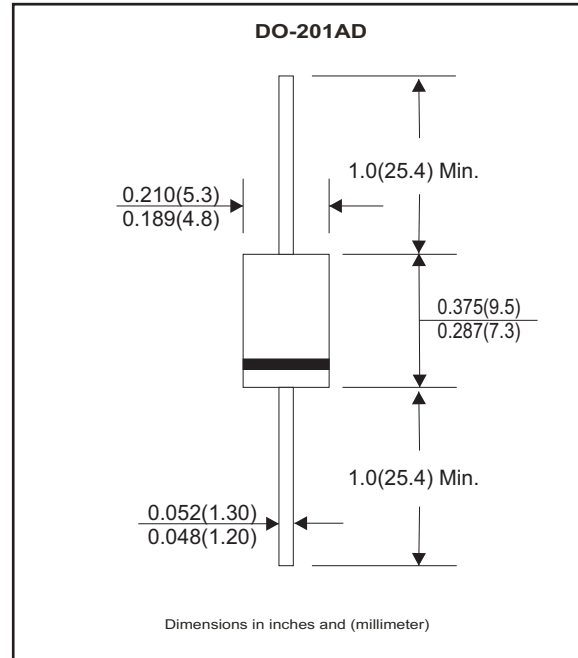

Electrical Characteristics (at TA=25°C unless otherwise noted)

Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.

Parameter	Symbol	SB 520-G	SB 540-G	SB 545-G	SB 550-G	SB 560-G	SB 580-G	SB 5100-G	Unit	
Maximum recurrent peak reverse voltage	V _{RRM}	20	40	45	50	60	80	100	V	
Maximum RMS voltage	V _{RMS}	14	28	30	35	42	56	70	V	
Maximum DC blocking voltage	V _{DC}	20	40	45	50	60	80	100	V	
Maximum average forward rectified current 0.375" (12.7mm) lead length at TA=75°C, See Figure 1	I _(AV)	5.0							A	
Peak forward surge current 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method) TL=110°C	I _{FSM}	100							A	
Maximum forward voltage at 5.0A (Note 1)	V _F	0.55			0.70		0.85		V	
Maximum DC reverse current At rated DC blocking voltage	TA=25°C	0.5							mA	
	TA=100°C	50					30			
Typical junction capacitance (Note 2)	C _J	350					135		pF	
Typical thermal resistance (Note 3)	R _{θJA}	35.0							°C/W	
	R _{θJL}	15.0								
Operating junction temperature range	T _J	-65 to +125				-65 to +150				°C
Storage temperature range	T _{STG}	-65 to +150								°C

NOTES:

1. Pulse test 300µs pulse width, 1% duty cycle.
2. Measured at 1.0MHz and applied reverse voltage of 4.0 Volts.
3. Thermal resistance junction to ambient and from junction to lead P.C.B mounted 0.500"(12.7mm)lead length with 2.5*2.5"(63.5*63.5mm) copper pad..

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (SB520-G Thru. SB5100-G)

Fig.1- Forward Current Derating Curve

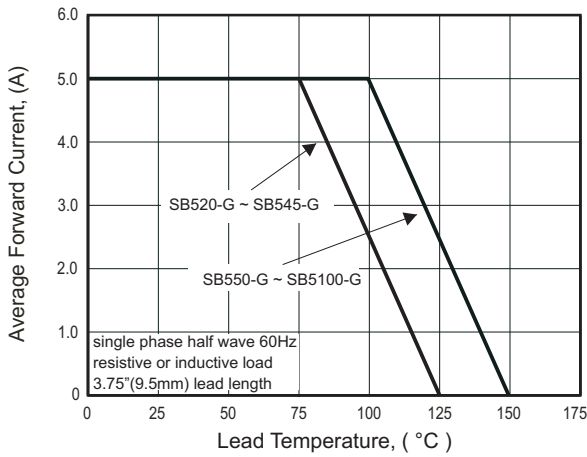


Fig.2 - Maximum Non-repetitive Peak Forward Surge Current

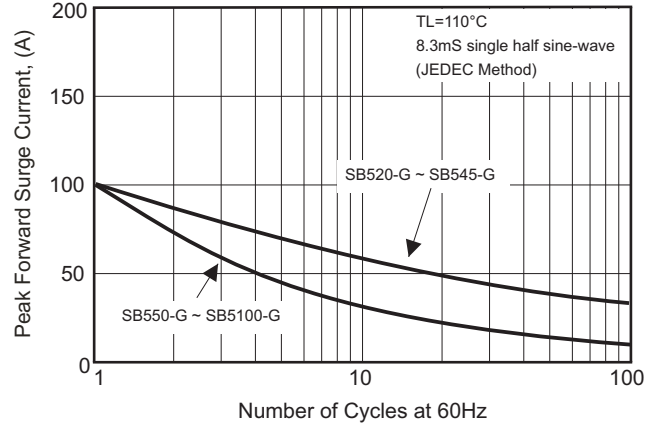


Fig.3 - Typical Instantaneous Forward Characteristics

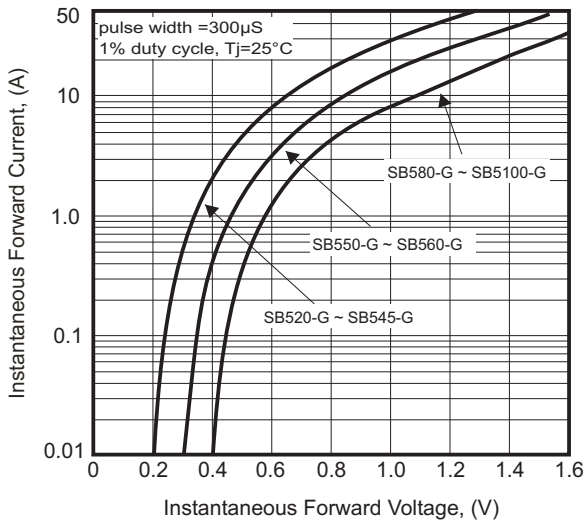


Fig.4A - Typical Reverse Characteristics

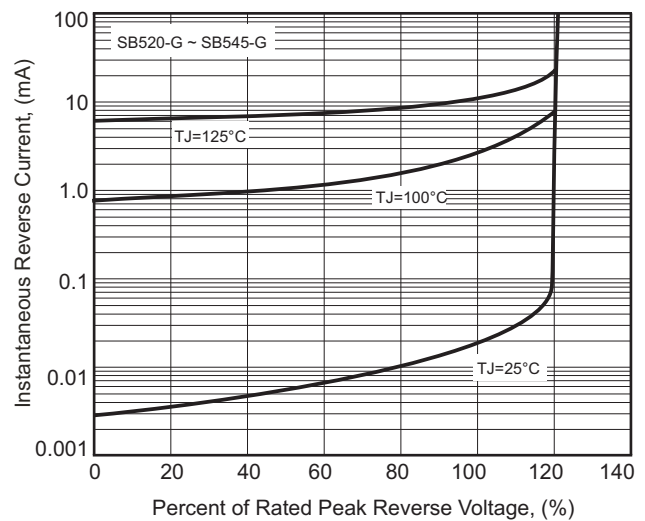


Fig.5 - Typical Junction Capacitance


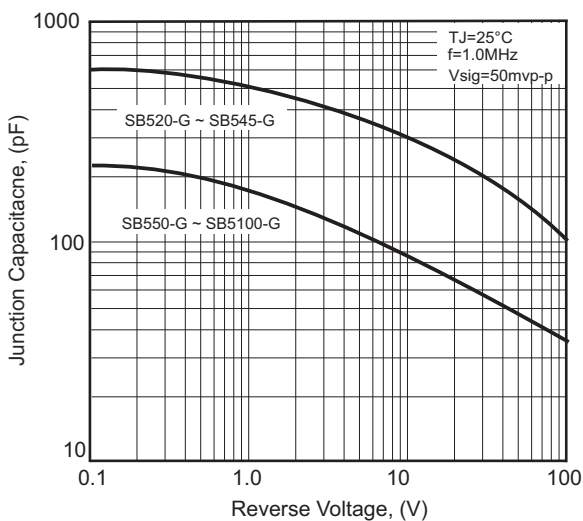


Fig. 4B - Typical Reverse Characteristic



Marking Code

Part Number	Marking code	Packaging
SB520T-G	SB520	AMMO REEL
SB540T-G	SB540	AMMO REEL
SB545T-G	SB545	AMMO REEL
SB550T-G	SB550	AMMO REEL
SB560T-G	SB560	AMMO REEL
SB580T-G	SB580	AMMO REEL
SB5100T-G	SB5100	AMMO REEL
SB520B-G	SB520	BULK
SB540B-G	SB540	BULK
SB545B-G	SB545	BULK
SB550B-G	SB550	BULK
SB560B-G	SB560	BULK
SB580B-G	SB580	BULK
SB5100B-G	SB5100	BULK

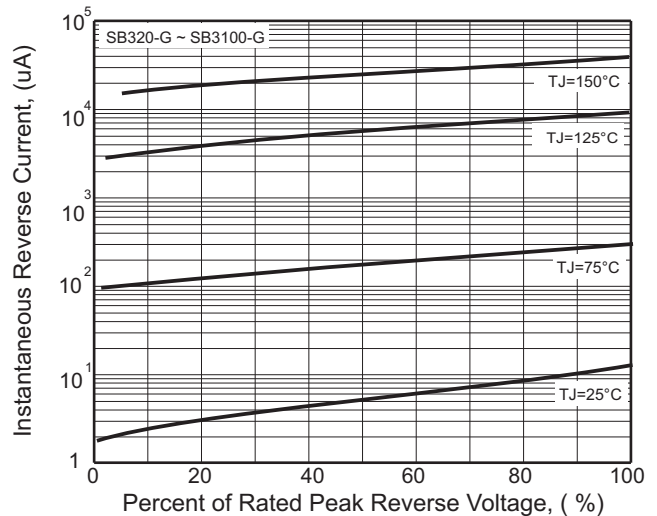

XXX / XXXX = Product type marking code

Note:

1) Suffix code after part number to specify packaging item .

Packaging	Code
AMMO Reel PACK	T
BULK PACK	B

Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
DO-201AD	1,200	13

Case Type	BULK PACK	
	BOX (pcs)	CARTON (pcs)
DO-201AD	200	12,000



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331