

Molded Parts

Specification Control Drawing

Part Number : 202F2XX-X-22
Description : Boot, Straight, With Lip

NOTES

1. All dimensions are in $\frac{\text{inches}}{\text{[millimeters]}}$
2. Dimensions appearing in table are as follows:
a - As Supplied
b - After Unrestricted Recovery
3. Coating is optional. As supplied dimensions appearing in table are for uncoated parts. When coating is added, entry diameters will be reduced by .06 max.
4. "S" & "T" dimensions apply to a minimum of 240° of the circumference.


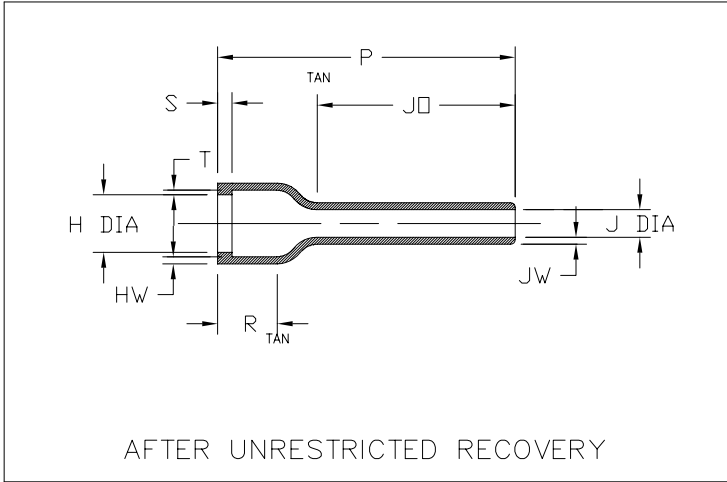


TABLE OF DIMENSIONS											
PART NUMBER	H		J		P	R	JO	HW	JW	S	T
	Min	Max	Min	Max	±10%	±10%	±10%	+.06/-.03	±.03	+.06/-.03	±.03
	a	b	a	b	b	b	b	b	b	b	b
202F211-x-22	$\frac{.94}{[23,9]}$	$\frac{.39}{[9,9]}$	$\frac{.68}{[17,3]}$	$\frac{.26}{[6,6]}$	$\frac{3.00}{[76,2]}$	$\frac{.46}{[11,7]}$	$\frac{2.23}{[56,6]}$	$\frac{.06}{[1,5]}$	$\frac{.06}{[1,5]}$	$\frac{.06}{[1,5]}$	$\frac{.05}{[1,3]}$
202F221-X-22	$\frac{1.07}{[27,2]}$	$\frac{.52}{[13,2]}$	$\frac{.82}{[20,8]}$	$\frac{.30}{[7,6]}$	$\frac{3.25}{[82,5]}$	$\frac{.48}{[12,2]}$	$\frac{2.36}{[59,9]}$	$\frac{.06}{[1,5]}$	$\frac{.06}{[1,5]}$	$\frac{.06}{[1,5]}$	$\frac{.05}{[1,3]}$
202F232-X-22	$\frac{1.22}{[31,0]}$	$\frac{.73}{[18,5]}$	$\frac{.96}{[24,4]}$	$\frac{.35}{[8,9]}$	$\frac{3.50}{[88,9]}$	$\frac{.48}{[12,2]}$	$\frac{2.48}{[62,9]}$	$\frac{.07}{[1,8]}$	$\frac{.06}{[1,5]}$	$\frac{.07}{[1,8]}$	$\frac{.05}{[1,3]}$
202F242-X-22	$\frac{1.40}{[35,6]}$	$\frac{.87}{[22,1]}$	$\frac{1.13}{[28,7]}$	$\frac{.40}{[10,2]}$	$\frac{4.00}{[101,6]}$	$\frac{.48}{[12,2]}$	$\frac{2.87}{[72,9]}$	$\frac{.07}{[1,8]}$	$\frac{.06}{[1,5]}$	$\frac{.07}{[1,8]}$	$\frac{.05}{[1,3]}$
202F253-X-22	$\frac{1.53}{[38,9]}$	$\frac{1.11}{[28,2]}$	$\frac{1.24}{[31,5]}$	$\frac{.43}{[10,9]}$	$\frac{4.25}{[107,9]}$	$\frac{.55}{[14,0]}$	$\frac{2.85}{[72,4]}$	$\frac{.07}{[1,8]}$	$\frac{.06}{[1,5]}$	$\frac{.07}{[1,8]}$	$\frac{.07}{[1,8]}$
202F263-X-22	$\frac{1.78}{[45,2]}$	$\frac{1.27}{[32,3]}$	$\frac{1.51}{[38,4]}$	$\frac{.50}{[12,7]}$	$\frac{4.50}{[114,3]}$	$\frac{.60}{[15,2]}$	$\frac{2.92}{[74,2]}$	$\frac{.07}{[1,8]}$	$\frac{.06}{[1,5]}$	$\frac{.07}{[1,8]}$	$\frac{.07}{[1,8]}$
202F274-X-22	$\frac{2.03}{[51,6]}$	$\frac{1.62}{[41,1]}$	$\frac{1.79}{[45,5]}$	$\frac{.59}{[15,0]}$	$\frac{4.65}{[118,1]}$	$\frac{.60}{[15,2]}$	$\frac{2.86}{[72,6]}$	$\frac{.07}{[1,8]}$	$\frac{.07}{[1,8]}$	$\frac{.07}{[1,8]}$	$\frac{.07}{[1,8]}$

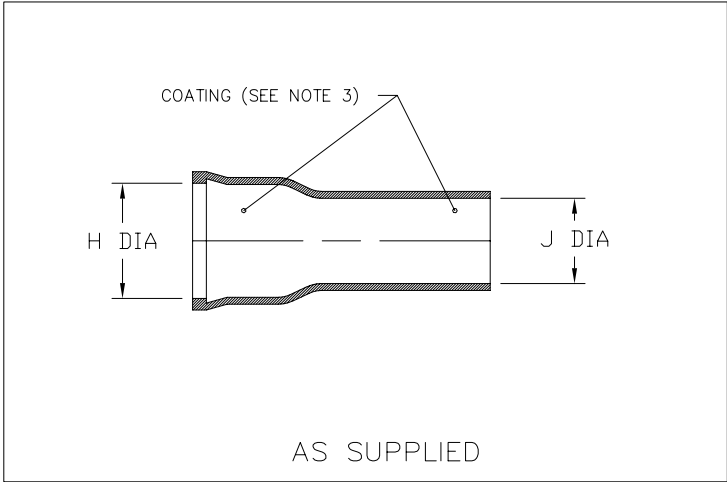

Raychem

TYCO ELECTRONICS
300 CONSTITUTION DRIVE
MENLO PARK, CALIFORNIA 94025

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

Revision : F
Date : 11/15/06
MP060147

Part Number : 202F2XX-X-22
Description : Boot, Straight, With Lip
Page 1 of 2

Molded Parts

Specification Control Drawing

Part Number : 202F2XX-X-22
Description : Boot, Straight, With Lip

COMPATABILITY CHART					
MATERIAL DASH NO.	MATERIAL DESCRIPTION	RT SPEC	COATING SLASH NO.	COATING S NO.	COATING DESCRIPTION
-50	Flexible Viton	RT-1313	N/A		
-51	Flexible EPB	RT-1321	/86,/164,/180	S-1048;S-1124;S-1030	Adhesive
-71	Flexible Polyolefin	RT-1316	/42,/86,/180	S-1017;S-1048;S-1030	Adhesive
-770	NBCCS	RT-770 TYPE II	N/A		

ORDERING INFORMATION

202F2XX

-X

-22

/XXX

-0

Base part number

Material dash number
(See Compatability Chart)

Modification number

Adhesive slash number
(If necessary, see Compatability Chart)

Color Designator

THIS DRAWING IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE; CONSULT YOUR
NEAREST FIELD REPRESENTATIVE FOR CURRENT REVISION

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision



TYCO ELECTRONICS
300 CONSTITUTION DRIVE
MENLO PARK, CALIFORNIA 94025

Revision : F
Date : 11/15/06
MP060147

Part Number : 202F2XX-X-22
Description : Boot, Straight, With Lip
Page 2 of 2



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331