




D

C


B

A

CODE	DIM "X"	DIM "Y"
A	15.7	15.7

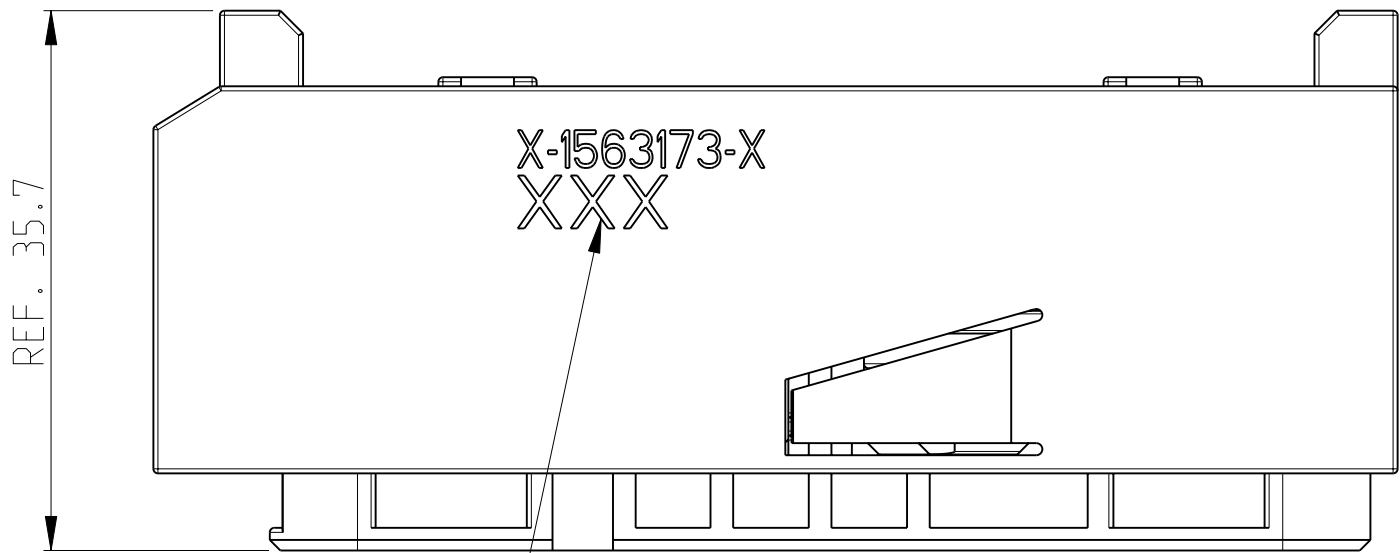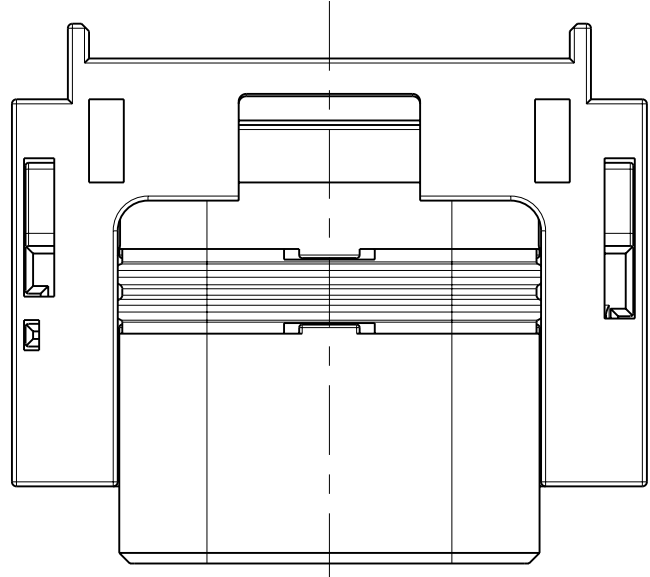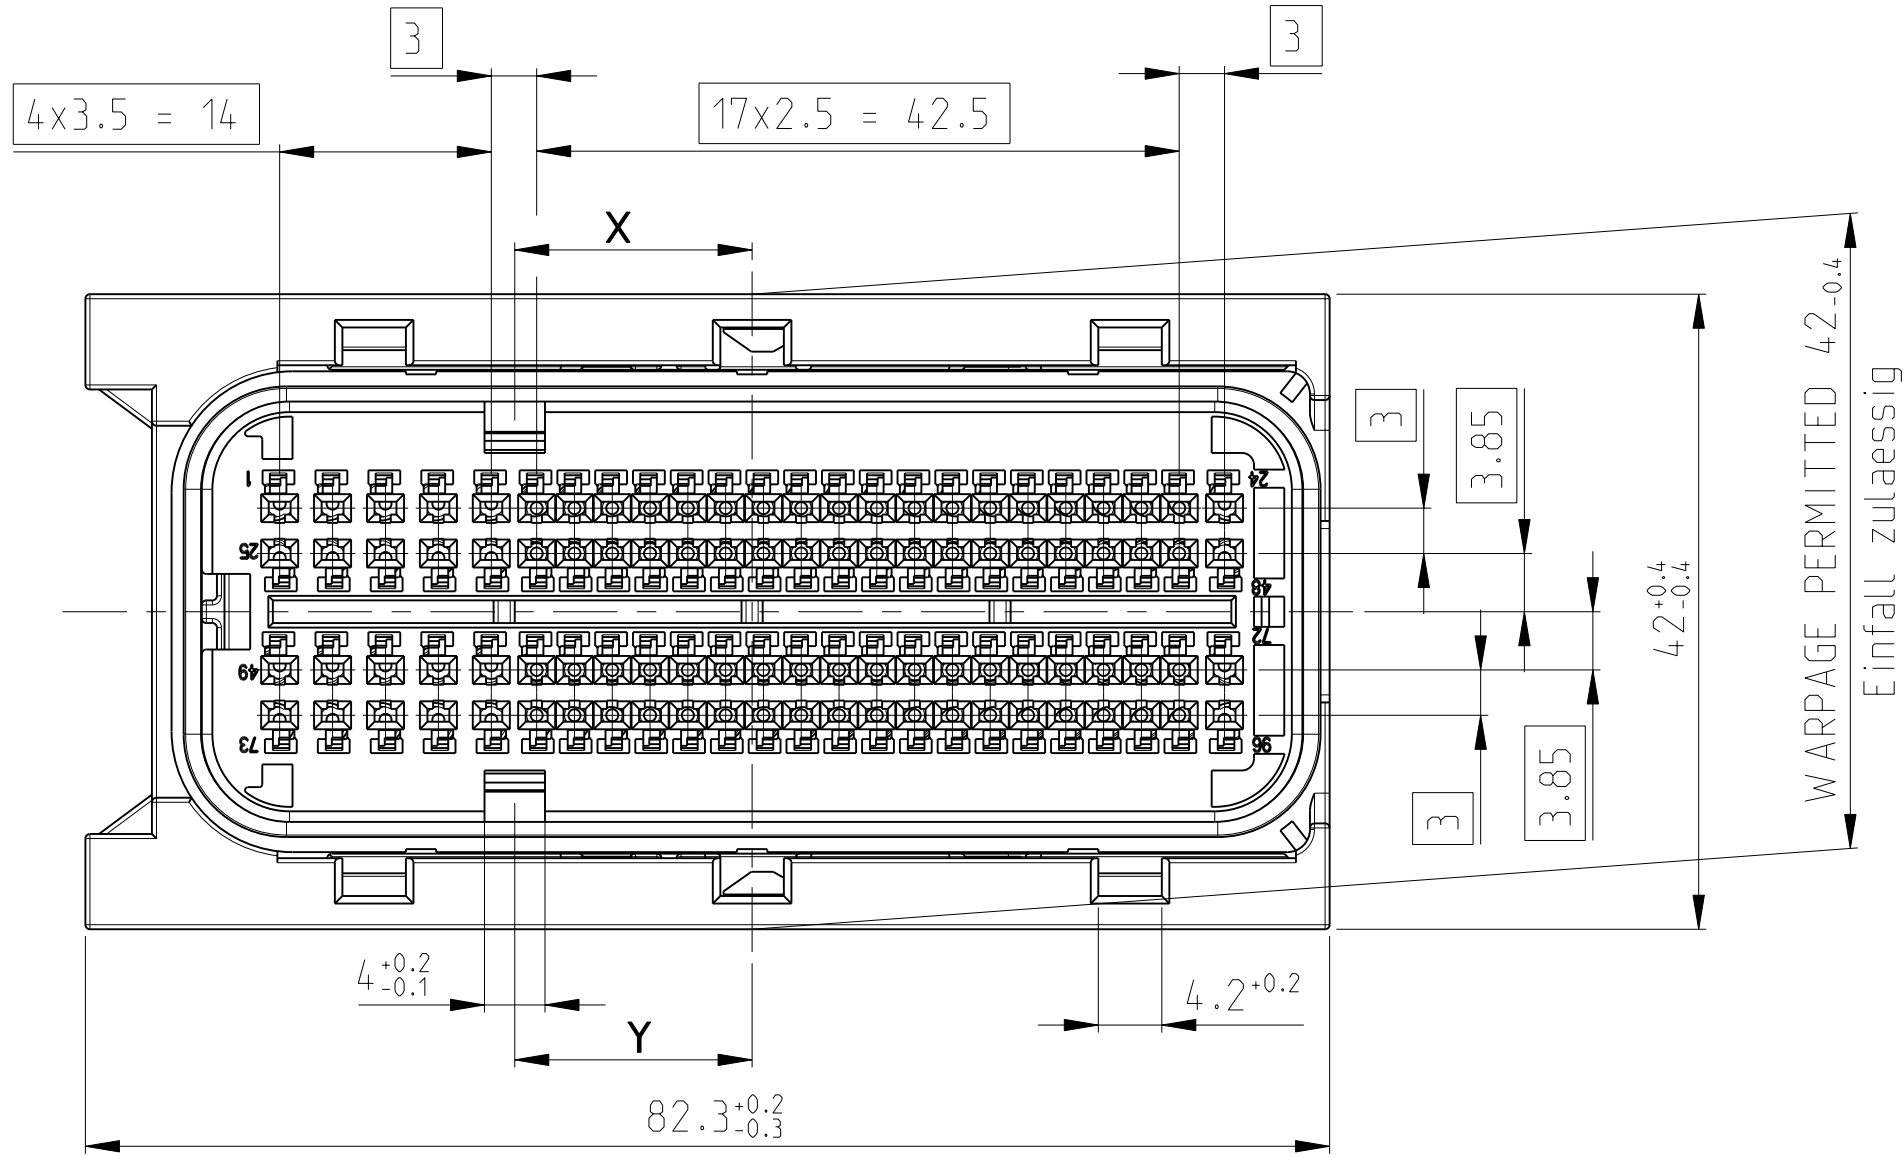


MARKING FOR PINOUTCONFIGURATION
SEE TABLE ON DRAWING 1564284
Markierung fuer Pinoutkonfiguration
siehe Tabelle auf der Zeichnung 1564284

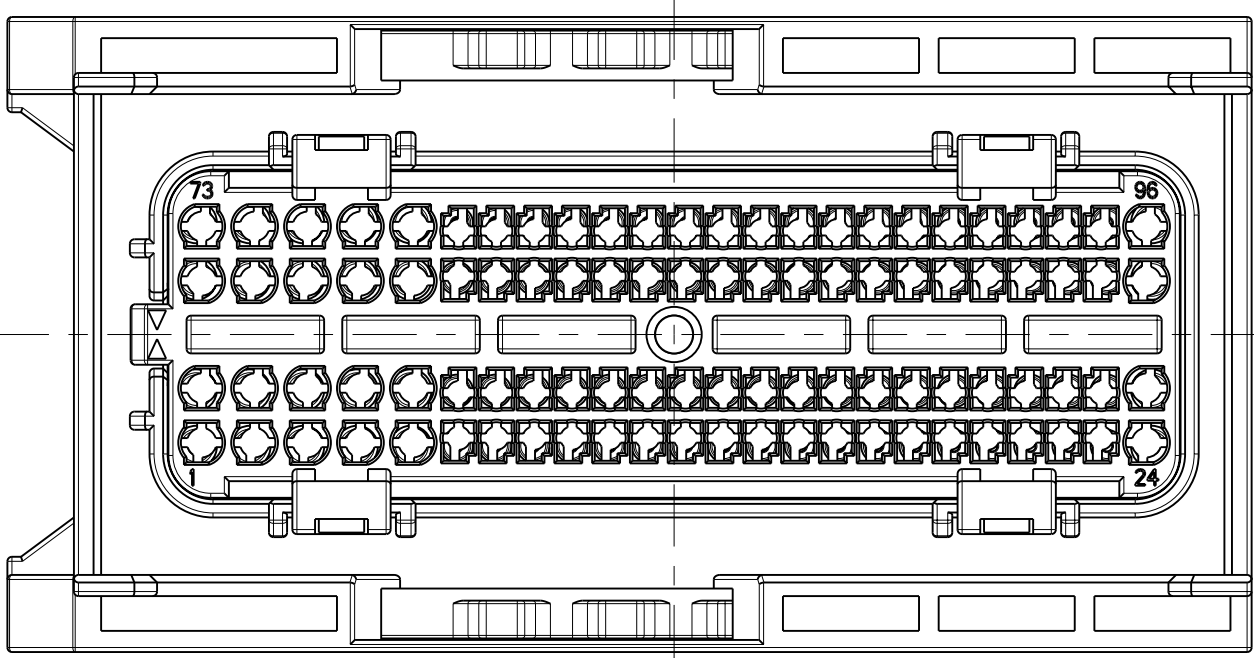

* 1394897 WILL BE REPLACED DURING NEXT YEAR BY 1670144
* 1394897 wird innerhalb eines Jahres ersetzt durch 1670144

0-1452503-3	SILVER PLATED	1.0 - 1.5	BLINDPLUG Blindstopfen 0.75mm ² PN 1-1452424-1 BROWN / braun 1.5mm ² PN 1-1452424-2 BLUE / blau	NOTES Bemerkungen	
0-1670144-3		0.5 - 0.75			
0-1394897-3 *					
0-1534594-3		0.35			
0-1452503-2	GOLD PLATED	1.0 - 1.5			
0-1670144-2		0.5 - 0.75			
0-1394897-2 *					
0-1534594-2		0.35			
0-1452503-1	PRE-TIN	1.0 - 1.5			
0-1670144-1		0.5 - 0.75			
0-1394897-1 *					
0-1534594-1		0.35			
TERMINALS TE PN TE Kontakte PN	FINISH Oberflaeche	WIRE SIZE (mm ²) Drahtquerschnitt (mm ²)	NOTES Bemerkungen		

PINOUT CONFIGURATION SEE DRAWING 1564284
Pinoutkonfiguration siehe Zeichnung 1564284

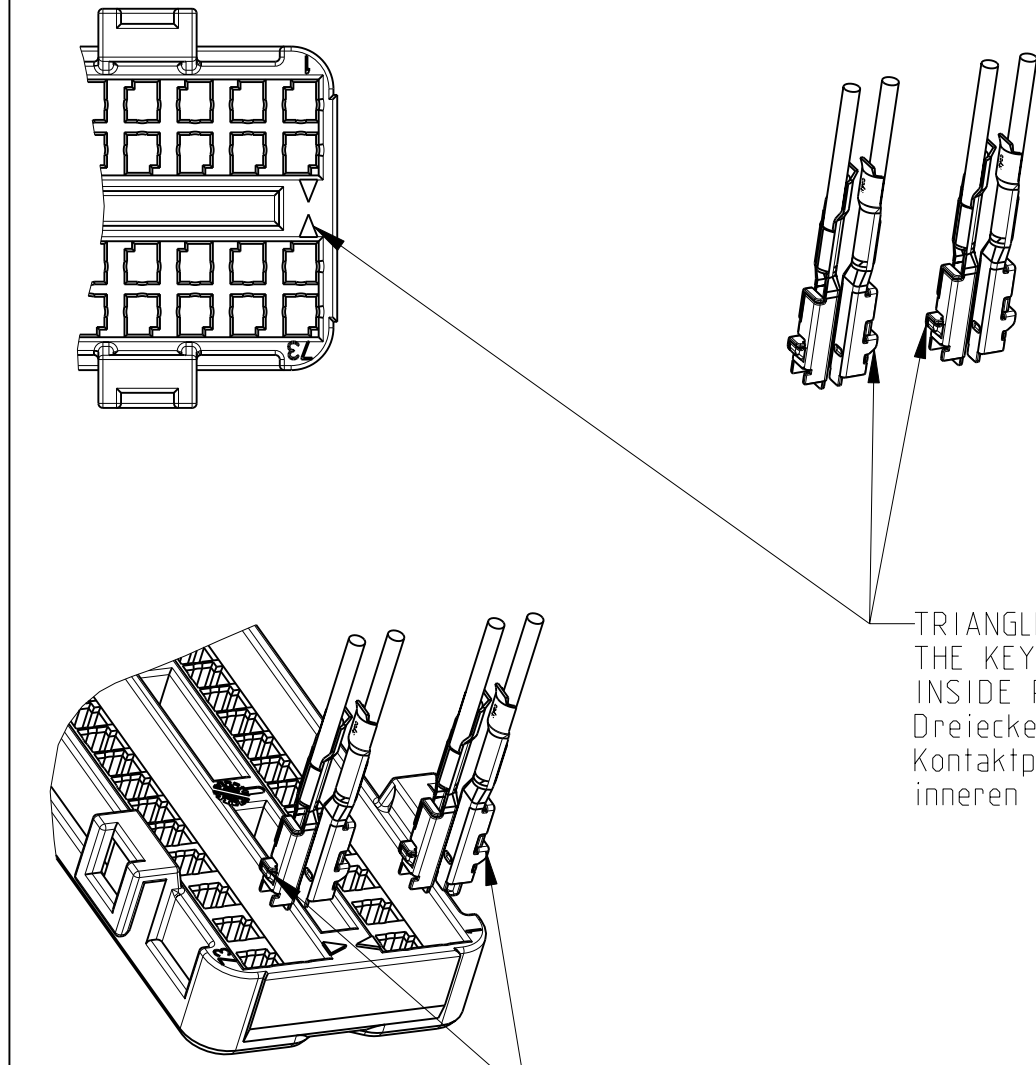

TRIANGLES ON HOUSING SHOWS
THE KEYING POLARISATION OF THE
INSIDE ROWS.
Dreiecke verdeutlichen die
Kontaktpolarisierung fuer die
inneren Kontaktreihen.

FEMALE TERMINALS LOWER CONTACT ROW
ORIENTED 180 DEGREE FROM UPPER CONTACT ROW:
Buchsenkontakte in der aeueren Reihe sind zu den
Kontakten in der oberen Reihe um 180 Grad gedreht.

NOTES:
Bemerkungen:

- 1 ASSY..USED WITH PARTS:
Assy verwendet mit folgenden Teilen:
HEADER BOSCH: PN: 000 20633 614
HEADER TE: PN 0-1565428-1

THE HEADER IS NOT A PART OF THE
DELIVERED ASSY.
Der Header ist kein Bestandteil der gelieferten ASSY.
- 2 MATED WITH:
Passend zu:
COVER PN: X-1452389-X, 0-1452862-1
Z-NDARY LOCK PN: 0-1452388-2
Kappe PN: X-1452389-X, 0-1452862-1
Zte Kontaktsicherung PN: 0-1452388-2
- 3 SEALING FUNCTION REQUIRES ONLY FOLLOWING
WIRE SIZE DIAMETERS FOR THE SIGNAL TERMINALS:
Zur Sicherstellung der Dichtigkeit duerfen folgende Drahtquerschnitte
bei den Signalkontakten verwendet werden:


a) 0.35mm² - 0.75mm² = ISO Ø 1.2-1.9 mm
FOR ALL WITH "X" MARKED CAVITIES; SEE PINOUT CONFIGURATION TABLE
fuer alle markierten Felder mit "X" in der Pinbelegungstabelle

b) 0.50mm² - 1.5mm² = ISO Ø 1.4-2.4mm
FOR ALL WITH NUMBERED CAVITIES; SEE PINOUT CONFIGURATION TABLE
fuer alle nummerierten Felder in der Pinbelegungstabelle


- △ 4 ASSY DELIVERED WITH SLIDERS IN END POSITION
Anlieferungszustand: Schieber in Endraststellung

LOC	DIST	REVISIONS			
P	LYR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
D		ECR-10-001167	18JAN2010	GP	GM

1x	PA66-GF25	96 POS. PCM CON. SLIDE RIGHT	BLACK	7
1x	PA66-GF25	96 POS. PCM CON. SLIDE LEFT	BLACK	6
1x	PBT-GF20	96 POS. PCM CON. COVER FOR FAMILY SEAL	BLACK	5
1x	SILICONE	96 POS. FAMILY SEAL	LIGHT BLUE	4
1x	SILICONE	96 POS. PCM CON. PERIPHERAL SEAL	WHITE	3
1x	PA66-GF35	96 POS. PCM CON. CONTACT HOUSING	BLACK	2
1x	PA66-GF35	96 POS. PCM CON. FEMALE HOUSING	BLACK	1
QTY REQD PER ASSY	MATERIAL	DESCRIPTION	COLOUR	ITEM NO
70		WEIGHT OF EACH ASSY NO (g)		
X-1563173-X X-1564284-X		ASSEMBLY PART NUMBER		

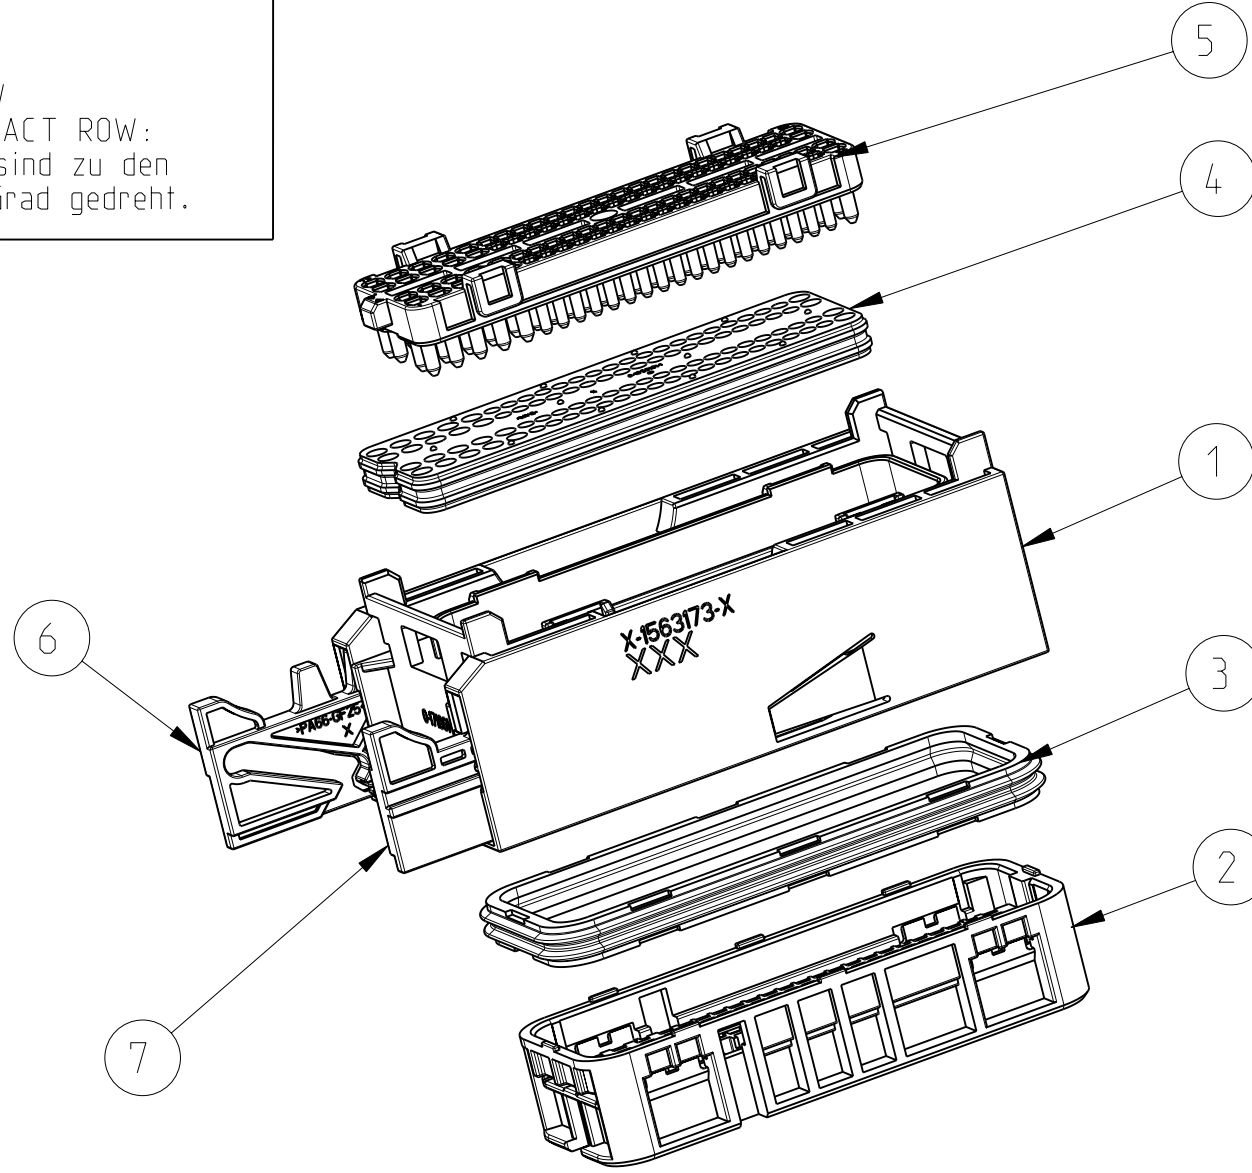

1:1

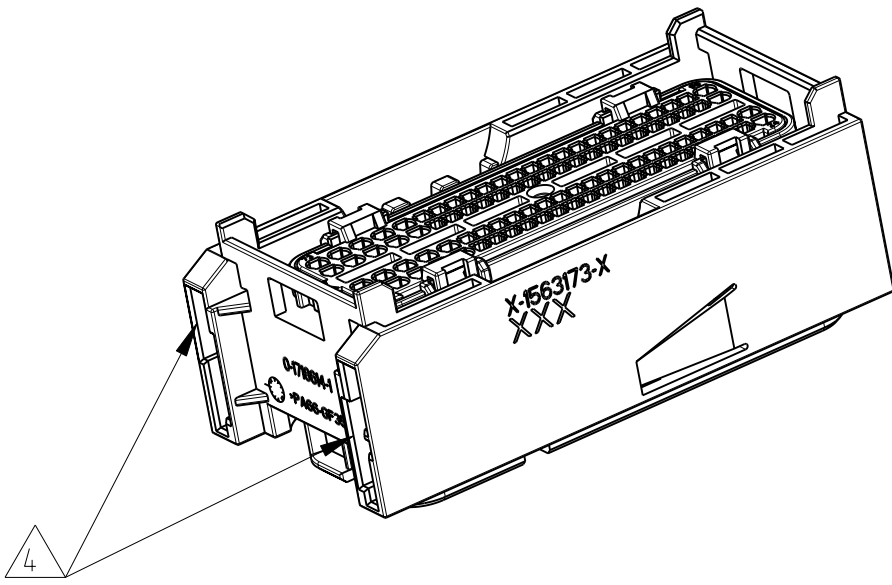

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 2007. BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED.				DWN L.SCHAAD 11JULY2007	Tyco Electronics AMP GmbH 64625 Bensheim (Germany)			
DIMENSIONS:				CHK K.ROTH 11JULY2007	NAME			
mm				APVD G.MUMPER 11JULY2007	96 POS. CONNECTOR ASSEMBLY (96 x MCON 1.2 mm) FOR 154POS. CONNECTOR			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIN 16901-120				PRODUCT SPEC	SIZE CAGE CODE DRAWING NO			
1 PLC ±				APPLICATION SPEC	RESTRICTED TO			
2 PLC ±				114-18966	A 00779 ©=1563173			
3 PLC ±				WEIGHT	SCALE 2:1 SHEET 1 OF 1 REV D			
4 PLC ±				CUSTOMER DRAWING				
ANGLES ±								
FINISH								



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331