390-012
Splash-Proof EMI/RFI Cable Sealing Backshell
Light-Duty with Strain Relief
Type C - Direct Coupling - Low Profile

CONNECTOR DESIGNATORS
A-B*-C-D-E-F
G-H-J-K-L-S

*** Conn. Desig. B See Note 5**

DIRECT COUPLING

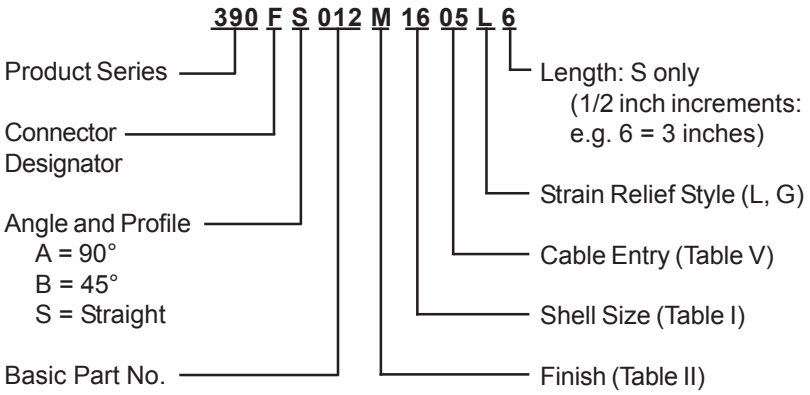

TYPE C OVERALL SHIELD TERMINATION



STYLE 2 (STRAIGHT See Note 1)

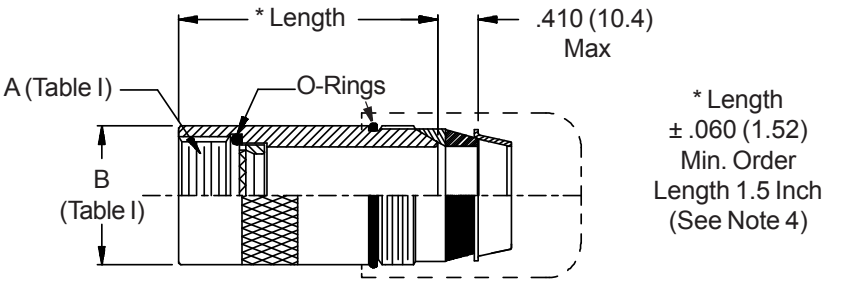

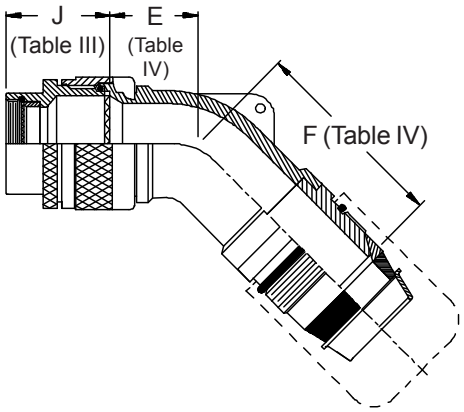

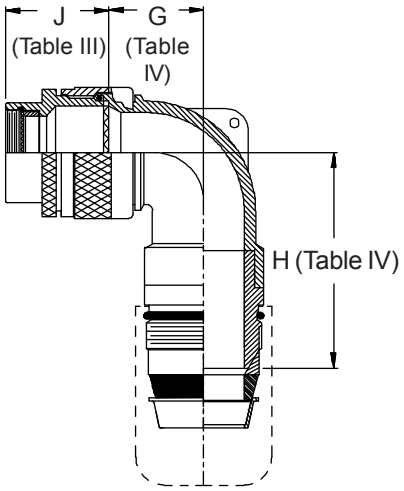

STYLE L
Light Duty
(Table V)



STYLE G
Light Duty
(Table V)



© 2005 Glenair, Inc.

TABLE III: FRONT ADAPTER

Shell Size	J Max - Conn. Designator A-E-F J-H-L-S	D-B-G-K	C
08/09	1.180 (30.0)	1.440 (36.6)	
10/11	1.180 (30.0)	1.440 (36.6)	
12/13	1.180 (30.0)	1.440 (36.6)	1.735 (44.1)
14/15	1.180 (30.0)	1.440 (36.6)	1.915 (48.6)
16/17	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
18/19	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
20/21	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
22/23	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
24/25	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
28/29	1.610 (40.9)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
32/33	1.610 (40.9)	1.750 (44.5)	1.915 (48.6)
36	1.610 (40.9)	1.750 (44.5)	1.915 (48.6)
40	1.610 (40.9)	2.190 (55.6)	1.915 (48.6)

See inside back cover fold-out or pages 13 and 14 for Tables I and II.

1. When maximum cable entry (page 22) is exceeded, Style 2 will be supplied. (Function S only).
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
3. Cable range is defined as the accommodations range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
4. Consult factory for shorter lengths on straight backshells.
5. When using Connector Designator B refer to pages 18 and 19 for part number development.

TABLE IV: CABLE ENTRY

Elbow Size	E Max		F Max		G Max		H Max	
01	.457	(11.6)	1.700	(43.2)	.636	(16.2)	1.698	(43.1)
02	.457	(11.6)	1.700	(43.2)	.636	(16.2)	1.698	(43.1)
03	.630	(16.0)	1.748	(44.4)	.709	(18.0)	1.818	(46.2)
04	.692	(17.6)	1.808	(45.9)	.734	(18.6)	1.838	(46.7)
05	.755	(19.2)	1.898	(48.2)	.825	(21.0)	1.908	(48.5)
06	.848	(21.5)	1.998	(50.7)	.990	(25.1)	1.998	(50.7)
07	1.036	(26.3)	2.198	(55.8)	1.090	(27.7)	2.168	(55.1)
08	1.130	(28.7)	2.338	(59.4)	1.325	(33.7)	2.278	(57.9)
09	1.130	(28.7)	2.338	(59.4)	1.325	(33.7)	2.278	(57.9)
10	1.130	(28.7)	2.338	(59.4)	1.325	(33.7)	2.278	(57.9)

TABLE V: CABLE ENTRY

Dash No.	K Max		L Max		Cable Range Min		Cable Range Max	
01	.781	(19.8)	.593	(15.1)	.062	(1.6)	.125	(3.2)
02	.968	(24.6)	.718	(18.2)	.125	(3.2)	.250	(6.4)
03	1.046	(26.6)	.843	(21.4)	.250	(6.4)	.375	(9.5)
04	1.156	(29.4)	.968	(24.6)	.375	(9.5)	.500	(12.7)
05	1.218	(30.9)	1.109	(28.2)	.500	(12.7)	.625	(15.9)
06	1.343	(34.1)	1.218	(30.9)	.625	(15.9)	.750	(19.1)
07	1.468	(37.3)	1.343	(34.1)	.750	(19.1)	.875	(22.2)
08	1.593	(40.5)	1.468	(37.3)	.875	(22.2)	1.000	(25.4)
09	1.718	(43.6)	1.593	(40.5)	1.000	(25.4)	1.125	(28.6)
10	1.843	(46.8)	1.718	(43.6)	1.125	(28.6)	1.250	(31.8)

© 2005 Glenair, Inc.

Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331