


D



cULus
UL FILE NO: E68080

DIMENSIONS ARE IN MM. DIMENSIONS ARE IN (INCHES) DRAWING IS FOR REFERENCE ONLY		D 30752 JAN 10, 2011 REVISED AND REDRAWN JNC SC	
DESIGN REFERENCE	NEXT ASSEMBLY	REV ECO	ISSUE DATE AND DESCRIPTION
DISTRICTION CODES		DATE JAN 10, 2011	INFO
		CHKD DATE	APPR. D. CRONCH DATE MAR 29, 2011
DIVISION	DIVISION CODE	© 3M COPYRIGHT 2011 This document and information contained hereon is the property of 3M and may not be reproduced or further disseminated without the written permission of 3M. All rights reserved.	
Interconnect Solutions	150	3M Center St. Paul, MN 55144	
DO NOT SCALE DRAWING	SCALE 6 1	TOLERANCES EXCEPT AS NOTED INCHES .00 ± .000 ± .006 .000 ± .006 .0000 ± .005 MILLIMETERS 0 ± .0 ± .15 .00 ± .15 .000 ± .13	
 THIRD ANGLE PROJECTION	INTERPRET PER ASME Y14.5 - 1994 MAX SURFACE ROUGHNESS ALL SURFACES ☒ MARKED ONLY	TITLE 3M SHRUNK DELTA RIBBON (SDR) CONN. 122XX-11X0-00FR CASE NUMBER 122X-5100-2126-0 MODEL 122XX-1150-00	
		DEF. LISTS ☐ YES ☒ NO SHT 1 OF 2	

1. MATERIAL:
INSULATION: HIGH TEMPERATURE NYLON
COLOR: BLACK, UL94V-0

CONTACT: COPPER ALLOY
PLATING:
UNDERPLATE: 2 μ m [80 μ "] NICKEL
WIPING AREA: .76 μ m [30 μ "] GOLD
TERMINATION AREA: GOLD FLASH OVER NICKEL

SHROUD & LATCH HOOK: STEEL
PLATING: NICKEL

GROUND LOCK: COPPER ALLOY
PLATING: SEMI-BRIGHT TIN OVER NICKEL


LOCK SCREW: STEEL
PLATING: NICKEL

ALIGNMENT PLATE: PPS
COLOR: BLACK, UL94V-0
2. MARKING: 3M LOGO AND PART NUMBER.
3. ELECTRICAL:
CURRENT RATING: 0.5 A
INSULATION RESISTANCE: 500 M Ω MIN AT 250 V_{dc}
WITHSTANDING VOLTAGE: 350 V_{ac} FOR 1 MINUTE
4. ENVIRONMENTAL:
TEMPERATURE RATING:
-40°C TO +70°C
PROCESS RATING:
REFLOW: PREHEAT 150° TO 180°C,
90 TO 120 SECONDS
SOLDERING: OVER 220°C,
30 TO 60 SECONDS, PEAK TEMPERATURE
IS 250°C MAX.
SOLDER IRON: 380°C MAX, 3 SECONDS MAX.
WAVE SOLDERING: 260°C, 10 SECONDS, 2 TIMES
OR 263°C, 5 SECONDS, 2 TIMES.
* PRE-HEAT CONDITION:
TEMP OF COMPONENTS: 100°C MAX.
DURATION: 60 SECONDS MAX.
5. IN THE EVENT OF CONFLICT BETWEEN THIS DATA
AND THAT CONTAINED IN THE PRODUCT
SPECIFICATION, THE PRODUCT SPECIFICATION
TAKES PRECEDENT.
6. FOR VARIOUS PANEL THICKNESS JACKSOCKETS
REFER TO TS-0142.
7. SEE REGULATORY INFORMATION APPENDIX (RIA)
IN THE "RoHS COMPLIANCE" SECTION OF
WWW.3MCONNECTOR.COM FOR COMPLIANCE INFORMATION.

8	7	6	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

A

1

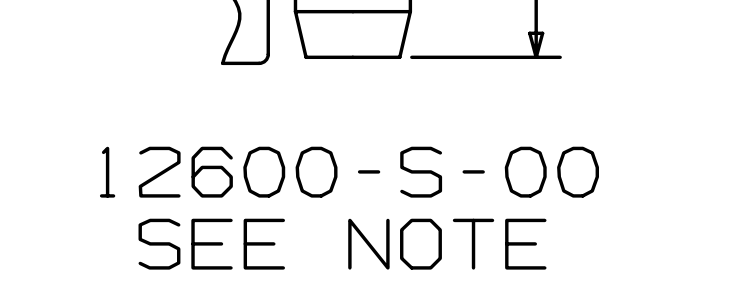

NOTE: JACKSOCKET 12600-S-00 COMES FACTORY
INSTALLED IN CONNECTOR 122XX-1150-00FR.
IT IS FIXED WITH THREAD LOCKING ADHESIVE
AND CANNOT BE REMOVED.

SELECTION TABLE FOR PANEL MOUNTING

CONTACT QUANTITY —
(SEE TABLE 1)

— SCREW LOCK OPTION: (SEE TABLE 3)
0=NONE
(RIA E1 & C1 APPLY)
5=WITH12600-S-00 NON-REMOVABLE SCREW LOCK
(RIA E5 & C3 APPLY)

78-5100-2126-0	D
DRAWING NUMBER	REVISION



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331