


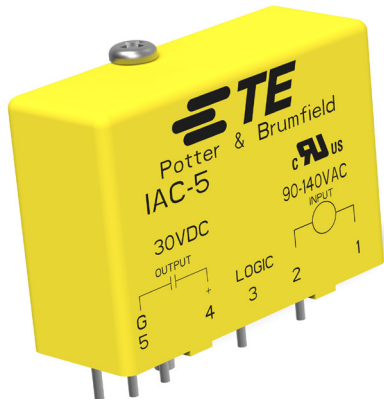

IAC Series

AC Input Module

File E29244

Users should thoroughly review the technical data before selecting a product part number. It is recommended that users also seek out the pertinent approvals files of the agencies/laboratories and review them to ensure the product meets the requirements for a given application.

Features

- Industry standard package and pin-out.
- Color coded by function.
- 4000V rms optical isolation.
- High immunity to false operation.
- Series compatible.
- Compatible with 2IO series mounting boards.

Engineering Data

Switch Form: 1 Form A (SPST-NO)

Duty: Continuous.

Operating Temperature: -30°C to +80°C.

Storage Temperature: -30°C to 100°C.

Potting Compound Flammability: UL94V-0.

Approximate Weight: 1.38 oz. (35g).

Ordering Information

Typical Part Number >

IAC

-5

A

1. Basic Series: IAC = AC input module - yellow case

2. Logic Voltage: 5 = 5VDC
15 = 15VDC
24 = 24VDC

3. Input: Blank = 120VAC input (90-140VAC) **
A = 240VAC input (180-280VAC) **
E = 18-36VAC input **

** Is not polarity sensitive.

Our authorized distributors are more likely to maintain the following items in stock for immediate delivery.

IAC-5
IAC-5A
IAC-5E
IAC-15
IAC-24

IAC Series (Continued)

AC Input Module


Input Specifications

Parameter	Conditions	Units	IAC-5			IAC-5A			IAC-5E		
			IAC-15	IAC-24		IAC-15A	IAC-24A		IAC-15E	IAC-24E	
Control Voltage Range V_{IN}		VAC	Min. 90	Typ. 120	Max. 140	Min. 180	Typ. 240	Max. 280	Min. 18	Typ. 24	Max. 36
Must Operate Voltage $V_{IN(OP)}$		VAC			90			180			18
Must Release Voltage $V_{IN(REL)}$		VAC	60			60			10		
Max. Input Current	@ $V_{IN}=Max.$	mA		1 - 5			1 - 8			0.2 - 2.0	
Input Resistance		Ohms		28K			35K			18K	


Output Specifications (@ +25°C unless otherwise specified)

Parameter	Conditions	Units	IAC-5			IAC-15			IAC-24		
			IAC-5A	IAC-5E		IAC-15A	IAC-15E		IAC-24A	IAC-24E	
Maximum Output Voltage		VDC			30			30			30
Maximum Output Current		mADC			50			50			50
Maximum Output Leakage Current	$V_{OUT}=Max.$	mA			10			10			10
Maximum Output Voltage Drop	$I_{SINK}=50mA$	VDC			0.2			0.2			0.2
Logic Supply Voltage V_{CC}		VDC	3	5	6	12	15	18	20	24	30
Logic Supply Current	$V_{CC}=Max.$	mADC			15			15			15
Turn-On Time (Nominal)	$I_{SINK}=25mA$	ms			20			20			20
Turn-Off Time (Nominal)	$I_{SINK}=25mA$	ms			30			30			30
Output Type (Open Collector)			Normally Open _(SINKING)			Normally Open _(SINKING)			Normally Open _(SINKING)		

IAC Operating Diagram

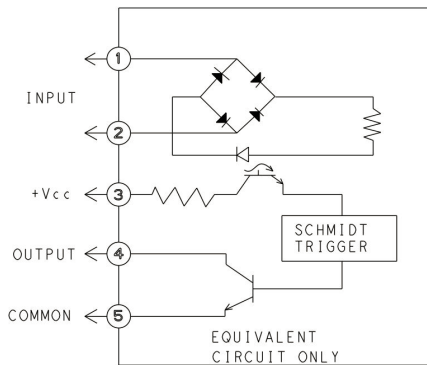

Outline Dimensions

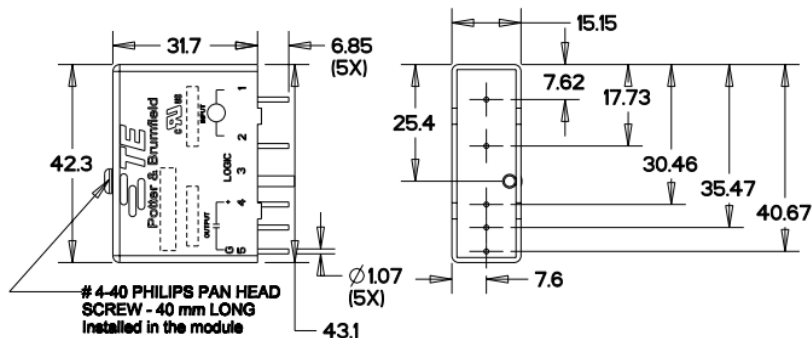

DIMENSION IN mm



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331