


FS2

- Heavy duty medium size, two pedal foot switch

Standard Features

- Housing: Die cast aluminum body and cover with Polyamide 6.6 pedals
- Colors: Gray body, red cover and black pedals
- Anti-Trip: Die cast aluminum pedal and lever in gray (available on some models)
- Protection Level: IP 65
- Switch Insert: Snap action or slow make-break
- Electrical Rating: 10A/500V AC (If used with appropriate cable, see cable chart on page 29)
- Contact Types: Momentary, maintained, or two stage momentary
- Circuit: SPDT-DB; DPDT-DB
- Cable Entry: Three threaded holes (PG 13.5)
- Temperature Range: -30°C up to +80°C (-22°F up to +176°F)

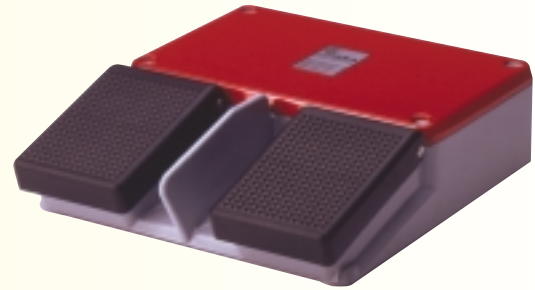

Ordering Information


Type	Catalog No.	Circuit Function	Electrical Ratings	Switch/Contact Type	Anti-Trip	Cable Screw Terminals	Protection Level
FS2							
FS2 U1 (2x)	51.201	☐ SPDT-DB	10A/500V AC	Slow make-break, Momentary		X	IP 65
FS2 U1R (2x)	51.202	☐ SPDT-DB	10A/500V AC	Slow make-break, Maintained		X	IP 65
FS2 U1S (2x)	51.203	☐ SPDT-DB	10A/500V AC	Slow make-break, Momentary	X	X	IP 65
FS2 U1RS (2x)	51.204	☐ SPDT-DB	10A/500V AC	Slow make-break, Maintained	X	X	IP 65
FS2 SU1 (2x)	51.205	☐ SPDT-DB	10A/500V AC	Snap Action, Momentary		X	IP 65
FS2 SU1R (2x)	51.206	☐ SPDT-DB	10A/500V AC	Snap Action, Maintained		X	IP 65
FS2 SU1S (2x)	51.207	☐ SPDT-DB	10A/500V AC	Snap Action, Momentary	X	X	IP 65
FS2 SU1RS (2x)	51.208	☐ SPDT-DB	10A/500V AC	Snap Action, Maintained	X	X	IP 65
FS2 U2 (2x)	51.209	☐ DPDT-DB	10A/500V AC	Slow make-break, Momentary*		X	IP 65
FS2 U1DU1 (2x)	51.210	☐ 2x SPDT-DB	10A/500V AC	Slow make-break, Two Stage Momentary		X	IP 65
FS2 U2S (2x)	51.211	☐ DPDT-DB	10A/500V AC	Slow make-break, Momentary*	X	X	IP 65
FS2 U1DU1S (2x)	51.212	☐ 2x SPDT-DB	10A/500V AC	Slow make-break, Two Stage Momentary	X	X	IP 65
FS2 SU2 (2x)	51.213	☐ DPDT-DB	10A/500V AC	Snap Action, Momentary*		X	IP 65
FS2 SU1DSU1(2x)	51.214	☐ 2x SPDT-DB	10A/500V AC	Snap Action, Two Stage Momentary		X	IP 65
FS2 SU2S (2x)	51.215	☐ DPDT-DB	10A/500V AC	Snap Action, Momentary*	X	X	IP 65
FS2 SU1DSU1S (2x)	51.216	☐ 2x SPDT-DB	10A/500V AC	Snap Action, Two Stage Momentary	X	X	IP 65

☒ Gray body, red cover and black (Anti-Trip: gray) pedal

Options

- Protection Level: - Ex - Explosion protected
- Switch Insert: - Gold plated contacts for low current applications
- Electrical Rating: Max. Power Consumption: 12.5mW at max. 25mA or max. 25V DC
- Strain Relief: - Standard straight-through (IP 68)
- Bend protection (IP 68)
- Trumpet Pull/Bend protection (IP 68)
- Cable: - Multi conductor, PVC, SJT
- Multi conductor, PVC, SJT, shielded
- Per customer specifications
- Connectors: - Per customer specifications
- IEC 601-1 certified
- Die cast aluminum pedal
- Potentiometer available upon request
- Custom colors available upon request
- Combination of different switch inserts

Dimensions

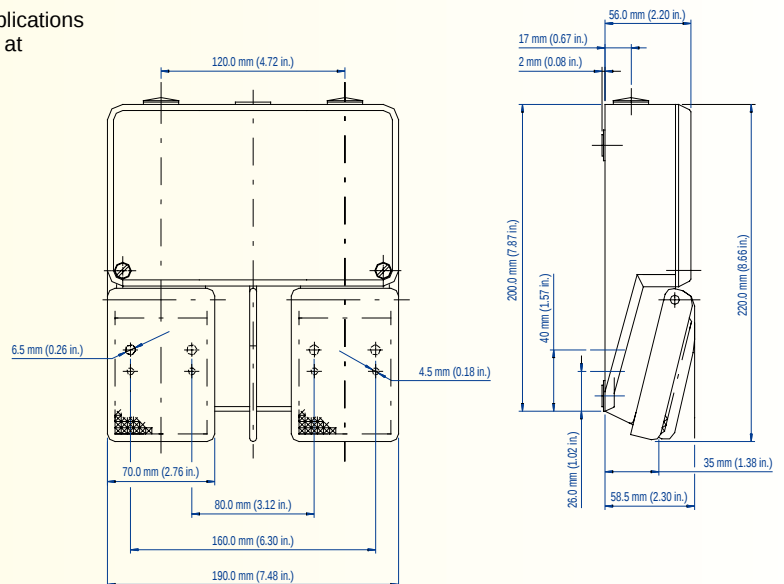

* Maintained contacts available upon request

908.806.9490 (FAX) • INFO@ALTECHCORP.COM • WWW.ALTECHCORP.COM



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331