



Features

- Formerly J.W. Miller® model
- Height of 2.0 mm max.
- Current rating up to 2.0 A
- RoHS compliant*

Applications


- Input/output of DC/DC converters
- Power supplies for:
 - Portable communication equipment
 - Camcorders
 - LCD TVs
 - Car radios

PM518S Series - Shielded SMD Power Inductors

Electrical Specifications

Bourns Part No.	Inductance 100 kHz		Q Ref.	Test Frequency (MHz)	SRF Typ. (MHz)	DCR Max. (mΩ)	I _{rms} (A)	I _{sat} (A)
	(μH)	Tol. %						
PM518S-4R1-RC	4.1	±30	8	7.96	60	55	2.00	2.10
PM518S-5R4-RC	5.4	±30	7.4	7.96	58	76	1.65	1.65
PM518S-6R2-RC	6.2	±30	7.5	7.96	51	80	1.45	1.60
PM518S-8R9-RC	8.9	±30	7.3	7.96	40	116	1.25	1.25
PM518S-100-RC	10	±30	11	2.52	41	130	1.10	1.25
PM518S-120-RC	12	±30	8.6	2.52	39	160	1.00	1.15
PM518S-150-RC	15	±30	12.7	2.52	32	190	0.95	1.10
PM518S-180-RC	18	±30	8.8	2.52	29	210	0.90	1.00
PM518S-220-RC	22	±30	14.7	2.52	22	280	0.80	0.90
PM518S-270-RC	27	±30	10.2	2.52	21	320	0.75	0.80
PM518S-330-RC	33	±30	10.9	2.52	20	350	0.65	0.70
PM518S-390-RC	39	±30	10.6	2.52	17	500	0.55	0.65
PM518S-470-RC	47	±30	8.9	2.52	14	550	0.52	0.60
PM518S-560-RC	56	±30	8.9	2.52	13	600	0.48	0.55
PM518S-680-RC	68	±30	9.9	2.52	12	850	0.40	0.50
PM518S-820-RC	82	±30	9.1	2.52	11	950	0.38	0.45
PM518S-101-RC	100	±30	13.1	0.796	10	1100	0.35	0.42

Soldering Profile

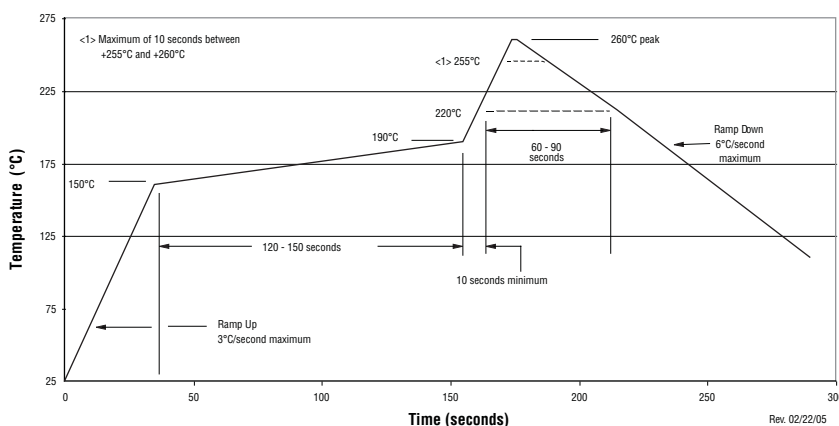


General Specifications

Test Voltage.....0.1 V, 100 KHz
 Reflow Soldering230 °C; 50 sec max.
 Operating Temperature
-40 °C to +125 °C
 (Temperature rise included)
 Storage Temperature
-40 °C to +125 °C
 Resistance to Soldering Heat
260 °C for 10 sec.


Materials

Core Material.....Ferrite
 Wire.....Enamelled Copper
 Adhesive.....Epoxy Resin
 Terminal.....Ag/Ni/Sn
 Rated Current.....Ind. drop of 35 % typ.
 at I_{sat}
 Temperature Rise.....40 °C typ. at I_{rms}
 Packaging.....2000 pcs. per reel

Product Dimensions

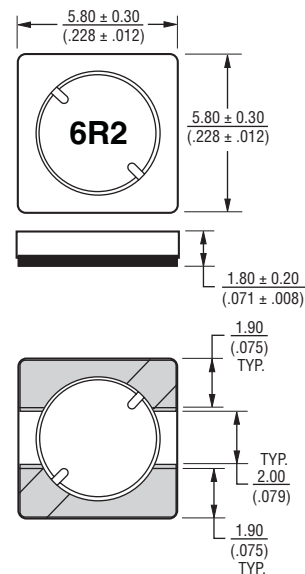

Recommended Layout




*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.
 Specifications are subject to change without notice.
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.


PM518S Series - Shielded SMD Power Inductors

BOURNS®


Inductance vs. Current

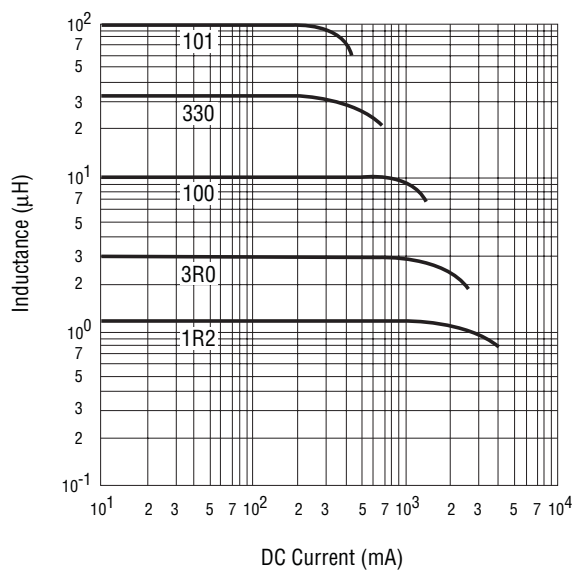

Electrical Schematic

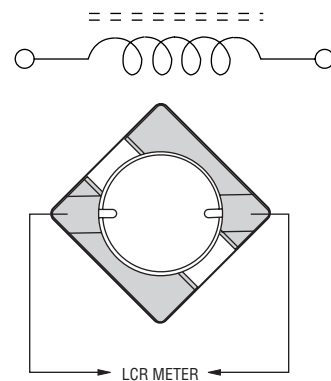

Packaging Specifications

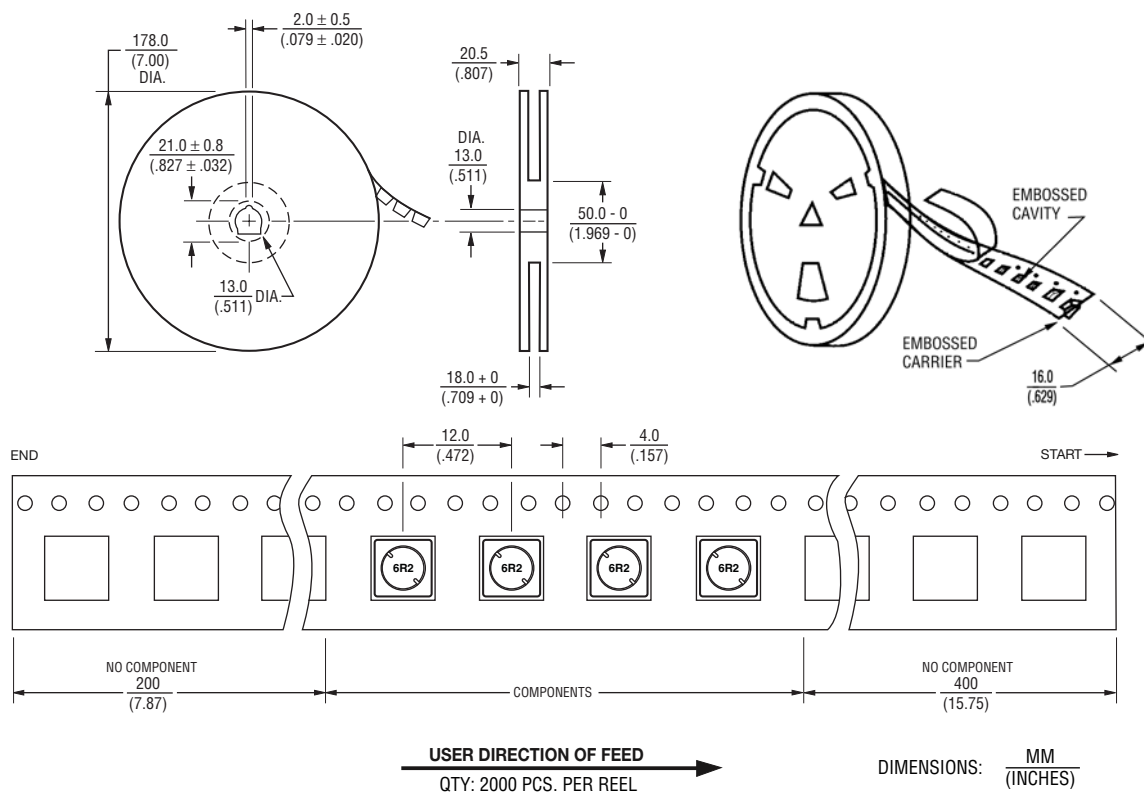

REV. 05/09

Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331