

### CVHD-037X Model

#### 5x7 mm SMD, 3.3V, CMOS

<b>Frequency Range:</b>	30.000 to 170.000 MHz
<b>Operating Temperature Range:</b>	-40°C to 85°C
<b>Storage Temperature Range:</b>	-45°C to 90°C
<b>Input Voltage:</b>	3.3V ± 5%
<b>Control Voltage:</b>	1.65V ± 1.5V
<b>Input Current:</b>	15mA Max
<b>Output:</b>	CMOS
Symmetry:	45/55% Max @ 50% Vdd
Rise/Fall Time:	3ns Max @ 10% to 90%
Pullability APR:	±50ppm Min
Linearity:	10%
Load:	15pF Max
Logic "1" Level:	0.9 VDC Min
Logic "0" Level:	0.1 VDC Max
<b>Input Impedance:</b>	10 MΩ
<b>Enable Delay Time:</b>	2ms Max
<b>Disable Delay Time:</b>	200ns Max
<b>Phase Noise (Typical):</b>	
10 Hz Offset:	-75 dBc/Hz
100 Hz Offset:	-100 dBc/Hz
1 kHz Offset:	-130 dBc/Hz
10 kHz Offset:	-145 dBc/Hz
100 kHz Offset:	-155 dBc/Hz
1 MHz Offset:	-160 dBc/Hz
10 MHz Offset:	-160 dBc/Hz




Standard Frequencies (MHz)
80.000
100.000
122.880
125.000

Mechanical:	
Shock:	MIL-STD-883, Method 2002, Condition B
Solderability:	MIL-STD-883, Method 2003
Vibration:	MIL-STD-883, Method 2007, Condition A
Solvent Resistance:	MIL-STD-202, Method 215
Resistance to Soldering Heat:	MIL-STD-202, Method 210, Condition I or J
Environmental:	
Thermal Shock:	MIL-STD-883, Method 1011, Condition A
Moisture Resistance:	MIL-STD-883, Method 1004



**Part Number Example: CVHD-037X-100.000 = 3.3V, ±50ppm APR, 100 MHz**

Dimensions inches (mm)

All dimensions are Max unless otherwise specified.

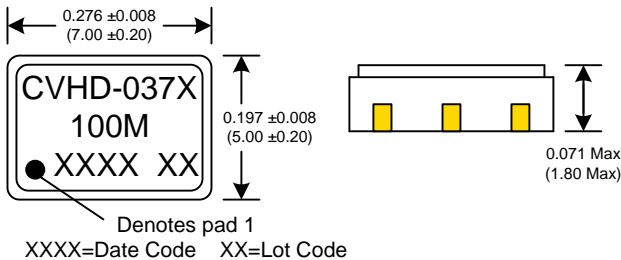


#### SUGGESTED PAD LAYOUT

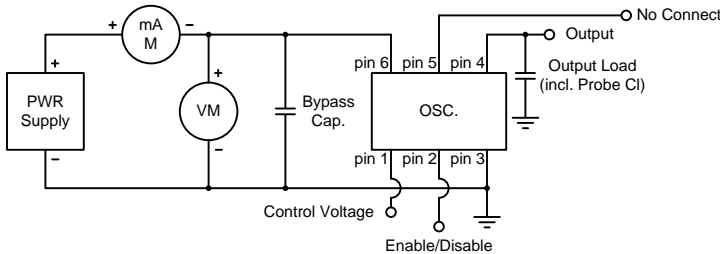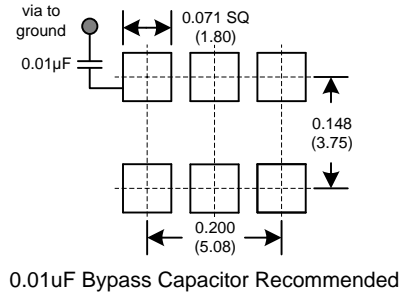

PIN	Connection
1	Cont. Volt
2	E/D
3	GND
4	Output
5	NC
6	Vcc

Tristate Function	
Function pin 2	Output pin
Open	Active
"1" level 0.7×Vdd Min	Active
"0" level 0.3×Vdd Max	High Z

#### RECOMMENDED REFLOW SOLDERING PROFILE

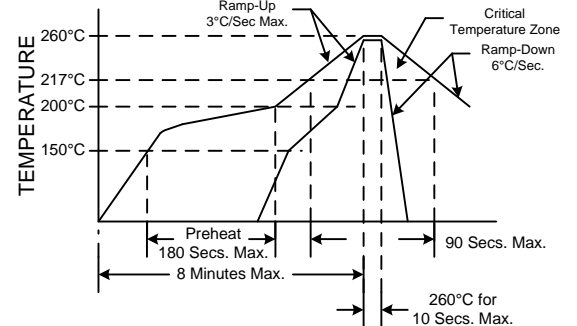

NOTE: Reflow Profile with 240°C peak also acceptable.

Available on 16mm Tape and Reel in quantities of 1,000 pcs.

Rev: B  
Date: 19-Feb-2014  
Page 1 of 1



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331