


3.6V Miniaturized Low ESR High Temperature Capacitors

GREEN
CAP

85°C

- Long life of 3.6V 2000 hours, low ESR in DX series and this size.
- 5mm tall. Max. thin profile (H-shaped).
- Wider temperature range (−25 to +85°C) than battery.
- Miniaturized but can encase up to 0.47F in 11.5×5Lmm case and 1.0F in 19.0×20.5L mm case.
- It excels in rapid charge.
- Ideal for backing up of CMOS's, IC's of camera, microcomputers, RAM's, RTC's and the like used in audio, general electronic device, and others.




Marking color : White print on a black sleeve

Specifications

Item	Performance							
Category temperature range (°C)	−25 to +85							
Tolerance at rated capacitance (%)	−20 to +80							
Internal resistance at 1 kHz	Rated capacitance (F)	0.047	0.1	0.22	0.33	0.47	0.47	1
	Internal resistance (Ω Max.)	25	25	25	25	25 (ϕ 11.5)	20 (ϕ 19.0)	20
Characteristics at high and low temperature	Percentage of capacitance change	Within ±30% of the value at 20°C						
	Internal resistance	Less than five times of the value at 20°C						
Endurance (85°C)	Test time	2000 hours (ϕ 11.5 0.47F : 1000 hours)						
	Percentage of capacitance change	Within ±30% of the initial measured value						
	Internal resistance	Less than four times of the initial specified value						
Shelf life (85°C)	Test time : 1000 hours ; Same as endurance.							
Applicable standards	Conforms to JIS C5160-1 2009(IEC 62391-1 2006)							

Outline Drawing

Unit : mm

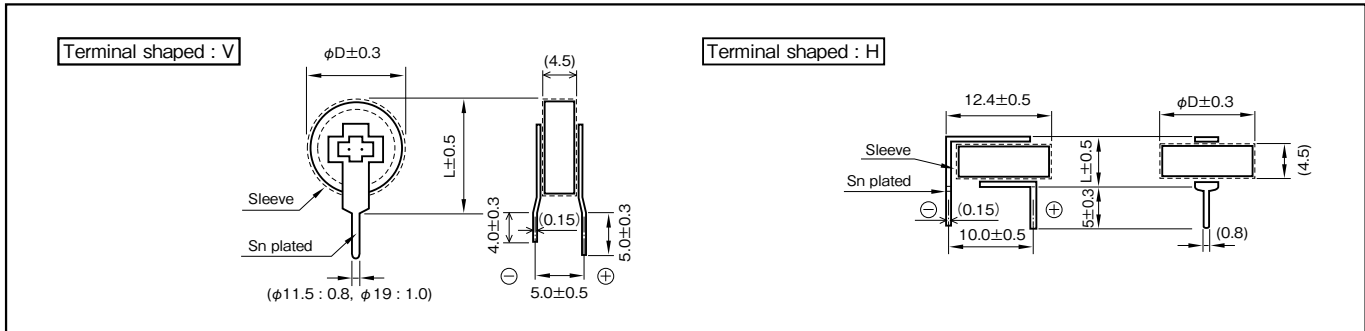

Part numbering system (example : 3.6V0.22F)

DXS	—	3R6	□	224	□	U
Series code		Max.operating voltage symbol	Terminal shaped	Rated capacitance symbol	Additional symbol	

Part number is refer to following table.

Note

Do not apply external force to products or terminals as stress such as twisting, bending, pushing, or falling of such products or terminals may remove the terminals, resulting in an open/short circuit or liquid leakage. Avoid applying excessive heat to capacitors during heating of an adhesive curing oven. For details, refer to the precautions in use of DYNACAP.

Standard Ratings

Max. operating voltage (V)	Rated capacitance (F)	ELNA Parts No.	φD×L (mm)
3.6	0.047	DXS-3R6V473U	11.5×13.0
		DXS-3R6H473U	11.5× 5.0
3.6	0.1	DXS-3R6V104U	11.5×13.0
		DXS-3R6H104U	11.5× 5.0
3.6	0.22	DXS-3R6V224U	11.5×13.0
		DXS-3R6H224U	11.5× 5.0
3.6	0.33	DXS-3R6V334U	11.5×13.0
		DXS-3R6H334U	11.5× 5.0
3.6	0.47	DXS-3R6V474SU	11.5×13.0
		DXS-3R6H474SU	11.5× 5.0
		DXS-3R6V474U	19.0×20.5
3.6	1	DXS-3R6V105U	19.0×20.5

*It can charge and discharge with 1.5 times as much current (mA) as rated capacitance.

NOTE : Design, Specifications are subject to change without notice. It is recommended that you shall obtain technical specifications from ELNA to ensure that the component is suitable for your use.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Elna:

[DXS-3R6H224U](#)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331