

## Description

- The IQXT-270-6 temperature compensated crystal oscillator (TCXO) employs an analogue ASIC for the oscillator and a high order temperature compensation circuit in a 2.0 x 1.6mm size package.

Model	IQXT-270-6
Model Issue number	1

## Frequency Parameters

- Frequency: 26.0MHz
- Frequency Tolerance:  $\pm 1.00\text{ppm}$
- Frequency Stability:  $\pm 0.50\text{ppm}$
- Operating Temperature Range:  $-30.00$  to  $85.00^\circ\text{C}$
- Ageing:  $\pm 1\text{ppm max per year at } 25^\circ\text{C}$
- Frequency Tolerance: Offset from nominal frequency measured at  $25^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ .
- Reflow Shift (two consecutive reflows as per profile after 1 hour relaxation at  $25^\circ\text{C}$ ):  $\pm 1\text{ppm max}$
- Frequency Stability: Referenced to the midpoint between minimum and maximum frequency value over the specified temperature range (note 1).
- Frequency Slope (minimum of one frequency reading every  $2^\circ\text{C}$ , over  $-20$  to  $70^\circ\text{C}$  - note 1):  $0.05\text{ppm}/^\circ\text{C max}$
- Frequency Slope (minimum of one frequency reading every  $2^\circ\text{C}$ , over  $-30^\circ\text{C}$  to  $-20^\circ\text{C}$  and  $70^\circ\text{C}$  to  $85^\circ\text{C}$  - note 1):  $0.1\text{ppm}/^\circ\text{C max}$
- Static Temperature Hysteresis (frequency change after reciprocal temperature ramped over the operating range, frequency measured before and after at  $25^\circ\text{C}$ ):  $\pm 0.6\text{ppm max}$
- Supply Voltage Variation ( $\pm 5\%$  change at  $25^\circ\text{C}$ ):  $\pm 0.1\text{ppm max}$
- Load Variation ( $\pm 10\%$  change at  $25^\circ\text{C}$  - note 2):  $\pm 0.2\text{ppm max}$

## Electrical Parameters


- Supply Voltage:  $1.8\text{V} \pm 5\%$
- Current Draw:  $1.50\text{mA}$
- Supply Current (at  $V_s$  max - note 2):  $1.5\text{mA max}$

## Output Details


- Output Compatibility: Clipped Sine
- Drive Capability:  $10\text{k}\Omega // 10\text{pF} \pm 10\%$
- Output Voltage Level (at  $V_s$  min - note 2):  $0.8\text{V pk-pk min}$
- Output: DC coupled (note 3)

## Noise Parameters


- Phase Noise at  $25^\circ\text{C}$  (typical):
  - $-62\text{dBc/Hz @ } 1\text{Hz}$
  - $-90\text{dBc/Hz @ } 10\text{Hz}$
  - $-112\text{dBc/Hz @ } 100\text{Hz}$
  - $-132\text{dBc/Hz @ } 1\text{kHz}$
  - $-145\text{dBc/Hz @ } 10\text{kHz}$
  - $-147\text{dBc/Hz @ } 100\text{kHz}$

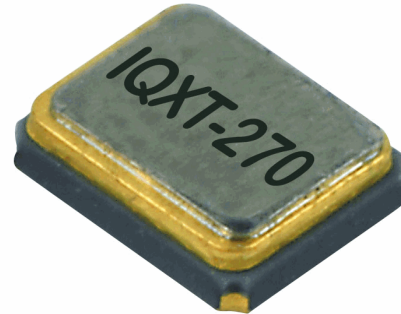

## Outline (mm)

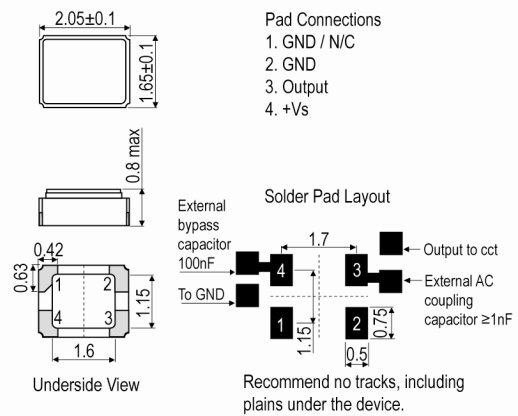

## Pb-Free Reflow

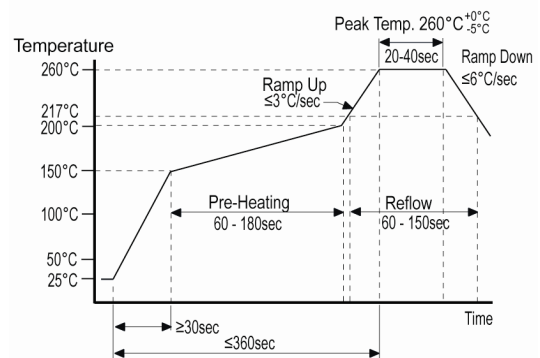

## Sales Office Contact Details:

UK: +44 (0)1460 270200  
Germany: 0800 1808 443

France: 0800 901 383  
USA: +1.760.318.2824

Email: [info@iqdfrequencyproducts.com](mailto:info@iqdfrequencyproducts.com)  
Web: [www.iqdfrequencyproducts.com](http://www.iqdfrequencyproducts.com)

**Environmental Parameters**

- Shock: MIL-STD-202 M213 (note 4): Half sine-wave acceleration of 3000G peak amplitude, duration 0.3ms, velocity 12.3ft/s.
- Moisture Resistance: MIL-STD-202 M106g (note 4): 1000 hours at 85°C, 85% relative humidity. Biased.
- Thermal Cycling: JESD22 Method JA-104C (note 4): 1000 temperature cycles, where each cycle consists of a 25 minutes soak time at -40°C followed by a 25 minute soak time at 85°C, with a 60 second maximum transition time between temperatures. Air to air transition.
- Vibration: JESD22-B103-B (also see note 4): 10G peak acceleration for 20 minutes 12 cycles in each of the 3 orientations, swept from 10-2000Hz.
- Storage Temperature Range: -40 to 85°C

**Manufacturing Details**

- Maximum Process Temperature: 260°C (40secs max)
- Note 1: Parts should be shielded from drafts causing unexpected thermal gradients. Temperature changes due to ambient air currents can lead to short term frequency drift.
- Note 2: Specified for the load stated in Output Details above, at 25°C.
- Note 3: External AC coupling capacitor required; 1nF or greater recommended.
- Note 4: Frequency shift of  $\pm 1$ ppm max after environmental conditions.

**Compliance**

- RoHS Status (2011/65/EU)      Compliant
- REACH Status                      Compliant
- MSL Rating (JDEC-STD-033):    Not Applicable

**Packaging Details**

- Pack Style: *Cutt*      In tape, cut from a reel  
Pack Size: 100
- *Alternative packing option available*

**Sales Office Contact Details:**

UK: +44 (0)1460 270200  
Germany: 0800 1808 443

France: 0800 901 383  
USA: +1.760.318.2824

Email: [info@iqdfrequencyproducts.com](mailto:info@iqdfrequencyproducts.com)  
Web: [www.iqdfrequencyproducts.com](http://www.iqdfrequencyproducts.com)



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331