


CUSTOMER TERMINAL	RoHS	LEAD(Pb)-FREE
Sn96%, Ag4%	Yes	Yes



* DIMENSION MAY BE EXCEEDED WITH SOLDER ONLY

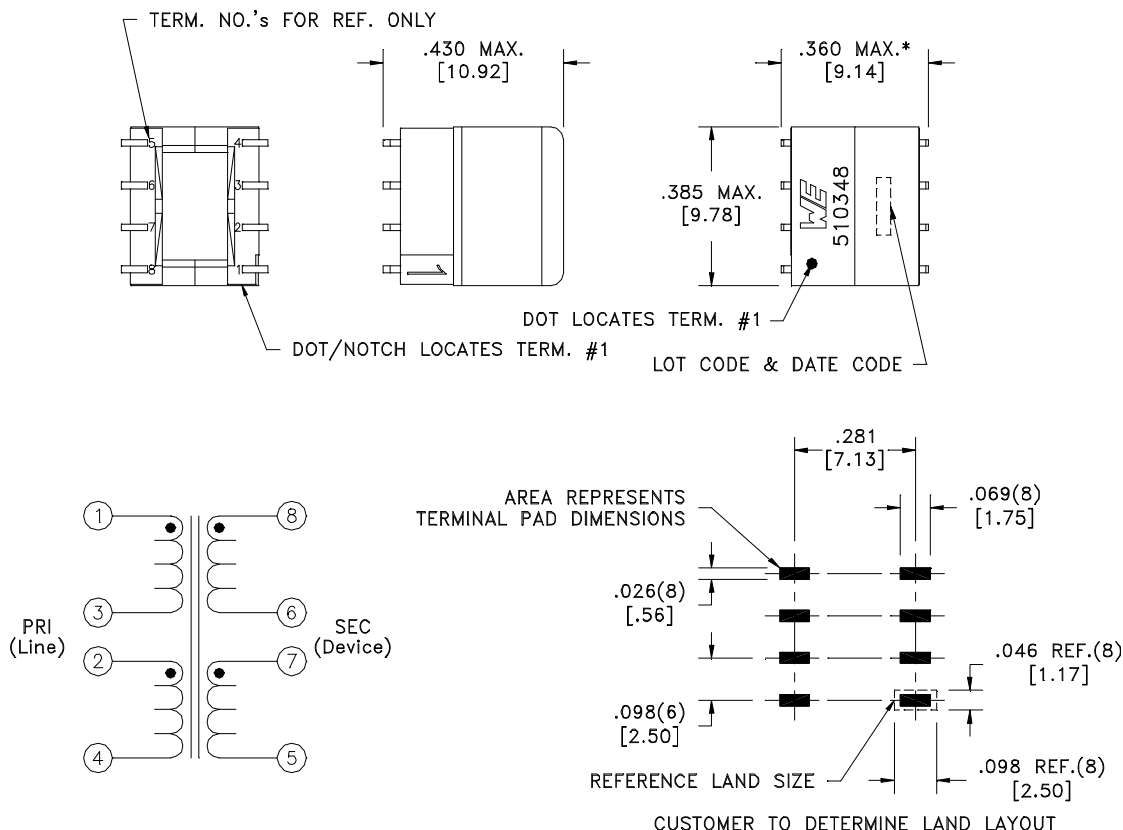

ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:

LONGITUDINAL BALANCE: TBDdB min., 20k-30MHz, per ITU Method (L->M).

D.C. RESISTANCE (@20°C): 1-4 (tie 2+3), 1.50 Ohms max.
8-5 (tie 6+7), 1.50 Ohms max.

DIELECTRIC RATING: 1500VAC, 1 minute tested by applying 1875VAC for 1 second between pins 1-8(tie 2+3, 6+7).

INDUCTANCE: 700μH ±10%, 100kHz, 100mVAC, 0mADC, 1-4(tie 2+3), Ls.

LEAKAGE INDUCTANCE: 1.0μH max., 100kHz, 100mVAC, 1-4(tie 2+3, 5+6+7+8), Ls.

URNS RATIO: (1-4):(8-5), (1.1):(1.00), tie(2+3, 6+7), ±2%.
(1-3):(8-6), (1.1):(1.00), ±2%.

TOTAL HARMONIC DISTORTION: -65dB max., 25kHz, 3.5VRMS across PRI, 82 ohm load, 100 ohm input, tie(2+3, 6+7).

INTERWINDING CAPACITANCE: 70pF max., 10kHz, 100mVAC, 1-8, tie(1+2+3+4, 5+6+7+8), Cp.

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C to +85°C.

Designed to meet K.21, 6kV (10 x 700μsec) surge test.

Designed to comply with the following requirements as defined by IEC60950-1, EN60950-1, UL60950-1/CSA60950-1 and AS/NZS60950.1: - Basic insulation for a primary circuit at a working voltage of 250Vrms.

Wire insulation & RoHS status not affected by wire color. Wire insulation color may vary depending on availability.

WE-Midcom, Inc. Watertown, SD USA Toll Free: 800-643-2661 Fax: 605-886-4486	Unless otherwise specified, tolerances are as follows: Angles: $\pm 1^{\circ}$ Fractions: $\pm 1/64$ Decimals: $\pm .005$ (.127mm)		WE-Midcom, Inc.	
	Drawing Title Transformer		Drawing Number	Rev.
			750510348	01
	This drawing is dual dimensioned. Dimensions is brackets are in millimeters	Revisions: See Sheet 1		Scale ----
Engineer:EJK			12/17/2010	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331