

## Technical characteristics

Degree of protection IP68/IP69K  
 Limiting temperatures -40 °C ... +100 °C  
 Material brass, nickel-plated  
 Material seal NBR




Approvals



| Identification   | Part number    | Thread    | Sealing range(D)<br>min./max.<br>[mm] | SW*<br>[mm] | L<br>[mm] | E<br>[mm] | Tightening<br>torque<br>[Nm] |
|--|----------------|-----------|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------------------------|
| Han® CGM-M<br>Metal<br>with pre-assembled o-ring at<br>the connection thread | 19 00 000 5080 | M20 x 1.5 | 5 ... 9                               | 22          | 6         | 24.4      | 10                           |
|  | 19 00 000 5081 | M20 x 1.5 | 5 ... 9 / 6 ... 12                    | 22          | 6         | 24.4      | 10                           |
|  | 19 00 000 5082 | M20 x 1.5 | 6 ... 12                              | 22          | 6         | 24.4      | 10                           |
|  | 19 00 000 5084 | M20 x 1.5 | 10 ... 14                             | 24          | 6         | 26.5      | 10                           |
|  | 19 00 000 5090 | M25 x 1.5 | 9 ... 16                              | 30          | 7         | 33.5      | 12                           |
|  | 19 00 000 5091 | M25 x 1.5 | 9 ... 16 / 13 ... 18                  | 30          | 7         | 33.5      | 12                           |
|  | 19 00 000 5092 | M25 x 1.5 | 13 ... 18                             | 30          | 7         | 33.5      | 12                           |
|  | 19 00 000 5094 | M32 x 1.5 | 13 ... 20                             | 40          | 8         | 44        | 15                           |
|  | 19 00 000 5095 | M32 x 1.5 | 13 ... 20 / 18 ... 25                 | 40          | 8         | 44        | 15                           |
|  | 19 00 000 5096 | M32 x 1.5 | 18 ... 25                             | 40          | 8         | 44        | 15                           |
|  | 19 00 000 5097 | M40 x 1.5 | 20 ... 26                             | 50          | 8         | 55        | 15                           |
|  | 19 00 000 5098 | M40 x 1.5 | 22 ... 32                             | 50          | 8         | 55        | 15                           |
|  | 19 00 000 5099 | M40 x 1.5 | 20 ... 26 / 22 ... 32                 | 50          | 8         | 55        | 15                           |
|  | 19 00 000 5086 | M50 x 1.5 | 32 ... 38                             | 57          | 9         | 60        | 24                           |

\* SW=Wrench size

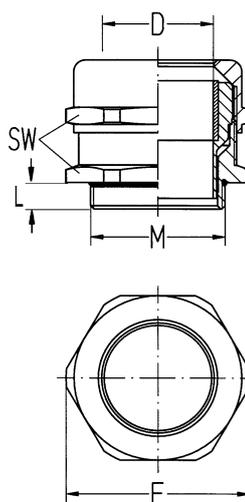



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331