


STK-040, 041, 043

thick film hybrid IC

10, 15, 20W min AF POWER AMP.



These are scheduled to be discontinued in the near future.

Features

- © IMST, 2 Channel by 2 Power Supply.
- AF Output Power STK-040: 10 W min.
STK-041: 15 W min.
STK-043: 20 W min.
- STK-043-105 are for the use of $T_C=150^{\circ}\text{C}$.

MAXIMUM RATINGS / $T_a=25^{\circ}\text{C}$

		STK-040	STK-041	STK-043	unit
Maximum Supply Voltage	V_{CC} max	± 25	± 29	± 32.5	V
Operating Case Temperature	T_C	$\rightarrow$	90	$\leftarrow$	$^{\circ}\text{C}$
Storage Temperature	T_{stg}	$\rightarrow$	-30 to +100	$\leftarrow$	$^{\circ}\text{C}$
Allowable Load Shorting Time	t_s recommended operation condition, rated power output $f=50\text{Hz}$	$\rightarrow$	2	$\leftarrow$	sec


RECOMMENDED OPERATION CONDITION / $T_a=25^{\circ}\text{C}$

		STK-040	STK-041	STK-043	unit
Recommended Supply Voltage	V_{CC}	± 16.5	± 20	± 22	V
Load Resistance	R_L	$\rightarrow$	8	$\leftarrow$	ohm


OPERATION CHARACTERISTICS / $T_a=25^{\circ}\text{C}$, recommended V_{CC} supplied, $R_L=8$ ohm, $R_g=600$ ohm VG=41.5 dB (STK-040), 38.5 dB (STK-041, 043)

			STK-040	STK-041	STK-043	unit
Quiescent Current	I_{cco}		$\rightarrow$	120	$\leftarrow$	mA max
Output Power	P_O	THD=0.9 %, $f=1$ kHz	10	—	—	W min
		THD=0.5 %, $f=20$ to 20 kHz	—	15	—	W min
		THD=0.5 %, $f=1$ kHz	—	—	20	W min
		THD=0.5 %, $f=1$ kHz	—	—	20	W min
Distortion	THD	$P_O=1\text{W}$, $f=1$ kHz	$\rightarrow$	0.2	$\leftarrow$	% max
Frequency Response	—	$P_O=0.1\text{W}$, -3 dB	$\rightarrow$	20 to 50k	$\leftarrow$	Hz
Input Resistance	r_i	$P_O=0.1\text{W}$	$\rightarrow$	32k	$\leftarrow$	ohm

EQUIVALENT CIRCUIT

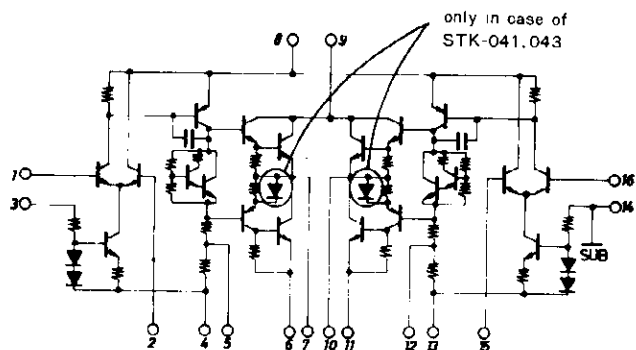

APPLICATION: 10, 15, 20W min 2 Channel AF Power Amp.

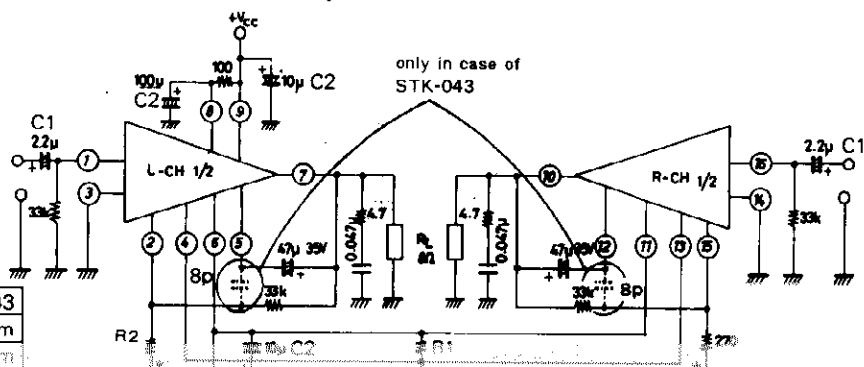

	STK-040	STK-041	STK-043
R1	560 ohm	100 ohm	100 ohm
R2	270 ohm	390 ohm	390 ohm



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331