



General Specifications

Motor Protection:

Auto Restart/Polarity Protection

Insulation Resistance: 10M Ω or over with a DC500V Megger

Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s

Allowable Ambient Temperature Range:

-10°C ~ +70°C (Operating)


-40°C ~ +70°C (Storage)

(non-condensing environment)


For New Designs we Recommend
New Sleeve Bearing Fan Series
04015SS

Outline


Units: $\frac{\text{inch}}{(\text{mm})}$

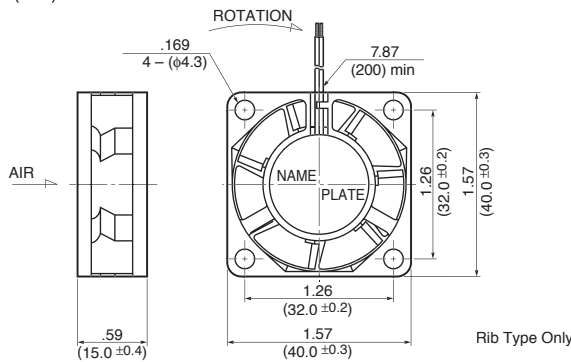

Characteristic Curves

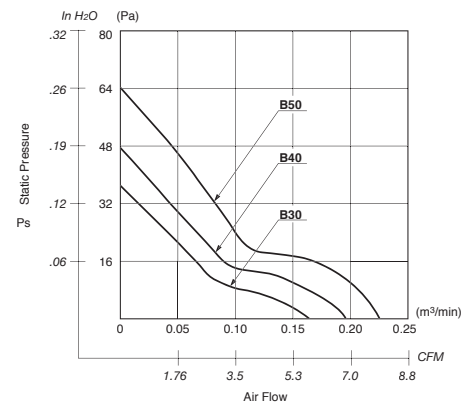

Panel Cut-outs

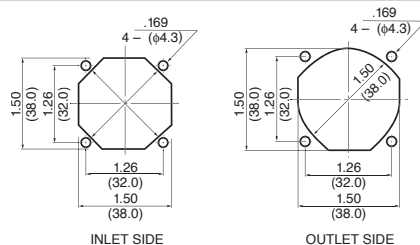

Material

Casing : Plastic (Black) 94V-0

Impeller : Plastic (Black) 94V-0

Bearing : Ball Bearing

Lead Wire: UL1061, AWG26, +Red, -Black

Specifications

MODEL	Product No.	Rated Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
		(V)	(V)	(A) ^{*1}	(W) ^{*1}	(min ⁻¹) ^{*1}	CFM ^{*1}	(m³/min) ^{*1}	in H ₂ O	(Pa) ^{*1}	(dB) ^{*1}	(g)
1606KL-01W-B30-	X00	5	4.5 ~ 5.5	0.120	0.600	6000	6.0	0.17	.145	36.3	28.0	20
1606KL-01W-B40-	X00	5	4.5 ~ 5.5	0.150	0.750	7000	7.0	0.20	.188	47.1	31.0	20
1606KL-01W-B50-	X00	5	4.5 ~ 5.5	0.240	1.200	8000	8.1	0.23	.250	62.8	34.0	20
1606KL-04W-B30-	X00	12	10.2 ~ 13.8	0.067	0.804	6000	6.0	0.17	.145	36.3	28.0	20
1606KL-04W-B40-	X00	12	10.2 ~ 13.8	0.075	0.900	7000	7.0	0.20	.188	47.1	31.0	20
1606KL-04W-B50-	X00	12	10.2 ~ 13.8	0.085	1.020	8000	8.1	0.23	.250	62.8	34.0	20
1606KL-05W-B30-	X00	24	22.0 ~ 25.2	0.045	1.080	6000	6.0	0.17	.145	36.3	28.0	20
1606KL-05W-B40-	X00	24	22.0 ~ 25.2	0.054	1.296	7000	7.0	0.20	.188	47.1	31.0	20
1606KL-05W-B50-	X00	24	22.0 ~ 25.2	0.062	1.488	8000	8.1	0.23	.250	62.8	34.0	20

Rotation: Clockwise

Airflow Outlet: Air Out Over Struts

*1: Average Values in Free Air



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331