



PRODUCT NO.	PIN NUMBER							DIM"A"	PCB THICKNESS		PRODUCT NO.	PIN NUMBER							DIM"A"	PCB THICKNESS		PRODUCT NO.	PIN NUMBER							DIM"A"	PCB THICKNESS	
	ROW #	6	5	4	3	2	1					ROW #	6	5	4	3	2	1					ROW #	6	5	4	3	2	1			
88949-X02 88949-X02LF	D	✓				✓		2.90	1.6		88949-X22LF	D	✓				NO	2.90	1.6		88949-X32LF	D	✓				✓	2.90	1.6			
	C	✓				✓						C	✓				NO					C	NO			NO						
	B	✓				✓						B	✓				NO					B	NO			NO						
	A	✓				✓						A	✓				NO					A	✓			✓						
88949-X12 88949-X12LF	D	✓				✓		3.53	2.4			D	✓									D	✓									
	C	✓				✓						C	✓									C	NO									
	B	✓				✓						B	✓									B	NO									
	A	✓				✓						A	✓									A	✓									

SEE NOTE 6
14.65 REF.

6.00



4.00

3.00±0.15

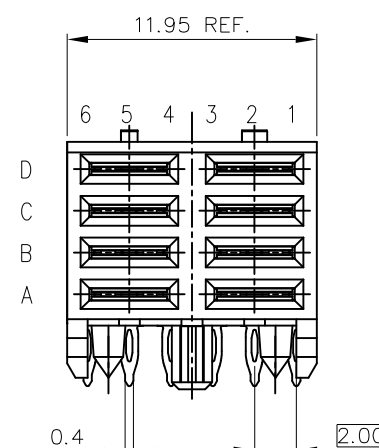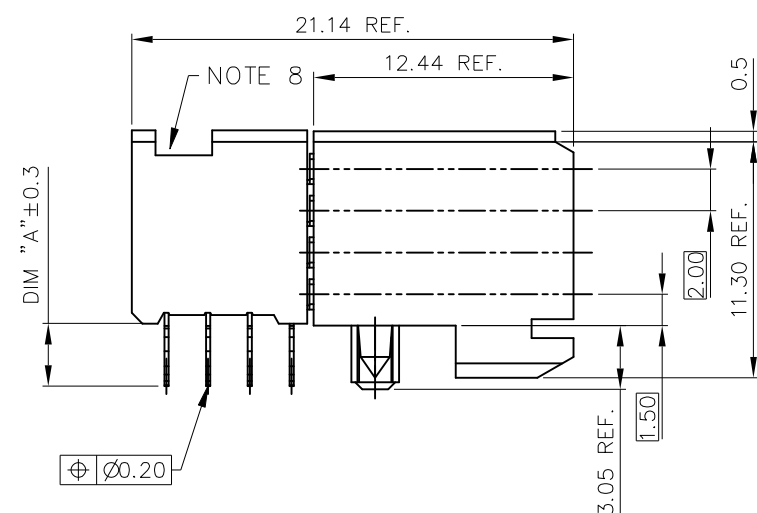

PLATING CONTACT AREA:	
DASH NR:	PERFORMANCE LEVEL
-1YY	TELCORDIA CO
-2YY	CUSTOMER SPECIAL
-3YY	CUSTOMER SPECIAL
-9YY	TELCORDIA CO
-1YYLF	TELCORDIA CO
-2YYLF	CUSTOMER SPECIAL
-3YYLF	CUSTOMER SPECIAL
-9YYLF	TELCORDIA CO

PRESS-FIT HOLES CHART	
HOLE DIAMETER AFTER PLATING	0.65-0.80
DRILLED HOLE	0.81-0.86
COPPER PLATING	0.025 MIN.
SnPb PLATING	0.005-0.015

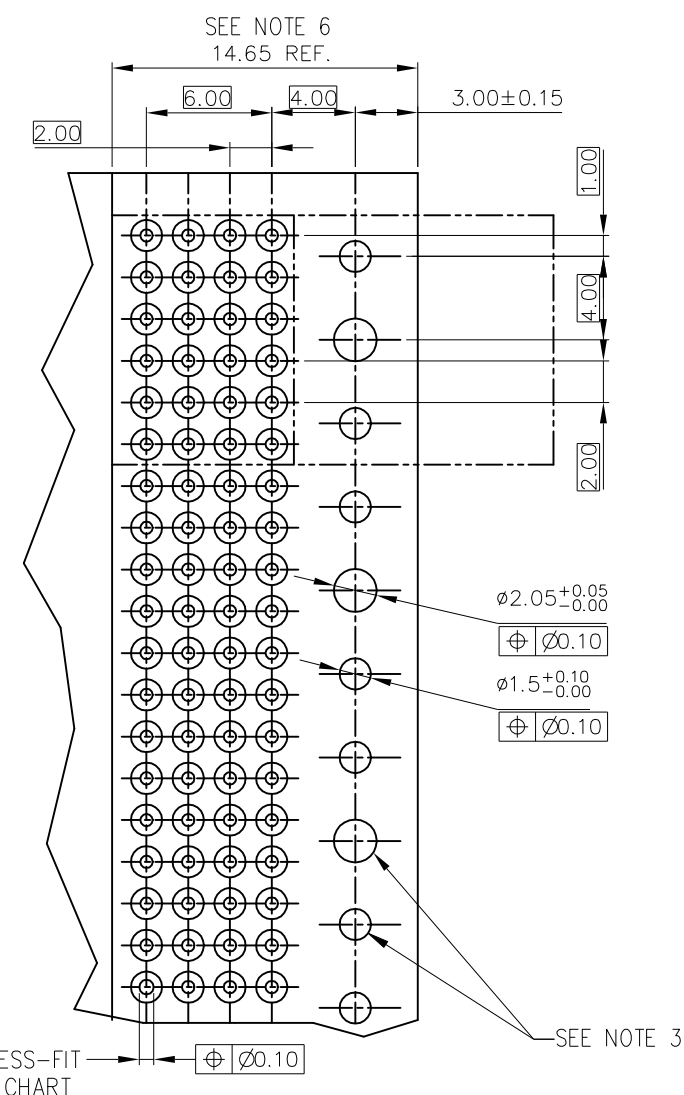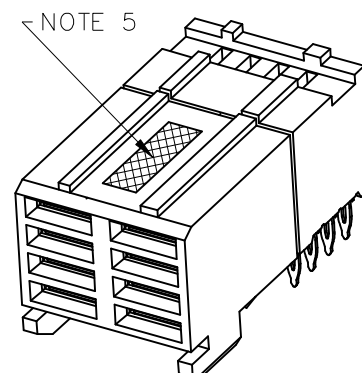

NOTES:

1. BODY MATERIAL: LIQUID CRYSTAL POLYMER 30% GLASS, FLAME RETARDANT ACC. UL 94-V0.
2. TERMINAL MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.
3. INDICATED HOLES ARE UNPLATED.
4. PLATING OF COMPLIANT SECTION 0.5–1.5 μ m SnPb 85–97 OR 0.5–1.5 μ m PURE Sn FOR LEAD FREE.
5. PRODUCT MARKING : PARTNUMBER & BATCH ID.
6. SET BACK FOR PRESS BLOCK.
7. SEE TA-941 FOR APPLICATION TOOLING.
- ⑧ TOP SURFACE OF PRESS BLOCK MAY EXTEND UP TO 0.4MM HIGHER THAN HOUSING. THIS MAY AFFECT THE TAIL LENGTH BEFORE APPLICATION TO A BOARD.
9. THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008 .
10. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260DEGREE PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION.
11. PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-453.
12. APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-001.
13. FOR THE PRODUCT WITH 30 μ ” GOLD PLATING IN TERMINAL, THEY CAN BE REPLACED BY 30 GXT PLATING.

[illegible]



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331