




DESCRIPTION: **LOW PROFILE FLAT RIBBON CONNECTOR**

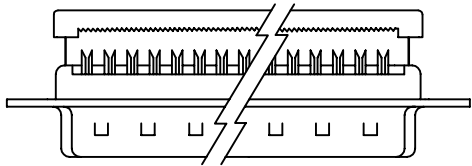

|    | A              | B              | C<br>NO S/R   | C<br>WITH S/R |
|----|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 9  | 1.213<br>30.81 | .984<br>25.00  | .610<br>15.49 | .730<br>18.54 |
| 15 | 1.541<br>39.14 | 1.312<br>33.33 | .610<br>15.49 | .730<br>18.54 |
| 25 | 2.088<br>53.04 | 1.852<br>47.04 | .610<br>15.49 | .730<br>18.54 |
| 37 | 2.729<br>69.32 | 2.500<br>63.50 | .610<br>15.49 | .730<br>18.54 |

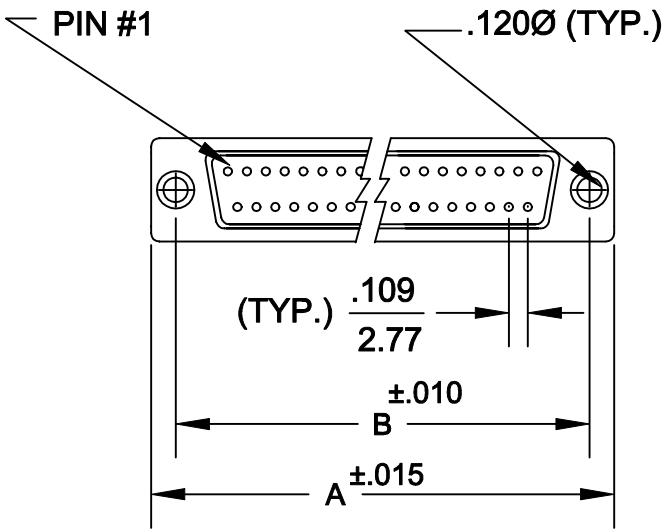

**TERMINATED**



184-XXX-X92-XX1

SERIES \_\_\_\_\_  
POSITIONS \_\_\_\_\_  
009  
015  
025  
037  
050  
GENDER \_\_\_\_\_  
1 = MALE  
2 = FEMALE  
TERMINATION \_\_\_\_\_  
9 = IDC  
SHELL PLATING \_\_\_\_\_  
2 = TIN/ZINC  
HARDWARE OPTIONS \_\_\_\_\_  
00 = NO HARDWARE  
01 = .065 4-40 CLINCH NUT BOARD SIDE  
02 = .250 4-40 CLINCH NUT BOARD SIDE  
03 = .250 4-40 CLINCH NUT MATING SIDE  
PLATING OPTIONS \_\_\_\_\_  
1 = GOLD FLASH

**SPECIFICATIONS:**

**MATERIALS:**

SHELL: STEEL, TIN OR ZINC PLATED  
INSULATOR: UL 94V-0 RATED PBT  
+30% FIBER-GLASS OR NYLON-66

**ELECTRICALS:**


CURRENT RATING: 1 AMP  
CONTACT RESISTANCE: 15 mOHMS MAX  
INSULTOR RESISTANCE: 1000 MOHMS MIN  
VOLTAGE: 500V AC FOR 1 MINUTE  
TEMPERATURE: -50°C TO +100°C

ACCEPTS: 28 AWG SOLID OR STRANDED .050" CENTER FLAT RIBBON CABLE


|                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |         |                      |                 |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------|---------------|--|
|  | THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. |         | DRAWN: WAYNE ROBBINS |                 | DATE: 9-28-98 |  |
|                                                                                      | <b>NorComp</b>                                                                                                                                                                              |         | CHECKED:             |                 | DATE:         |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |         | SCALE: 1:1           |                 | SHEET 1 OF 1  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | DWG NO. |                      | 184-XXX-192-XX1 |               |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |         |                      | REV 4           |               |  |

DESCRIPTION: CLINCH NUT HARDWARE


ALL CLINCH-NUTS ARE 4-40 INTERNAL THREADS




03X..... .250" (MATING SIDE) - CN8



02X ..... .250" (BOARD SIDE) - CN2



01X ..... .065" (BOARD SIDE) - CN1

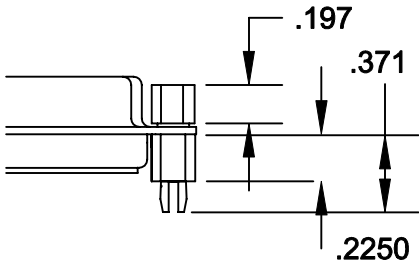

91X ..... .225" (BOARD SIDE) - .197 MATING SIDE - CN10/SFS0440  
NOTE: 4-40 FEMALE SCREW LOCK IS REMOVABLE

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                            |              |                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-------|
|  | THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. | DRAWN:<br>WAYNE ROBBINS    |              | DATE:<br>8-23-98 |       |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | CHECKED:<br>PAM JENKINS    |              | DATE:<br>8-24-98 |       |
|  |                                                                                                                                                                                             | SCALE:                     | SHEET 1 OF 1 |                  | REV 3 |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | DWG NO. CLINCH-NUT OPTIONS |              |                  |       |



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331