

Alchip-MVZ Series

- Very low impedance, 105°C 1000-2000 hour-life
- Solvent-proof type
- Pb-free design




◆ SPECIFICATIONS

Items	Characteristics				
Category	-55 to +105°C				
Temperature Range					
Rated Voltage Range	6.3 to 25V _{dc}				
Capacitance Tolerance	±20%(M) (20°C, 120Hz)				
Leakage Current	I=0.01CV or 3μA, whichever is greater Where, I : Max. leakage current (μA), C : Nominal capacitance (μF), V : Rated voltage (V) (at 20°C after 2 minutes)				
Dissipation Factor (tanδ)	Rated voltage(V _{dc})	6.3V	10V	16V	25V
	tanδ (Max.)	D60 to F80 HA0, JA0	0.24 0.28	0.20 0.24	0.16 0.20
Low Temperature Characteristics (Max. impedance Ratio)	Rated voltage(V _{dc})	6.3V	10V	16V	25V
	Z(-25°C)/Z(+20°C)	3	2	2	2
	Z(-55°C)/Z(+20°C)	5	4	4	3
Endurance	The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage is applied for 1000 hours (HA0/JA0 sizes 2,000 hours) at 105°C.				
	Rated voltage (V _{dc})	6.3V	10 to 25V		
	Capacitance change	≤±30% of the initial value		≤±25% of the initial value	
	D.F. (tanδ)	≤200% of the initial specified value		≤200% of the initial specified value	
	Leakage current	≤The initial specified value		≤The initial specified value	


◆ DIMENSIONS [mm]

● Terminal Code : A

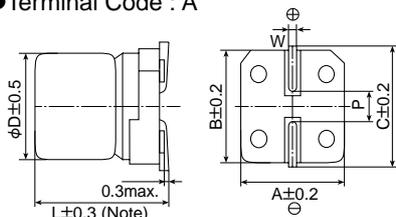

Note : L±0.5 for HA0 and JA0

◆ PART NUMBERING SYSTEM

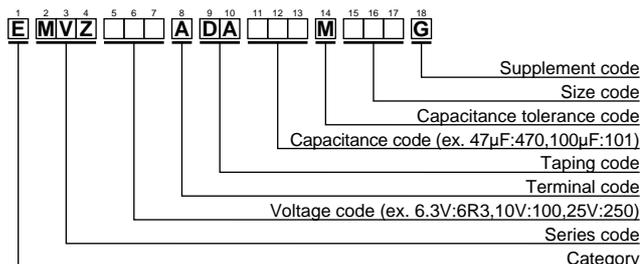

◆ MARKING

EX) 16V220μF



Size code	D	L	A	B	C	W	P
D60	4	5.7	4.3	4.3	5.1	0.5 to 0.8	1.0
E60	5	5.7	5.3	5.3	5.9	0.5 to 0.8	1.4
F60	6.3	5.7	6.6	6.6	7.2	0.5 to 0.8	1.9
F80	6.3	7.7	6.6	6.6	7.2	0.5 to 0.8	1.9
HA0	8	10.0	8.3	8.3	9.0	0.7 to 1.1	3.1
JA0	10	10.0	10.3	10.3	11.0	0.7 to 1.1	4.5

◆ STANDARD RATINGS

WV (V _{dc})	Cap (μF)	Size code	Impedance (Ω _{max} /20°C, 100kHz)	Rated ripple current (mA _{rms} /105°C, 100kHz)	Part No.	
6.3	27	D60	1.8	80	EMVZ6R3ADA270MD60G	
	47	E60	0.76	150	EMVZ6R3ADA470ME60G	
	56	E60	0.76	150	EMVZ6R3ADA560ME60G	
	220	F60	0.44	230	EMVZ6R3ADA221MF60G	
	330	F80	0.34	280	EMVZ6R3ADA331MF80G	
	680	HA0	0.17	450	EMVZ6R3ADA681MHA0G	
	1000	HA0	0.17	450	EMVZ6R3ADA102MHA0G	
10	1500	JA0	0.09	670	EMVZ6R3ADA152MJA0G	
	22	D60	1.8	80	EMVZ100ADA220MD60G	
	33	E60	0.76	150	EMVZ100ADA330ME60G	
	150	F60	0.44	230	EMVZ100ADA151MF60G	
	1000	JA0	0.09	670	EMVZ100ADA102MJA0G	
16	15	D60	1.8	80	EMVZ160ADA150MD60G	
	27	E60	0.76	150	EMVZ160ADA270ME60G	
	100	F60	0.44	230	EMVZ160ADA101MF60G	
	150	F80	0.34	280	EMVZ160ADA151MF80G	
	25	220	F80	0.34	280	EMVZ160ADA221MF80G
		470	HA0	0.17	450	EMVZ160ADA471MHA0G
680		JA0	0.09	670	EMVZ160ADA681MJA0G	
10		D60	1.8	80	EMVZ250ADA100MD60G	
15		E60	0.76	150	EMVZ250ADA150ME60G	
22		E60	0.76	150	EMVZ250ADA220ME60G	
27		F60	0.44	230	EMVZ250ADA270MF60G	
33	F60	0.44	230	EMVZ250ADA330MF60G		
25	47	F60	0.44	230	EMVZ250ADA470MF60G	
	56	F60	0.44	230	EMVZ250ADA560MF60G	
	68	F60	0.44	230	EMVZ250ADA680MF60G	
	100	F80	0.34	280	EMVZ250ADA101MF80G	
	150	HA0	0.17	450	EMVZ250ADA151MHA0G	
25	220	HA0	0.17	450	EMVZ250ADA221MHA0G	
	330	HA0	0.17	450	EMVZ250ADA331MHA0G	
	470	JA0	0.09	670	EMVZ250ADA471MJA0G	

Specifications in this bulletin are subject to change without notice.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[United Chemi-Con \(UCC\):](#)

[EMVZ250ADA151MHA0G](#) [EMVZ160ADA101MF61G](#)



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331