

LOC	DIST	REVISIONS				
		REV	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
CM	00	AM3	REVISED PER ECR 13-002258	05FEB13	JR	TM

D

C

B


A

D


C

B


A

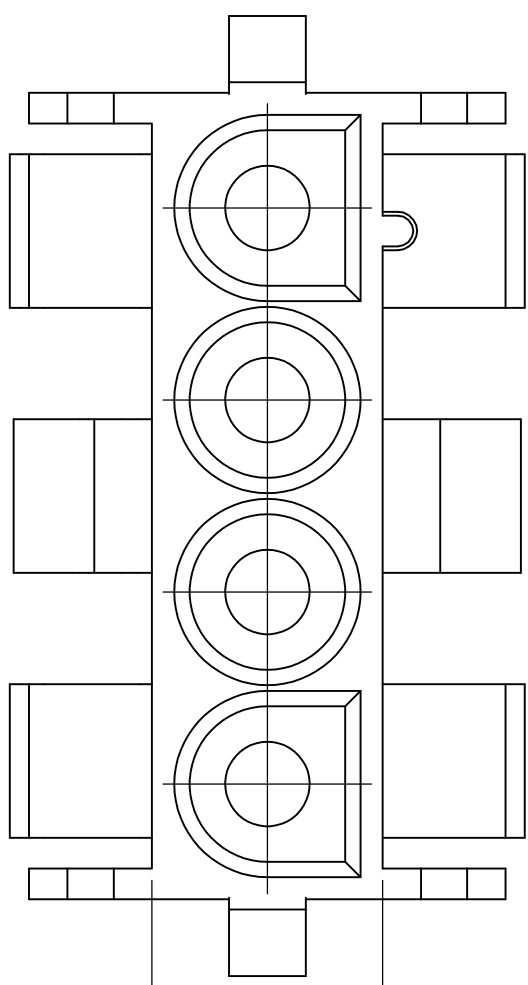

7.62
△6

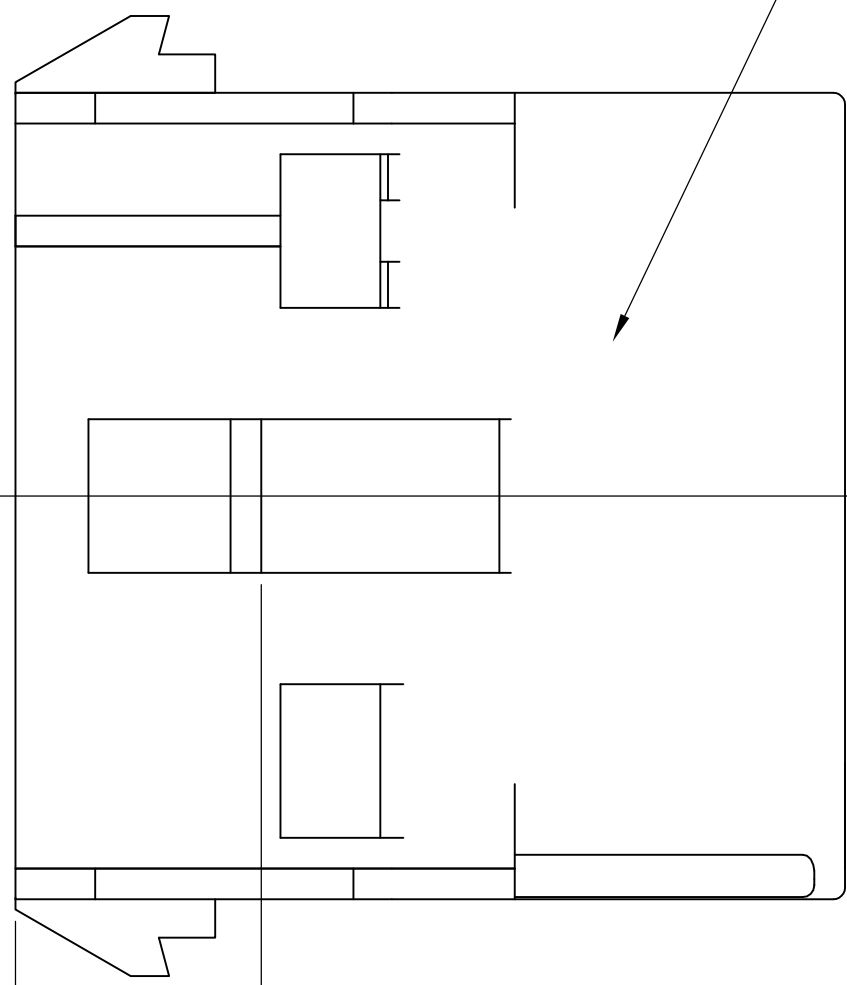


8.13±0.25

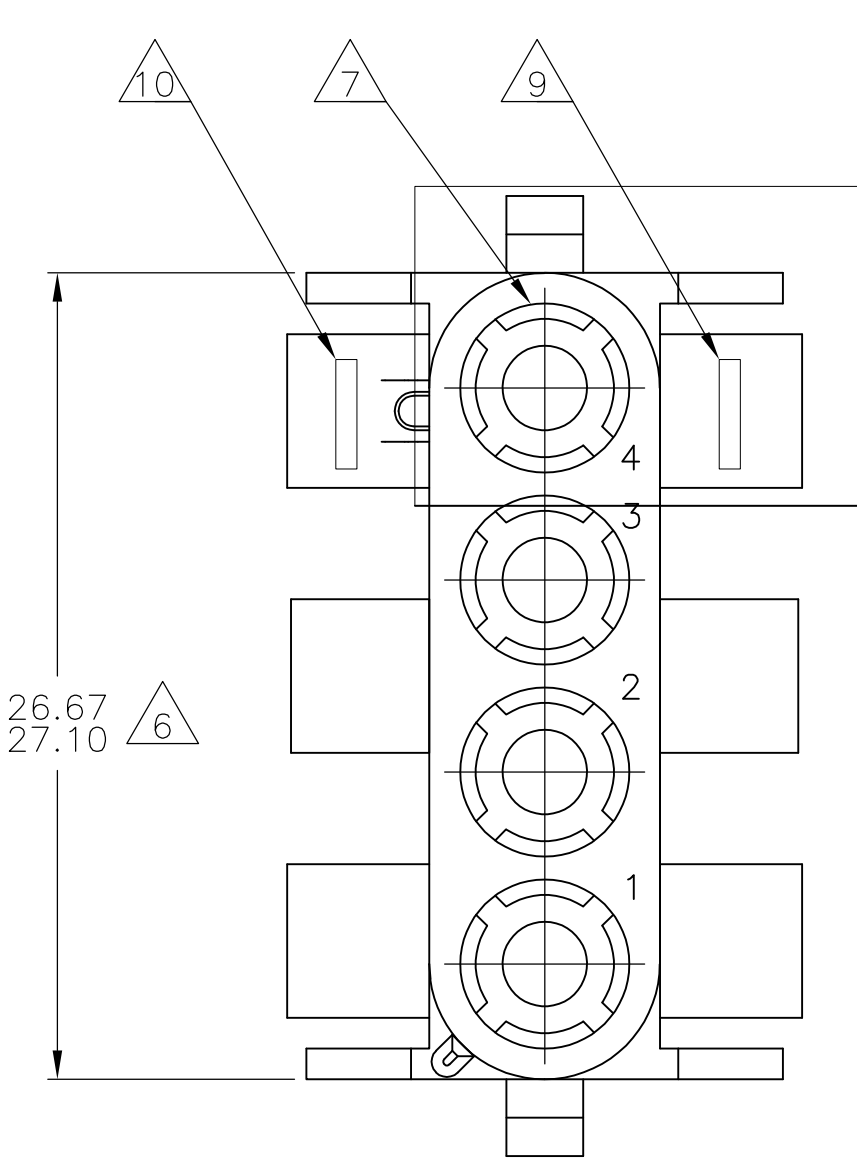


26.67
27.10
△6

SEE DETAIL A

- MATES WITH APPROPRIATE UNIVERSAL MATE-N-LOK™ PLUG.
- RECOMMENDED PANEL THICKNESS 0.76 – 2.29.
- PANEL MUST BE PUNCHED SO THAT THE HOUSING ENTERS THE PANEL IN THE SAME DIRECTION AS THE PUNCH.
- OPTIONAL FOR KEYING HOUSING IN PANEL.
- CIRCUIT NUMBER 1 LOCATION.
- UPPER DIMENSION REPRESENTS POTENTIAL MAXIMUM GROWTH DUE TO MOISTURE ABSORPTION.
- FOUR RIBS EQUALLY SPACED, NO SPECIFIC ORIENTATION. NO RIBS OR SIX RIBS EQUALLY SPACED, NO SPECIFIC ORIENTATION, OPTIONAL.
- UNDERWRITERS RECOGNIZED COMPONENT LOGO AND CSA CERTIFICATION LOGO TO BE LOCATED ONCE EACH ON SIDE OF HOUSING.
- MANUFACTURING LOCATION ID (OPTIONAL).
- TRADEMARK LOCATION (AMP OR TE CONNECTIVITY).
- OBsolete PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

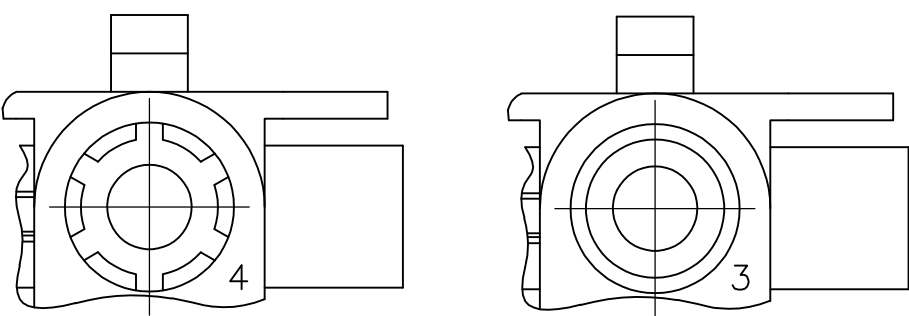


DETAIL A
OPTIONAL CONSTRUCTIONS

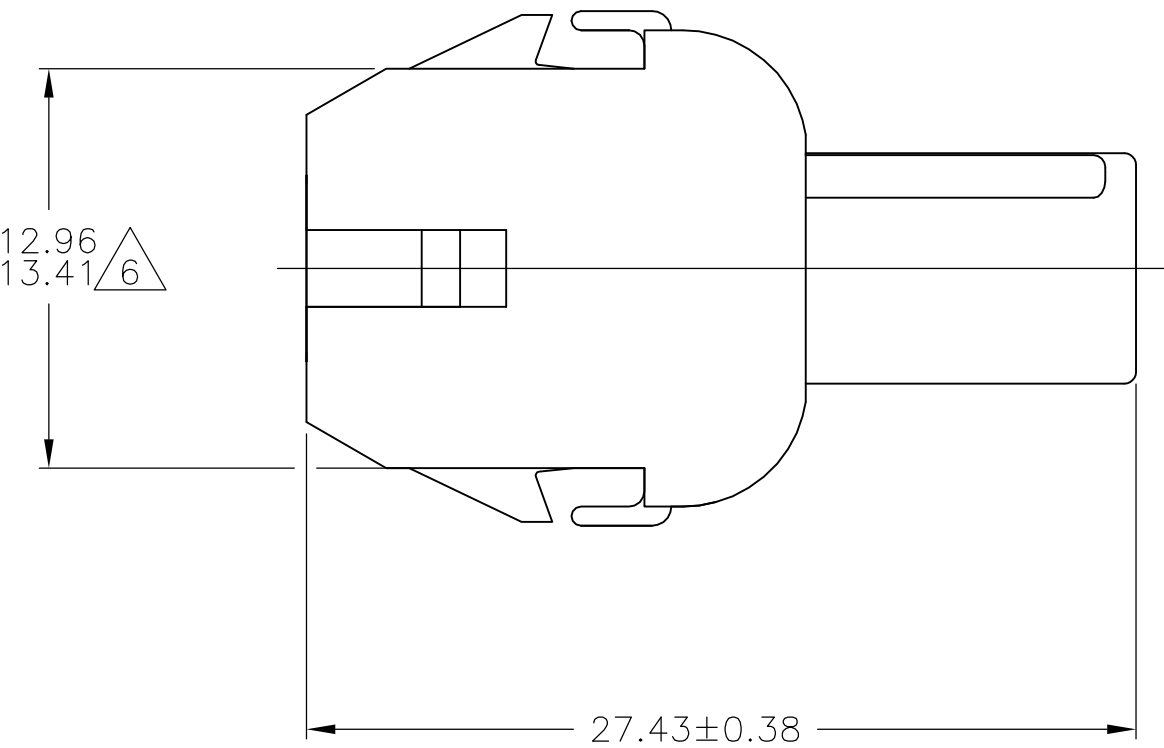


12.96
13.41
△6

27.43±0.38

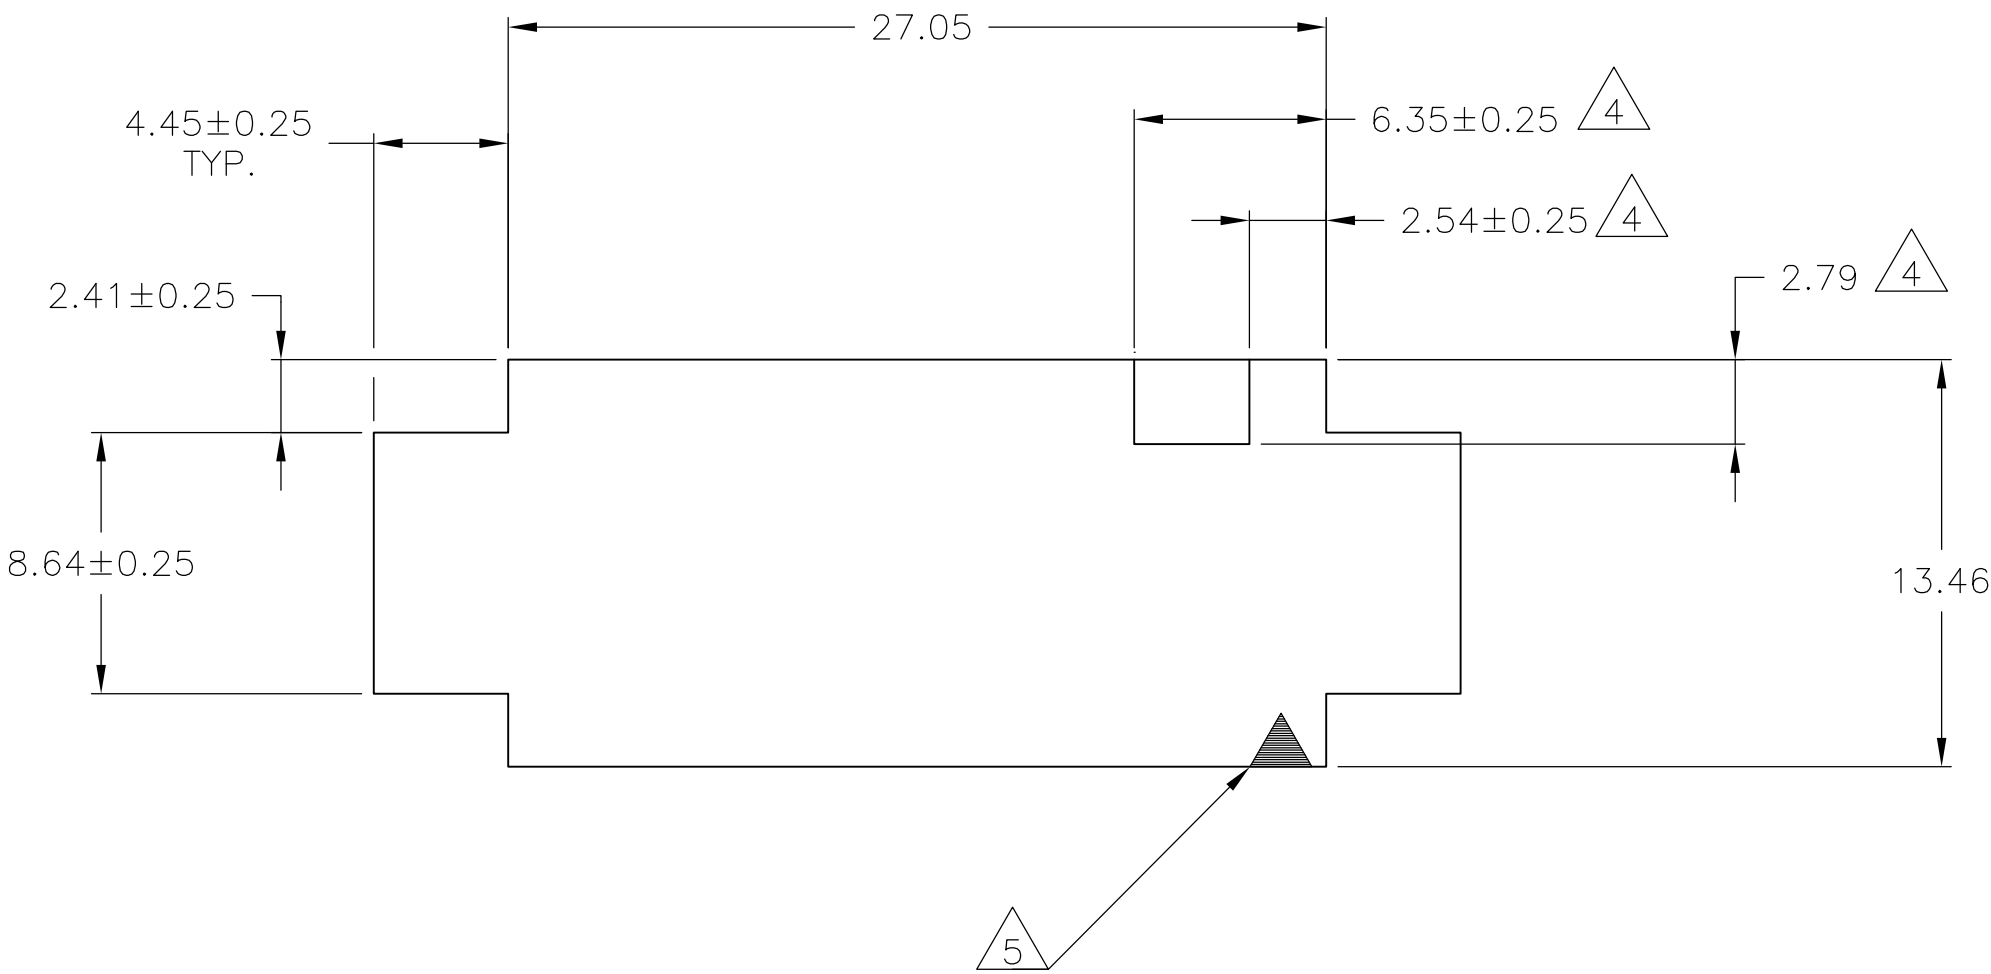

RECOMMENDED PANEL CUT OUT

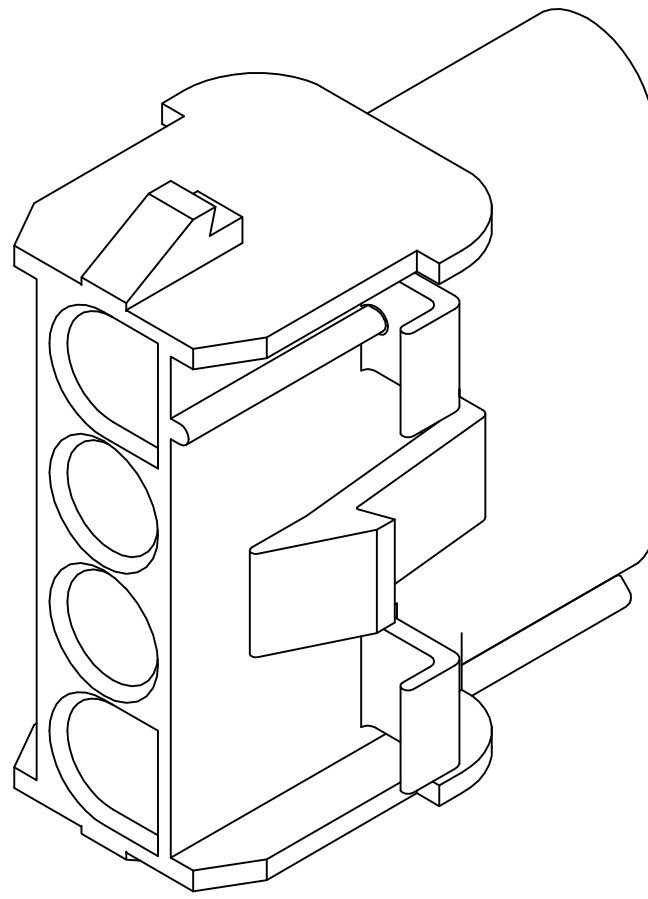

3-DIMENSIONAL MODEL
NTS

7.62	.300	27.43	1.080
6.35	.250	27.10	1.067
4.45	.175	27.05	1.065
2.79	.110	26.67	1.050
2.54	.100	13.46	.530
2.41	.095	13.41	.528
2.29	.090	12.96	.510
0.76	.030	8.64	.340
0.38	.015	8.13	.320
MM	IN	MM	IN
CONVERSION TABLE			

△11 OBSOLETE	BLACK	1-480703-9
	GRAY	1-480703-8
	BLUE	1-480703-6
	GREEN	1-480703-5
	YELLOW	1-480703-4
	ORANGE	1-480703-3
	RED	1-480703-2
	BROWN	1-480703-1
	NATURAL	1-480703-0
COLOR		PART NO







TE Connectivity

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K. WHITAKER 28JUL04	NAME		CAP, 4 CIRCUIT, UNIVERSAL MATE-N-LOK(TM)	
DIMENSIONS: mm		CHK S. RIDGILL 28JUL04	PRODUCT SPEC		RESTRICTED TO	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD S. RIDGILL 28JUL04	APPLICATION SPEC		SIZE A1	
0 PLC ± -		WEIGHT		CAGE CODE 00779		DRAWING NO 480703
1 PLC ± -		MATERIAL NYLON, UL94V-2		SCALE 4:1		
2 PLC ± 0.25		FINISH		SHEET 1 OF 2		REV AM3
3 PLC ± -		CUSTOMER DRAWING		REV		
4 PLC ± -		SCALE		SHEET		REV
ANGLES ± 0.30°		SCALE		SHEET		
FINISH		SCALE		SHEET		REV
FINISH		SCALE		SHEET		

METRIC


LOC		DIST		REVISIONS					
CM	00	P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD
			—	SEE SHEET 1			—	—	—

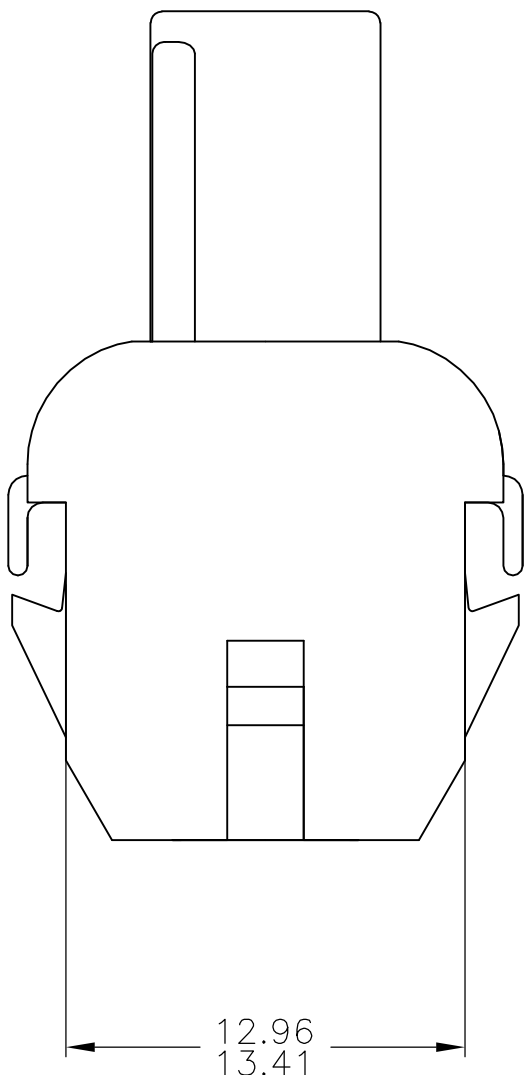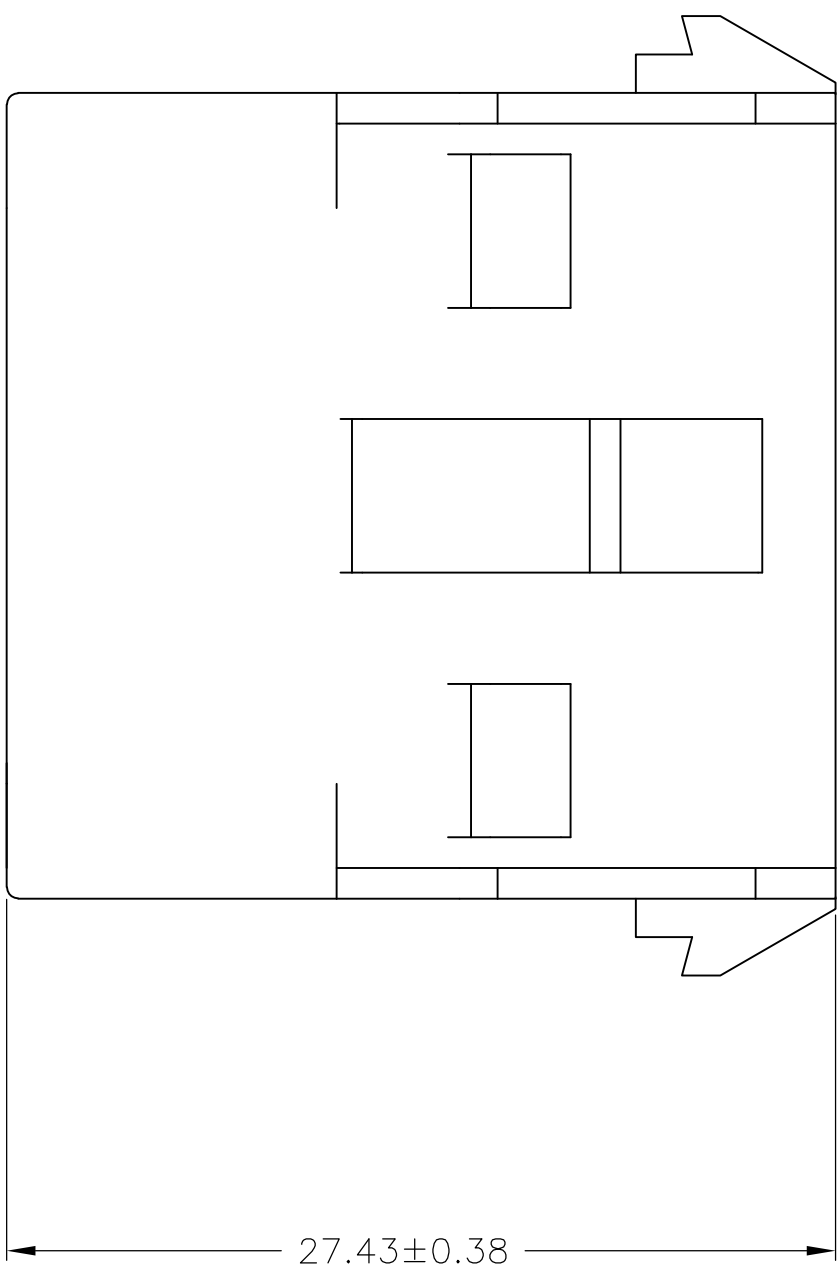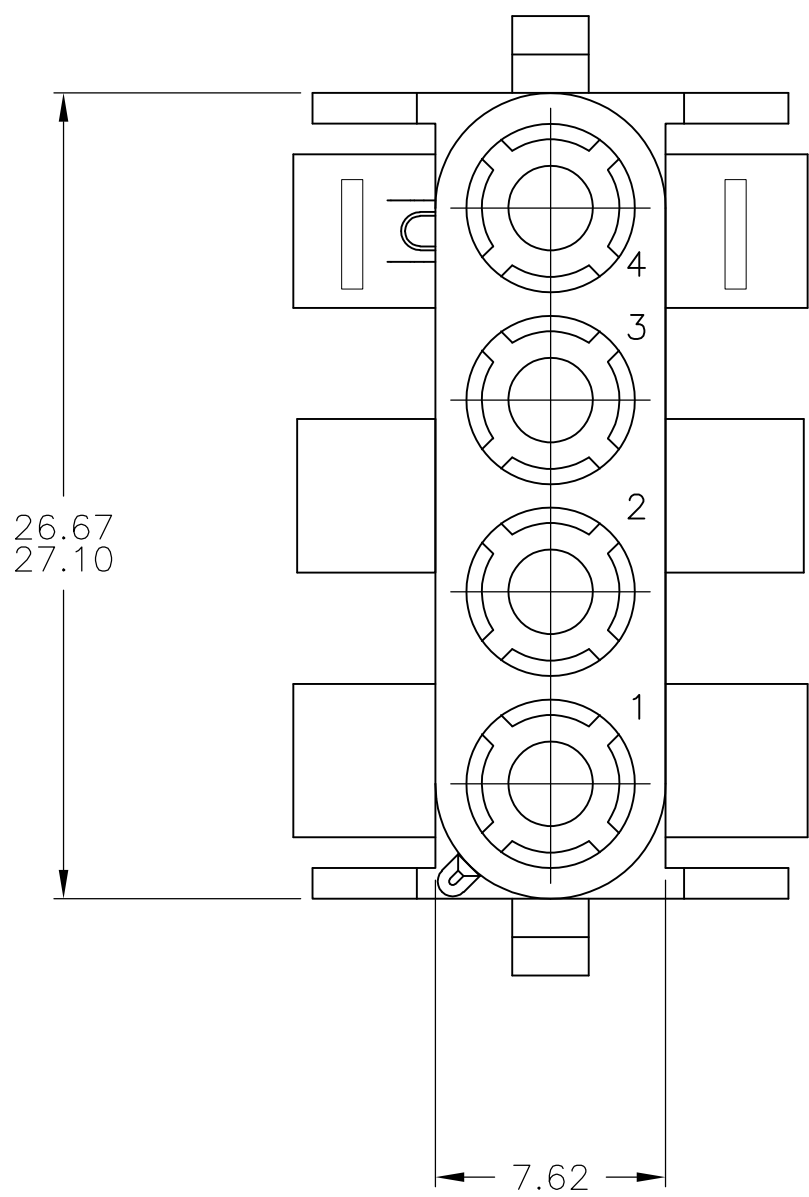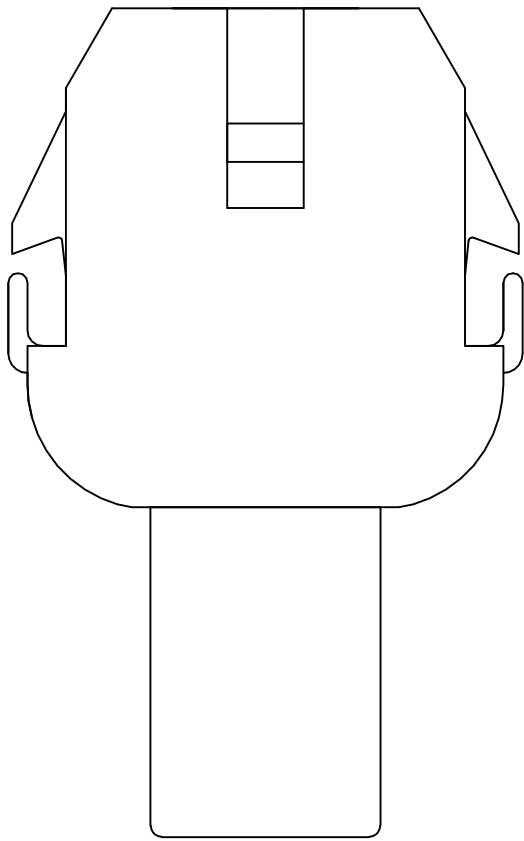

1. STAMP NUMBERS 3.18 HIGH AT WIRE END OF HOUSING (12 POINT DAVID TYPE).
2. CHARACTERS TO BE STAMPED ON HOUSING IN A MANNER AS TO BE READ FROM WIRE END ONLY.
3. VIOLET, BLACK, BROWN AND BLUE COLORED BLOCKS TO BE STAMPED WITH WHITE CHARACTERS. ALL OTHER COLORED BLOCKS TO BE STAMPED WITH BLACK CHARACTERS.

8.13	.320	—	—
7.62	.300	27.43	1.080
5.08	.200	27.10	1.067
4.70	.185	26.67	1.050
3.18	.125	13.41	.528
0.38	.015	12.96	.510
MM	IN	MM	IN

CONVERSION TABLE



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN
K. WHITAKER

CHK
S. RIDGILL

APVD
S. RIDGILL

28JUL04

28JUL04

DIMENSIONS:
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± —
1 PLC ± —
2 PLC ± 0.25
3 PLC ± —
4 PLC ± —
ANGLES ± 0°30'
FINISH —

PRODUCT SPEC
—

APPLICATION SPEC
—

WEIGHT
—

NAME
CAP, 4 CIRCUIT,
UNIVERSAL MATE-N-LOK(TM)

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
480703

RESTRICTED TO
—

CUSTOMER DRAWING

SCALE
4:1

SHEET
2

OF
2

REV
AM3

NATURAL
COLOR

2-480703-0
PART NO

TE Connectivity



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331