



Ø 42 mm 14 to 31 Watts 31 W Part number 82800502



- Usable power : 12 to 22 Watts
- For high-power drive applications
- Sintered bronze bearings lubricated for life
- Power supply by 4.75 mm tags
- Interchangeable brushes
- Optional channel encoder

Part numbers

	Type	Type	Voltage	References
82800502	31 W	828005	24 V	Without encoder

Specifications

No-load characteristics

Speed of rotation (rpm)	4010
Absorbed power (W)	12,24
Absorbed current (A)	0,51

Nominal characteristics

Speed (rpm)	3070
Torque (mNm)	70
Usable power (W)	22
Absorbed power (W)	41
Absorbed current (A)	1,71
Gearbox case temperature rise (°C)	40
Efficiency (%)	54

General characteristics

Insulation class (conforming to IEC 85)	F (155 °C)
Protection (IEC/EN 60529)	IP20
Max. output power (W)	31
Start torque (mNm)	298
Starting current (A)	6,16
Resistance (Ω)	3,9
Inductance (mH)	9,35
Torque constant (Nm/A)	0,0527
Electrical time constant (ms)	2,4
Mechanical time constant (ms)	15
Thermal time constant (mn)	12
Inertia (g.cm ²)	110
Weight (g)	400
Number of segments	8
Service life (h)	2000
Sintered bronze bearings	■
Replaceable brushes	■

Encoder characteristics


Output current (mA)	< 25 (25 °C)
Supply (V)	4,5 → 30 DC
Ambient temperature (°C)	-40 → 85 °C

Made to order products, available on request


- Built-in interference suppression (82 830 5)
- Special interference suppression (82 800 5 - 82 810 5)
- Other supply voltages
- Motor with 1 ball bearing at front (82 800 5 or 82 810 5) (essential for vertical motor)
- Shaft lengths at front and/or rear
- Reversible 5 pulses/revolution magnetic encoder (1 or 5 pulses/revolution)
- Other fixing flanges on front or rear
- Short version possible on 82 830 5 (L = 90 mm)

Dimensions (mm)


828005 - 828105

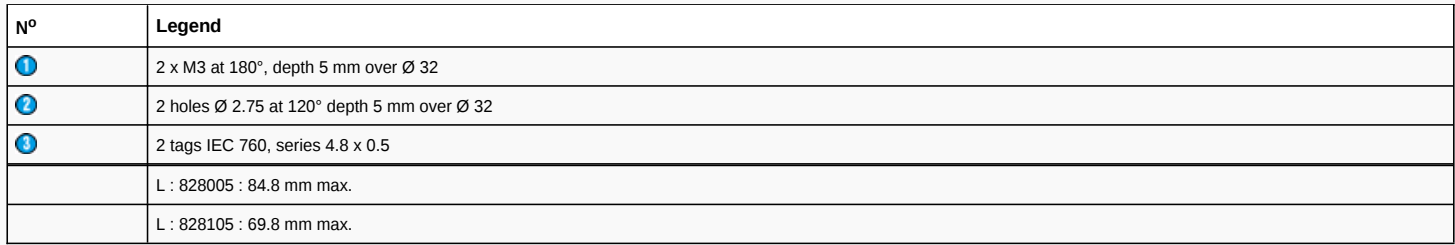

Dimensions with magnetic encoder

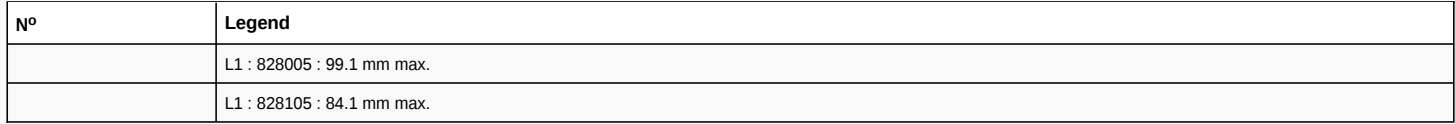


828005

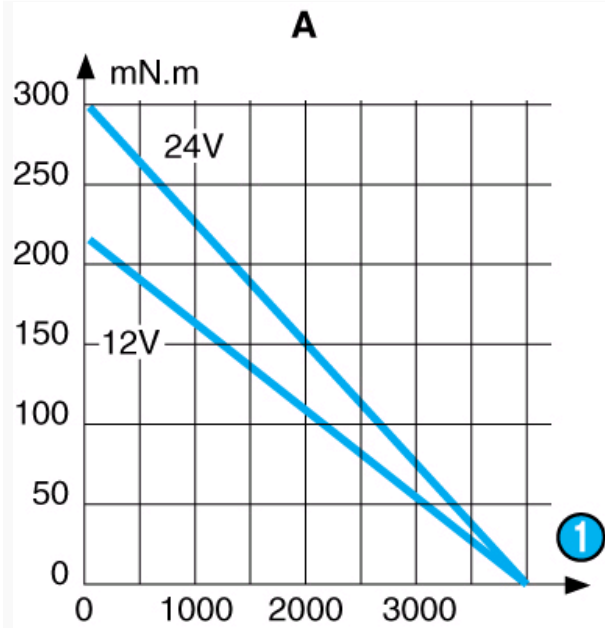

N°	Legend
1	rpm
	Torque/speed curve

Curves


828005

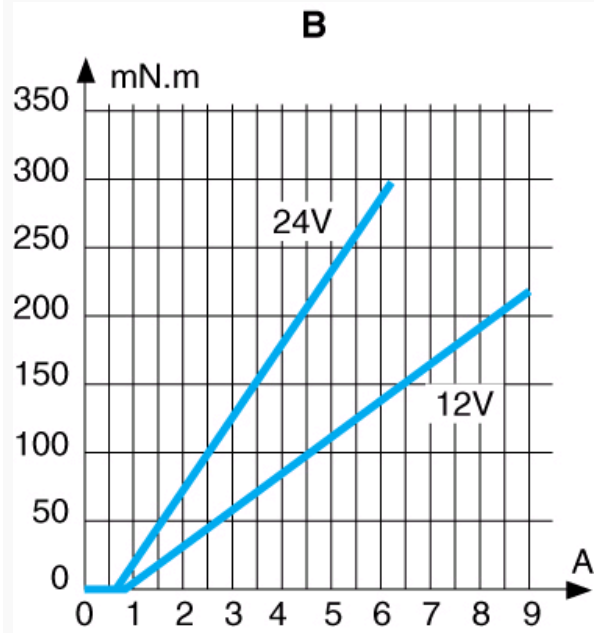

N°	Legend
	Torque/current curve

Connections

Encoder and connector : STOCKO MKS 3735-6-0-505

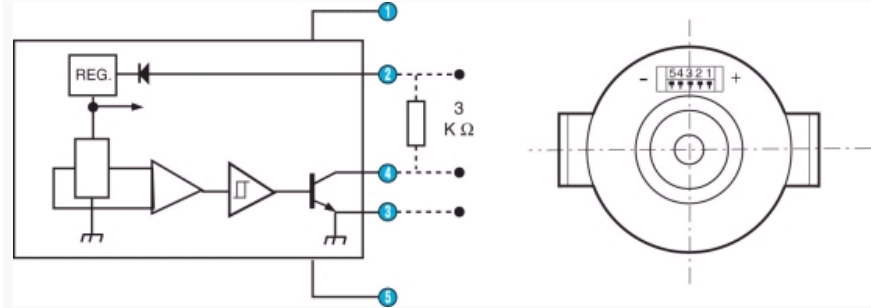

Part number of female connector to be used : STOCKO MKF 17-230 / 260 / 330 / 360

N°	Legend
1	Motor power supply
2	+5 → +24 V DC (encoder power supply)
3	0 V DC (encoder power supply)
4	Encoder signal output
5	Motor power supply

Product adaptations

-
- Special output shaft
 - Pinion on output shaft
 - Special supply voltage
 - Special ball bearings
 - Optical or Hall effect encoder
 - Special mounting plate
 - Special connections



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331