


Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

		8	7		6			5			
F											
E											
D		Polzahl number of contacts	Norm standard	3	4	5	5S	6	7	7S	8
		Kontaktanordnung nach DIN contact arrangement acc. to DIN		41 524		-	41 524	45 322	-	45 329	45 326
		Kontaktanordnung nach IEC contact arrangement acc. to IEC		60130-9	60130-9	-	60130-9	60130-9	-	60130-9	60130-9
		Bemessungsspannung rated voltage	IEC 60664-1	300V =			100V =	300V =		100V =	
		Bemessungsspannung rated voltage	UL 1977	250V							
		Bemessungs-Stoßspannung rated impulse withstand voltage	IEC 60664-1	1500V			1200V	1500V		1200V	
C		Verschmutzungsgrad pollution degree	IEC 60664-1	1							
		Überspannungskategorie installation category	IEC 60664-1	I							
		Isolierstoffgruppe insulation group	IEC 60664-1	II, 400 ≤ CTI < 600							
		Strombelastbarkeit current rating	IEC 60512-5-2 Test 5b UL 1977	5A / +40°C / +104°F							
		Isolationswiderstand insulation resistance	IEC 60512-3-1 Test 3a	>10 ¹⁰ Ω							
		Durchgangswiderstand contact resistance	IEC 60512-2-1 Test 2a	< 5m Ω							
		Prüfklasse climatic category	IEC 60668-1	40/100/56							
		Temperaturbereich temperatur range		- 40°C ... +100°C - 40°F ... +212°F							
		IP-Schutzart IP-degree	IEC 60529	IP 67 / IP 65							
B		Steck- und Ziehkraft insertion and withdrawal forces	IEC 60512-13-2 Test 13b	25 N	30 N	35 N		50 N	55 N		60 N
		Mechanische Lebensdauer mechanical operation	IEC 60512-9-1 Test 9a	silber/silver ≥ 500 Steckzyklen/mating cycles gold/gold ≥ 1000 Steckzyklen/mating cycles							
		Werkstoff Gehäuse housing material		Zink-Druckguß, Oberfläche vernickelt die cast, nickel plated							
		Werkstoff Kontaktträger dielectric material		Thermoplast thermoplastic							
		Werkstoff Dichtung sealing material		Neoprene neoprene							
		Kontaktoberfläche contact plating		versilbert/vergoldet * silver plated/gold/plated							
		Anschlusstechnik termination technique		crimpen crimp							
A		Anschlussquerschnitt wire gauge		crimpen 2 - 6 pol (exclusive 5S): 0,09 - 1,00 mm² crimpen 5S, 7, 7S, 8 pol: 0,09 - 0,75 mm²							
		Brennbarkeit flamability		UL 94 V0							
		Verriegelung locking system	IEC 60130-9	schrauben; Anzugsmoment 0,5 - 0,7Nm metal screw coupling; tightening torque 0,5 - 0,7Nm							
		8	7		6			5			

Montageausschnitt M 1:1 Panel Cutout

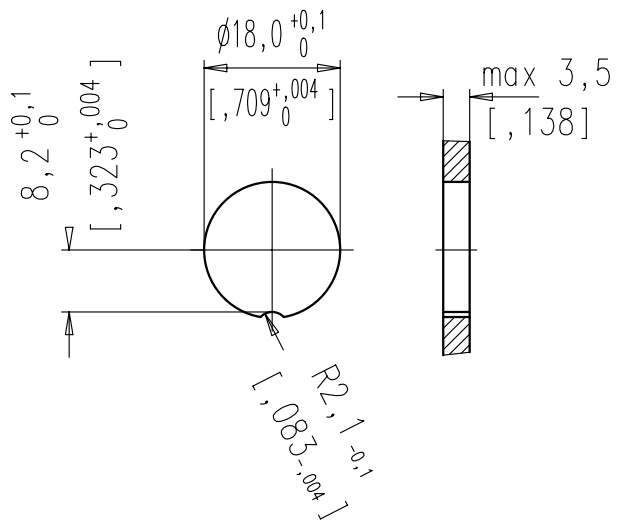

Dichtfläche eben und gratfrei.
Sealing area must be flat
and polished.

	8 IEC	C091 11G008 000 2
	7 IEC	C091 11G107 000 2
	7	C091 11G007 000 2
	6	C091 11G006 000 2
	5	C091 11G005 000 2
	5 IEC	C091 11G105 000 2
	4	C091 11G004 000 2
	3	C091 11G003 000 2
SYMBOL symbol	POLZAHL number of contacts	TYP-NUMMER-CRIMP type-number-crimp

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

Kontakte bitte separat bestellen siehe M-N 02 015 00XX X
please order contact separately acc. to M-N 02 015 00XX X

Teile entsprechen der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)/
parts according to directive 2002/95/EG (RoHS)

Gewicht (errechnet)/ Calc WT: 9		Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 2:1		A3	
		Prüfmaß/Testdimension				CUSTOMER DRAWING	
Teileindex Partindexnumber						Gerätedose female receptacle	
				04	Datum/Date	Name	
				Gez.	31.08.	Brauer	
				Drawn			
				Gepr.			
				Checked			
				Amphenol-Tuchel Electronics GmbH		Blatt/Sheet	
02	200700144	22.11.07	CI			M C091 11GXXX 000 2	
01	200400530	31.08.04	DB			1	
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name			1 Bl.	
				Ers. f./Similar to:			



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331