
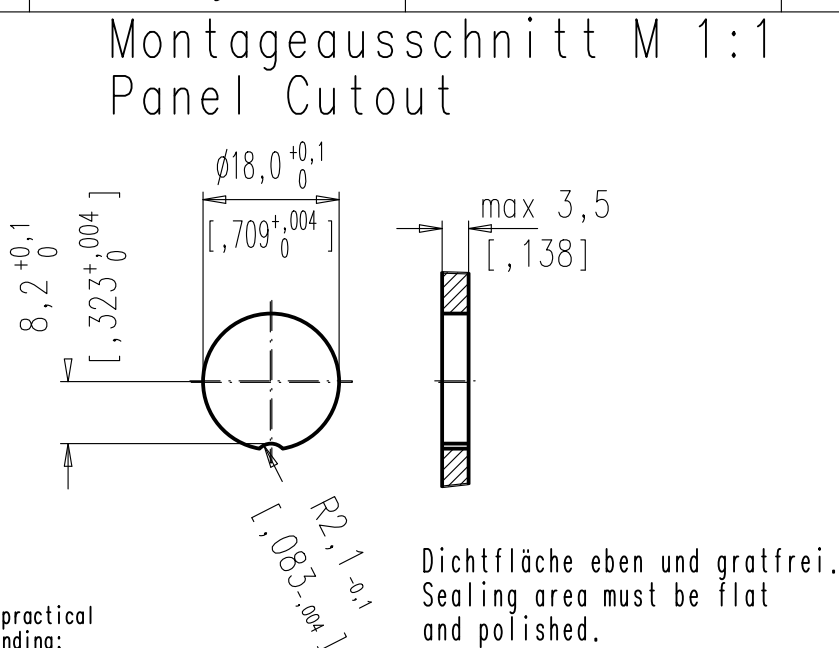












Dichtfläche eben und gratfrei.
Sealing area must be flat
and polished.

Alle technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können im Praxisbetrieb abweichen.
Es handelt sich bei den Angaben weder um Beschaffenheits- noch um Haltbarkeitsgarantien

Gewicht / <i>errechnet</i> / <i>Calc WT.</i> : 9				Zul. Abw./ <i>Tolerances</i> :  DIN 6784		Maßstab/ <i>Scale</i> 2:1		A3					
Prüfmaß/<i>Test dimension</i>						CUSTOMER DRAWING							
Teileindex <i>Part index number</i>						Gerätestecker male receptacle							
				11	Datum/ <i>Date</i>							Name	
				Gez.	06.09.							Peter.D	
				<i>Drawn</i>									
				Gepr.									
				Checked									
				Amphenol-Tuchel Electronics GmbH									
01	200900702	06.09.11	PD				M	C091 31CXXX X00 2 U			Blatt/ <i>Sheet</i> 1 1 Bl.		
Index	Änderung/ <i>Description</i>	Datum/ <i>Date</i>	Name				Ers. f./ <i>Similar to</i> :						

	14	C091 31C014 100 2 U	C091 31C014 200 2 U
	12	C091 31C012 100 2 U	C091 31C012 200 2 U
	8 IEC	C091 31C008 100 2 U	C091 31C008 200 2 U
	7 IEC	C091 31C107 100 2 U	C091 31C107 200 2 U
	7	C091 31C007 100 2 U	C091 31C007 200 2 U
	6	C091 31C006 100 2 U	C091 31C006 200 2 U
	5	C091 31C005 100 2 U	C091 31C005 200 2 U
	5 IEC	C091 31C105 100 2 U	C091 31C105 200 2 U
	4	C091 31C004 100 2 U	C091 31C004 200 2 U
	3	C091 31C003 100 2 U	C091 31C003 200 2 U
SYMBOL symbol	POLZAHL number of contacts	TYP-NUMMER-Ag type-number-Äg	TYP-NUMMER-Au type-number-Au

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuse­teile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

* Hinweis für vergoldete Anschlüsse:
Zur Vermeidung von spröden intermetallischen Verbindungen müssen vergoldete Anschlüsse vor dem eigentlichen Lötvorgang verzinnt werden.
Remark for gold plated contacts:
In order to avoid brittle inter-metallic connections, gold-plated terminals have to be tin-plated in the solder area.
Teile entsprechen der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)/
parts according to directive 2002/95/EG (RoHS)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331