


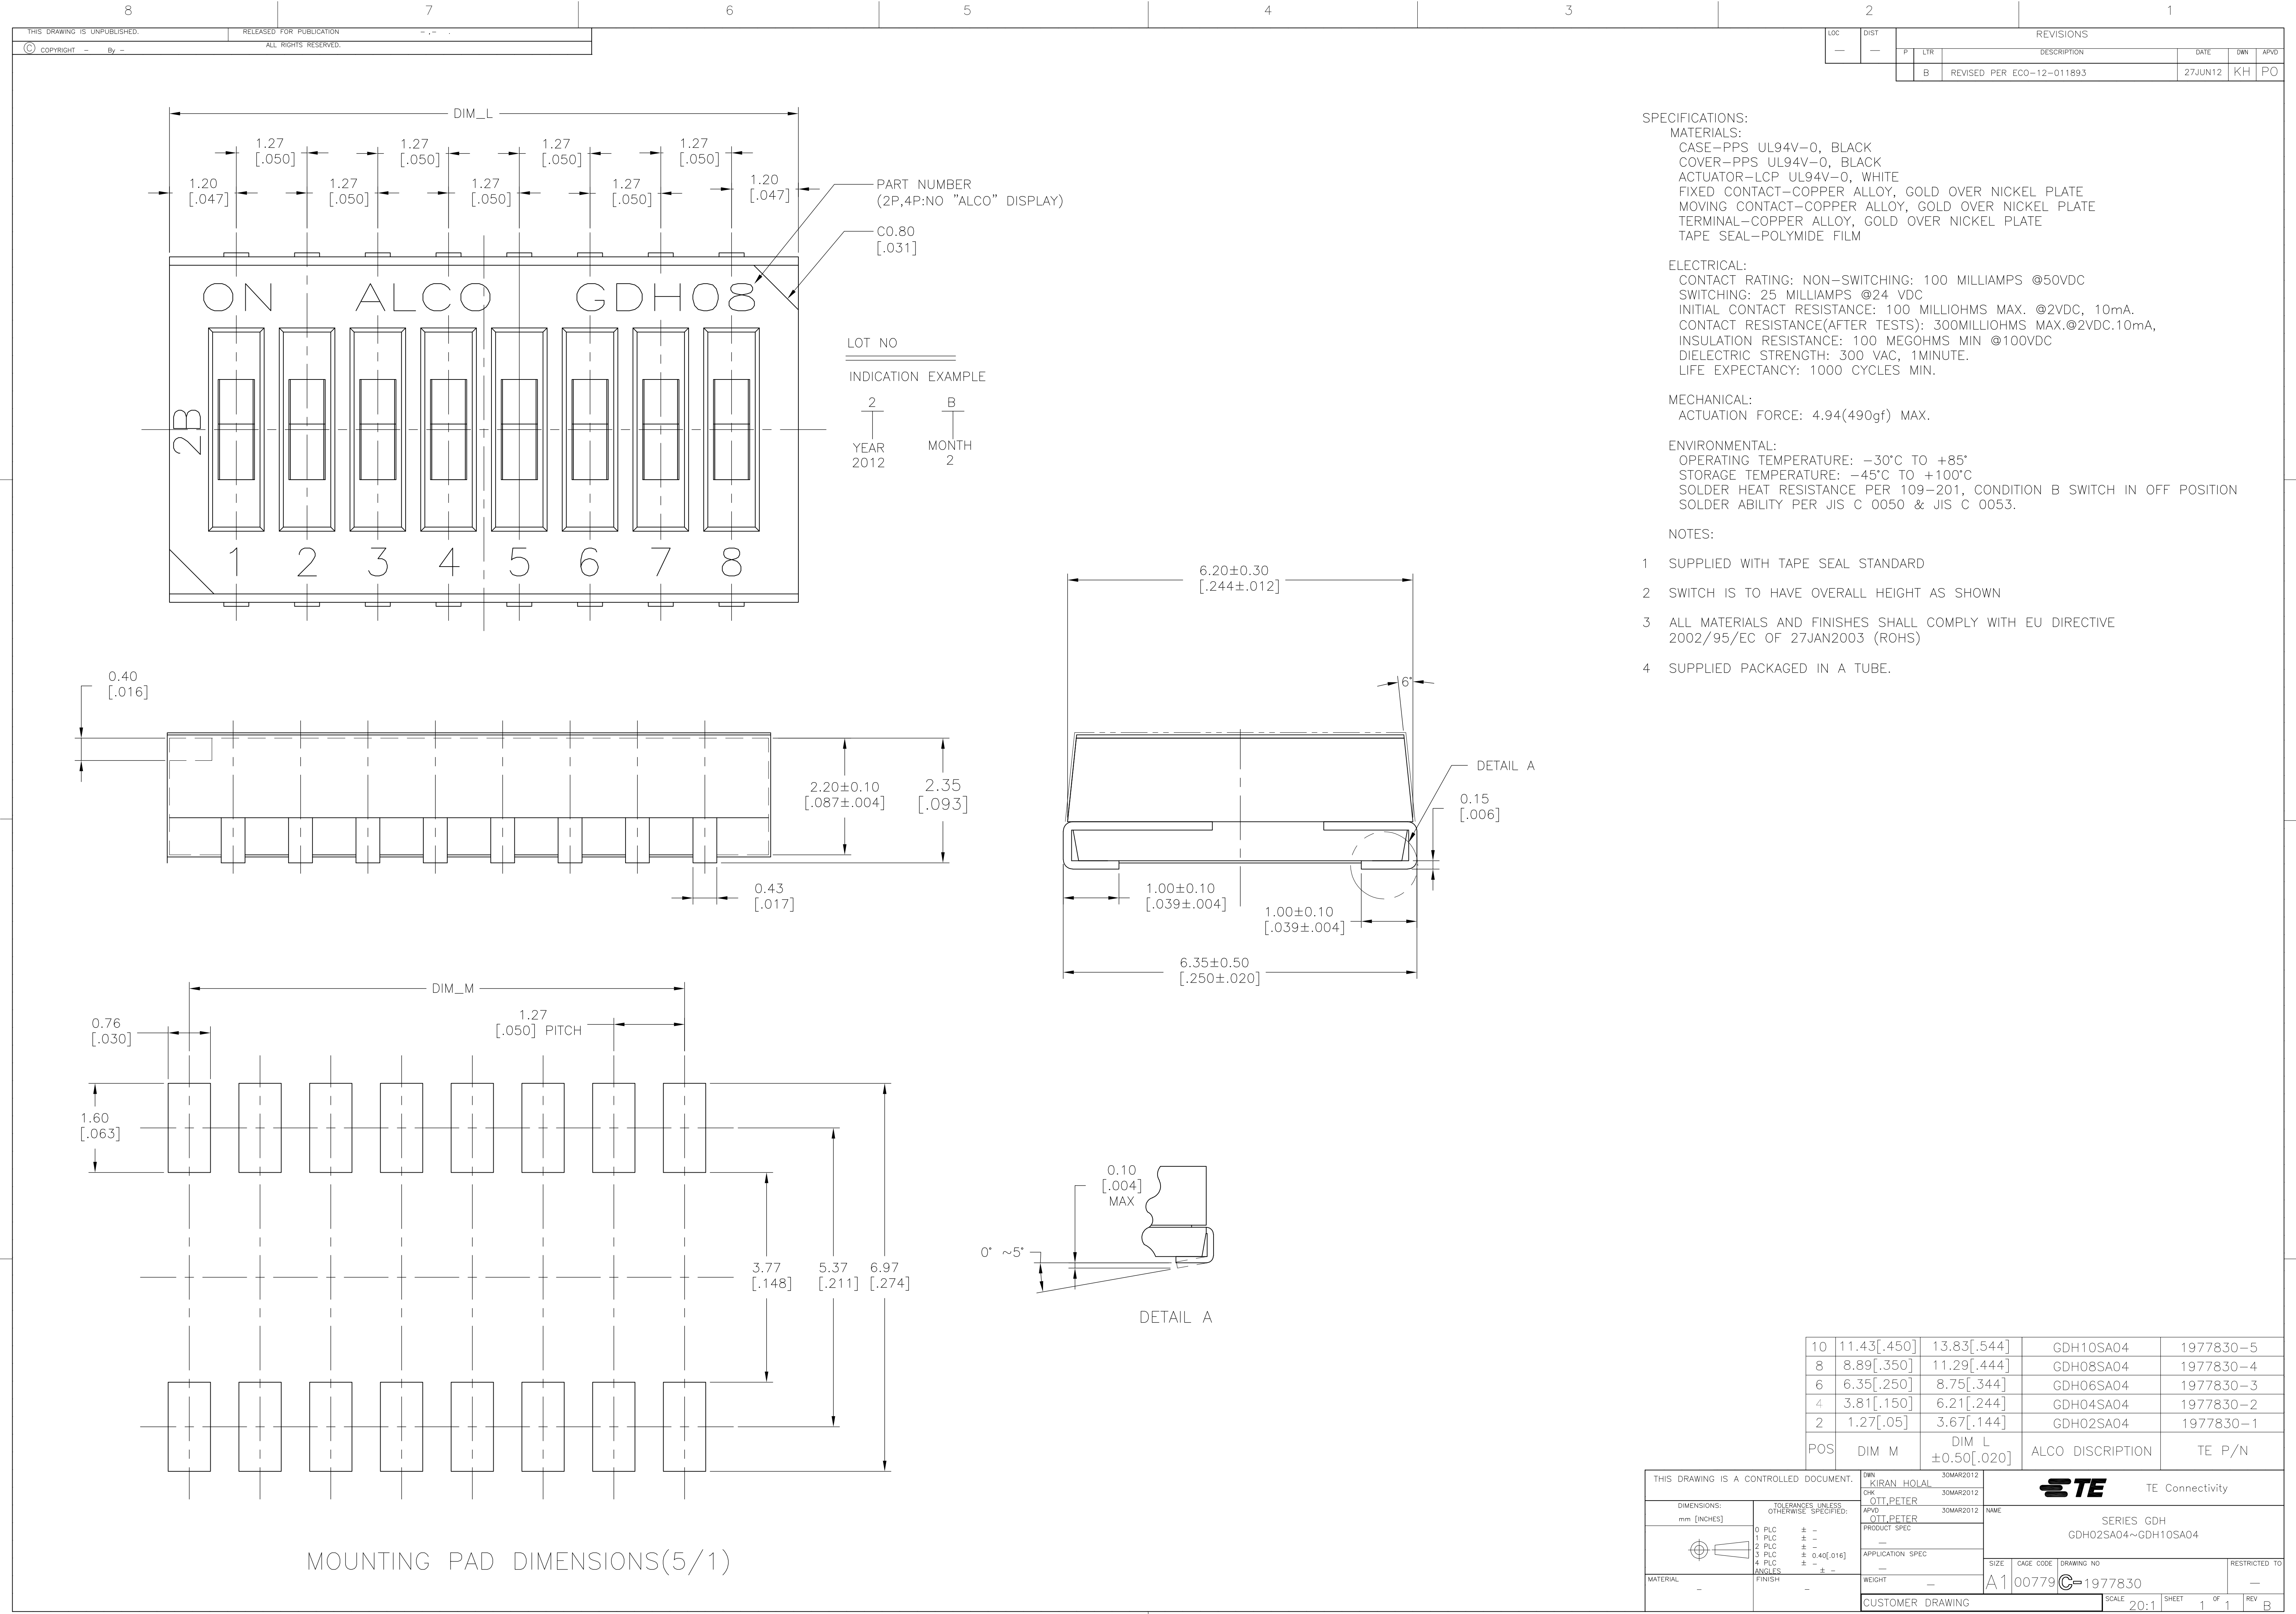

MOUNTING PAD DIMENSIONS(5/1)

SPECIFICATIONS:

MATERIALS:

CASE-PPS UL94V-0, BLACK

COVER-PPS UL94V-0, BLACK

ACTUATOR-LCP UL94V-0, WHITE

FIXED CONTACT-COPPER ALLOY, GOLD OVER NICKEL PLATE

MOVING CONTACT-COPPER ALLOY, GOLD OVER NICKEL PLATE

TERMINAL-COPPER ALLOY, GOLD OVER NICKEL PLATE

TAPE SEAL-POLYIMIDE FILM

ELECTRICAL:

CONTACT RATING: NON-SWITCHING: 100 MILLIAMPS @50VDC

SWITCHING: 25 MILLIAMPS @24 VDC

INITIAL CONTACT RESISTANCE: 100 MILLIOHMS MAX. @2VDC, 10mA.

CONTACT RESISTANCE(AFTER TESTS): 300MILLIOHMS MAX.@2VDC.10mA,

INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN @100VDC

DIELECTRIC STRENGTH: 300 VAC, 1MINUTE.

LIFE EXPECTANCY: 1000 CYCLES MIN.

MECHANICAL:

ACTUATION FORCE: 4.94(490gf) MAX.

ENVIRONMENTAL:

OPERATING TEMPERATURE: -30°C TO +85°

STORAGE TEMPERATURE: -45°C TO +100°C

SOLDER HEAT RESISTANCE PER 109-201, CONDITION B SWITCH IN OFF POSITION

SOLDER ABILITY PER JIS C 0050 & JIS C 0053.

- NOTES:
- SUPPLIED WITH TAPE SEAL STANDARD
 - SWITCH IS TO HAVE OVERALL HEIGHT AS SHOWN
 - ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2002/95/EC OF 27JAN2003 (ROHS)
 - SUPPLIED PACKAGED IN A TUBE.

10	11.43[.450]	13.83[.544]	GDH10SA04	1977830-5
8	8.89[.350]	11.29[.444]	GDH08SA04	1977830-4
6	6.35[.250]	8.75[.344]	GDH06SA04	1977830-3
4	3.81[.150]	6.21[.244]	GDH04SA04	1977830-2
2	1.27[.05]	3.67[.144]	GDH02SA04	1977830-1
POS	DIM M	DIM L ±0.50[.020]	ALCO DIScription	TE P/N

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN KIRAN HOLAL 30MAR2012	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK OTT.PETER 30MAR2012		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APPD OTT.PETER 30MAR2012	NAME	
0 PLC ± -		PRODUCT SPEC	SERIES GDH GDH02SA04~GDH10SA04	
1 PLC ± -		APPLICATION SPEC		
2 PLC ± -		WEIGHT	SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
3 PLC ± 0.40[.016]		—	A1 00779 1977830	
4 PLC ± -		CUSTOMER DRAWING	RESTRICTED TO	
ANGLES ± -		SCALE 20:1	SHEET 1 of 1	
FINISH		REV B		



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331