

APBA3010SURKSGC-F01

HYPER RED
SUPER BRIGHT GREEN




Features

- 3.0mmx1.0mm RIGHT ANGLE SMT LED, 2.0mm THICKNESS.
- LOW POWER CONSUMPTION.
- WIDE VIEWING ANGLE.
- IDEAL FOR BACKLIGHT AND INDICATOR.
- VARIOUS COLRS AND LENS TYPES AVAILABLE.
- PACKAGE : 2000PCS / REEL.
- RoHS COMPLIANT.

Description

The Hyper Red source color devices are made with DH InGaAlP on GaAs substrate Light Emitting Diode. The Super Bright Green source color devices are made with Gallium Phosphide Green Light Emitting Diode.

Package Dimensions

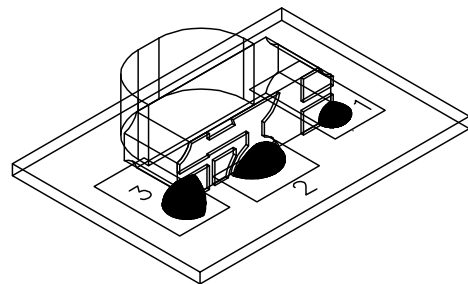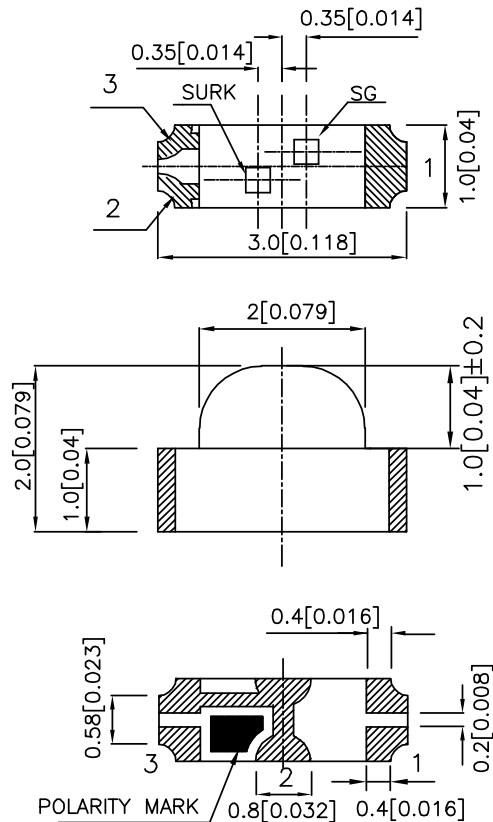

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is ±0.15(0.006") unless otherwise noted.
3. Specifications are subject to change without notice.

Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (mcd) @ 20mA		Viewing Angle
			Min.	Typ.	2 θ 1/2
APBA3010SURKSGC-F01	HYPER RED (InGaAlP)	WATER CLEAR	110	200	140°
	SUPER BRIGHT GREEN (GaP)		4	12	

Note:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value.

Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C


Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
λ _{peak}	Peak Wavelength	Hyper Red Super Bright Green	650 565		nm	I _F =20mA
λ _D	Dominant Wavelength	Hyper Red Super Bright Green	635 568		nm	I _F =20mA
Δλ _{1/2}	Spectral Line Half-width	Hyper Red Super Bright Green	28 30		nm	I _F =20mA
C	Capacitance	Hyper Red Super Bright Green	35 15		pF	V _F =0V;f=1MHz
V _F	Forward Voltage	Hyper Red Super Bright Green	1.95 2.2	2.5 2.5	V	I _F =20mA
I _R	Reverse Current	All		10	uA	V _R = 5V

Absolute Maximum Ratings at TA=25°C






Parameter	Hyper Red	Super Bright Green	Units
Power dissipation	170	105	mW
DC Forward Current	30	25	mA
Peak Forward Current [1]	185	140	mA
Reverse Voltage	5	5	V
Operating / storage Temperature	-40°C To +85°C		

Note:

1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.





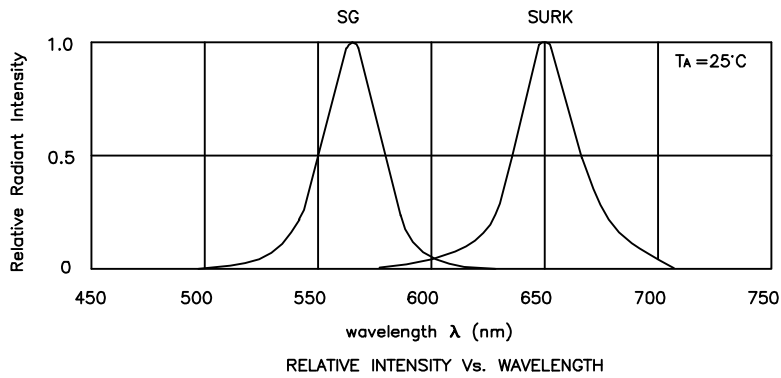


APBA3010SURKSGC-F01
Hyper Red

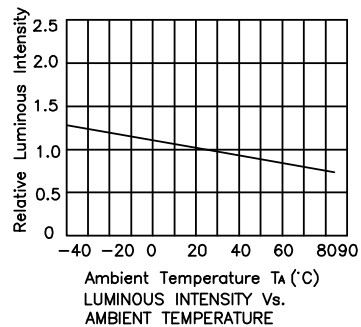

Kingbright

Super Bright Green

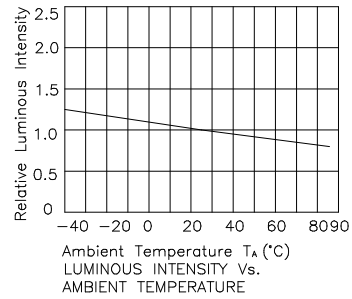



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331