

Bus system flat-type plug - SACCEC-M12FSB-5CON-M16/2,0-900 - 1529768

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Bus system flush-type socket, INTERBUS, 5-pos., M12, shielded, B-coded, front/screw mounting with M16 thread, can be positioned, with 2 m bus cable, 3 x 2 x 0.25 mm²



Key commercial data

| | |
|----------------------|----------|
| Packing unit | 1 1 |
| Custom tariff number | 85444290 |
| Country of origin | Germany |

Technical data

Dimensions

| | |
|-----------------|-----|
| Length of cable | 2 m |
|-----------------|-----|

Ambient conditions

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 85 °C (Plug / socket) |
| Degree of protection | IP67 |

General

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Rated current at 40°C | 4 A |
| Rated voltage | 60 V |
| Number of positions | 5 |
| Contact resistance | ≤ 3 mΩ |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
| Coding | B - inverse |
| Standards/regulations | M12 connector IEC 61076-2-101 |
| Status display | No |

Bus system flat-type plug - SACCEC-M12FSB-5CON-M16/2,0-900 - 1529768

Technical data

General

| | |
|------------------------|--------|
| Surge voltage category | II |
| Pollution degree | 3 |
| Test voltage | 2500 V |

Material

| | |
|---|---------------------|
| Inflammability class according to UL 94 | V0 |
| Contact material | CuZn |
| Contact surface material | Ni/Au |
| Contact carrier material | PA 66 |
| Material, knurls | Nickel-plated brass |
| Sealing material | NBR |

Cable

| | |
|---|--------------------------------------|
| Cable type | INTERBUS |
| Cable type (abbreviation) | 900 |
| Conductor cross section | 0.22 mm ² |
| AWG signal line | 24 |
| Conductor structure signal line | 32x 0.10 mm |
| Wire colors | Green-yellow, white-brown, gray-pink |
| Twisted pairs | 2 cores to the pair |
| Overall twist | 3 pairs to the core |
| Shielding | Braided copper wires |
| External sheath, color | Green RAL 6017 |
| External cable diameter | 8.00 mm |
| Smallest bending radius, fixed installation | 60 mm |
| Smallest bending radius, movable installation | 120 mm |
| Number of bending cycles | 5000000 |
| Bending radius | 120 mm |
| Traversing path | 10 m |
| Traversing rate | 1.6 m/s |
| Acceleration | 3.2 m/s ² |
| Outer sheath, material | PUR |
| Material conductor insulation | PE |
| Conductor material | Bare Cu litz wires |
| Insulation resistance | > 5 GΩ*km |
| Conductor resistance | ≤ 159.8 mΩ/m |
| Working capacitance | 60 nF (At 800 Hz) |

Bus system flat-type plug - SACCEC-M12FSB-5CON-M16/2,0-900 - 1529768

Technical data

Cable

| | |
|---------------------------------|---|
| Signal speed | 0.66 c |
| Coupling resistance | 250000.00 MΩ/km (At 30 MHz) |
| Nominal voltage, cable | 250 V |
| Test voltage Core/Core | 1500 V |
| Test voltage Core/Shield | 1000 V |
| Flame resistance | IEC 60332-1 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| | -30 °C ... 70 °C (cable, flexible installation) |

Classifications

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27140815 |
| eCl@ss 4.1 | 27140815 |
| eCl@ss 5.0 | 27143423 |
| eCl@ss 5.1 | 27143423 |
| eCl@ss 6.0 | 27143423 |
| eCl@ss 7.0 | 27449001 |
| eCl@ss 8.0 | 27449001 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC001297 |
| ETIM 3.0 | EC002061 |
| ETIM 4.0 | EC002061 |
| ETIM 5.0 | EC002061 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 31251501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31251501 |
| UNSPSC 11 | 31251501 |
| UNSPSC 12.01 | 31251501 |
| UNSPSC 13.2 | 31251501 |

Approvals

Approvals

Bus system flat-type plug - SACCEC-M12FSB-5CON-M16/2,0-900 - 1529768

Approvals



Approvals

GOST / GOST

Ex Approvals


Approvals submitted

Approval details




Drawings

Dimensioned drawing



Housing cutout for M16 fastening thread, mounting panel with thread


Schematic diagram



Pin assignment M12 socket, 5-pos., B-coded, female side


Bus system flat-type plug - SACCEC-M12FSB-5CON-M16/2,0-900 - 1529768

Cable cross section




INTERBUS [900]

Dimensioned drawing



M12 flush-type connector

Circuit diagram

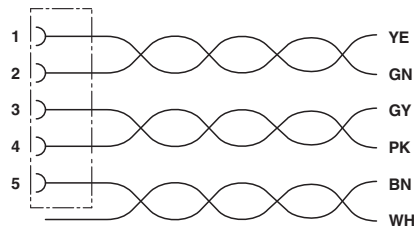

Contact assignment of the M12 socket



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331